


メインバーピッチ詳細図 S=1/1

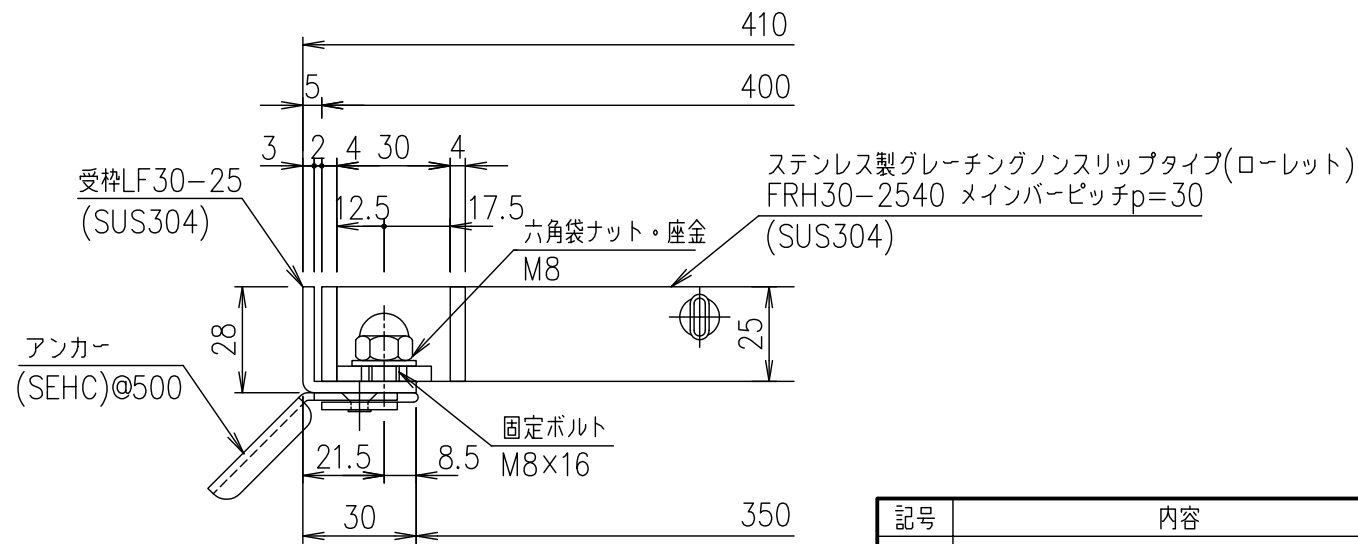

受枠断面詳細図 S=1/2

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	受枠	SUS304		2.7	
	ステンレスグレー	SUS304		12.8	
DKC ボルト固定式ステンレス製グレーチング ローレットタイプ 適用荷重: 横断溝歩道用・側溝T-2 FRH30-2540 (メインバーピッチ30mm)					
1/5	名称	DKC ボルト固定式ステンレス製グレーチング			
	尺度	ローレットタイプ			
	三角法	適用荷重: 横断溝歩道用・側溝T-2			
	図番	FRH30-2540 (メインバーピッチ30mm)			
		S-E3-07577			

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	井上	本木	伊藤
平成 年 月 日			
第一機材株式会社			