
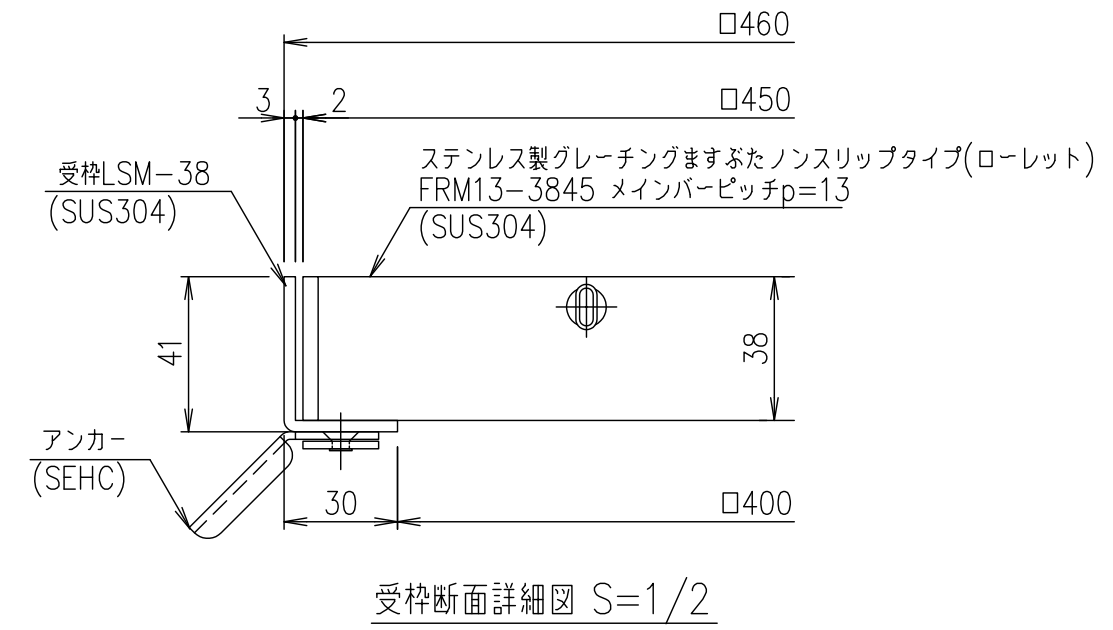
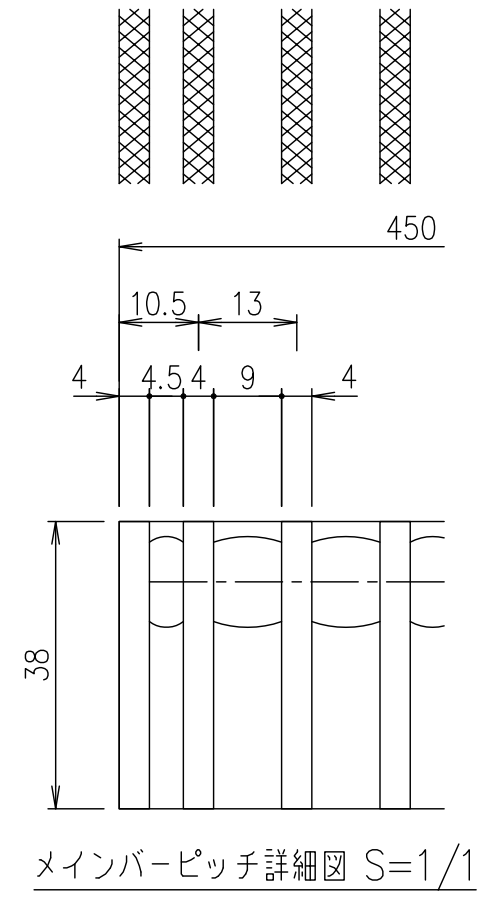
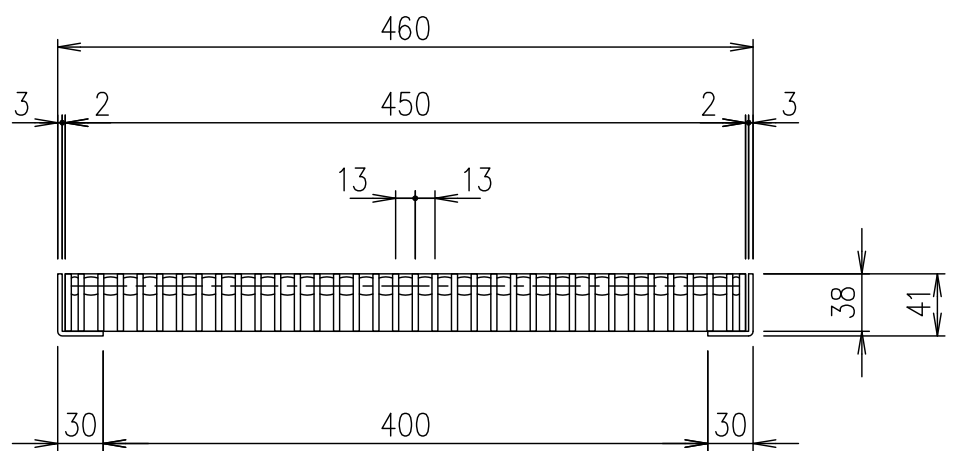


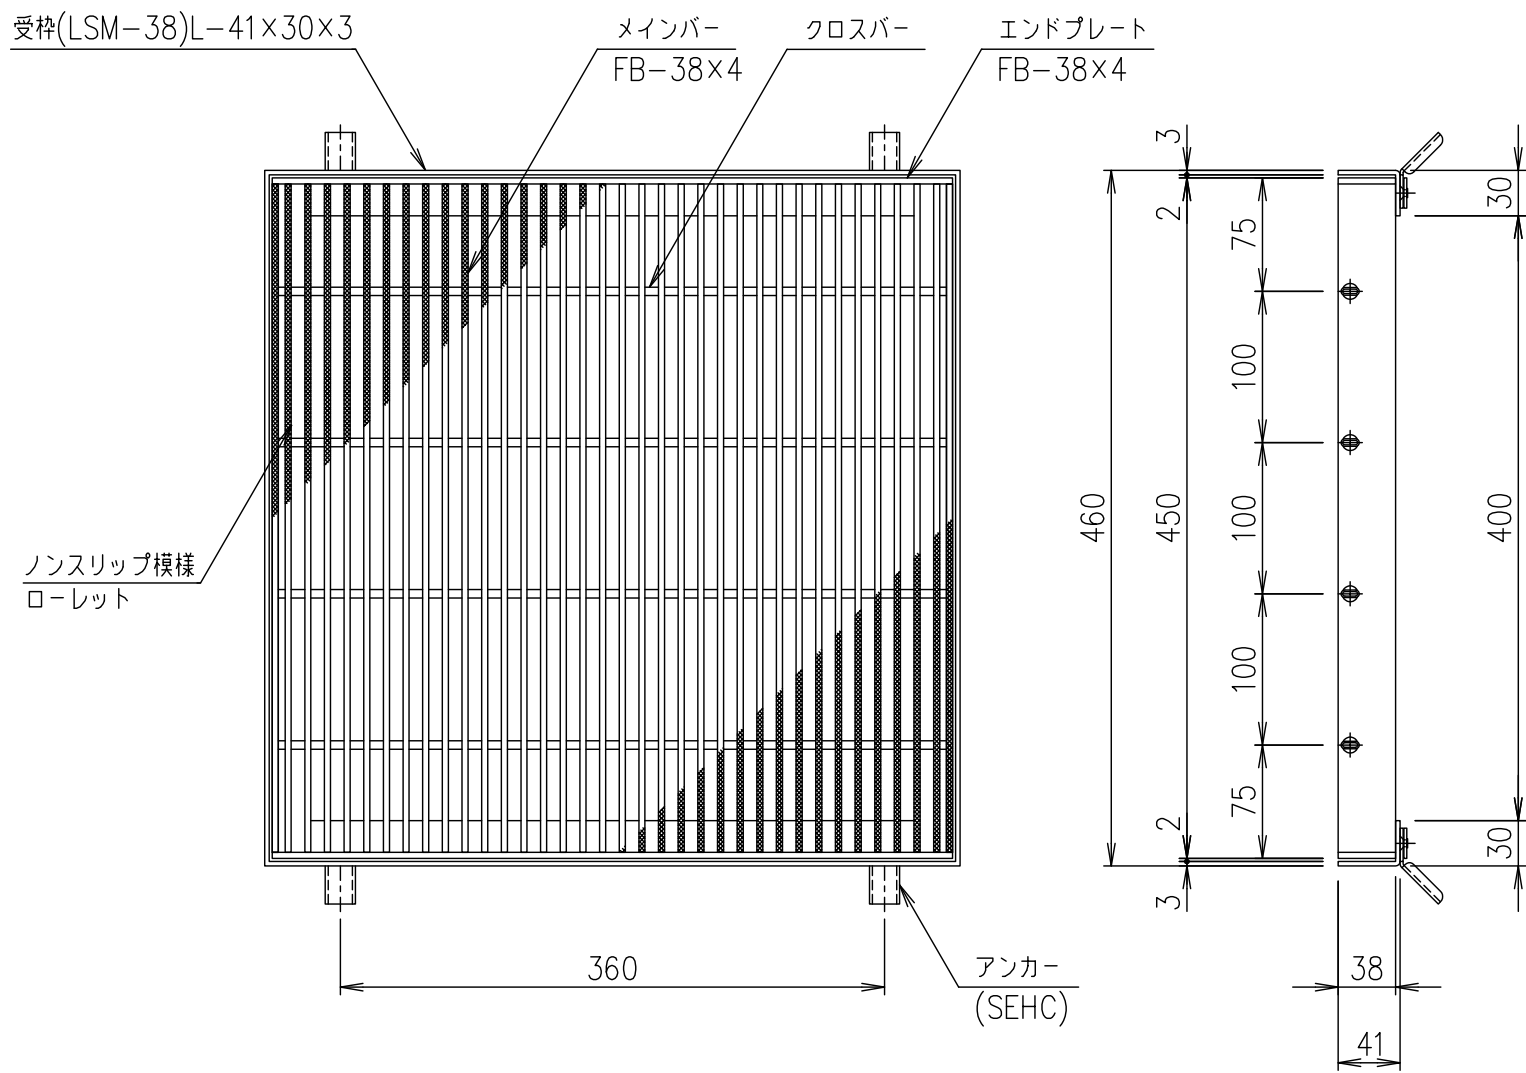

|    |    |    |    |                         |    |    |    |        |    |                           |    |
|----|----|----|----|-------------------------|----|----|----|--------|----|---------------------------|----|
|    |    |    |    | 受枠                      |    |    |    | SUS304 |    | 2.9                       |    |
|    |    |    |    | ステンレスますぶた               |    |    |    | SUS304 |    | 20.7                      |    |
|    |    |    |    | 項番                      | 名称 |    |    | 材質     | 個数 | kg/個                      | 記事 |
| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当                      | 製図 | 照査 | 承認 | 1 / 5  | 名称 | DKC ステンレス製グレーチングますぶた      |    |
|    |    |    |    |                         | 山本 | 本木 | 伊藤 |        |    | ローレットタイプ 適用荷重：T-20        |    |
|    |    |    |    | 平成      年      月      日 |    |    |    | 尺度     |    | FRM13-3845 (メインバーピッチ13mm) |    |
| 親番 |    |    |    | 第一機材株式会社                |    |    |    | 三角法    | 図番 | S-E3-08016                |    |
| 図歴 |    |    |    |                         |    |    |    |        |    |                           |    |