

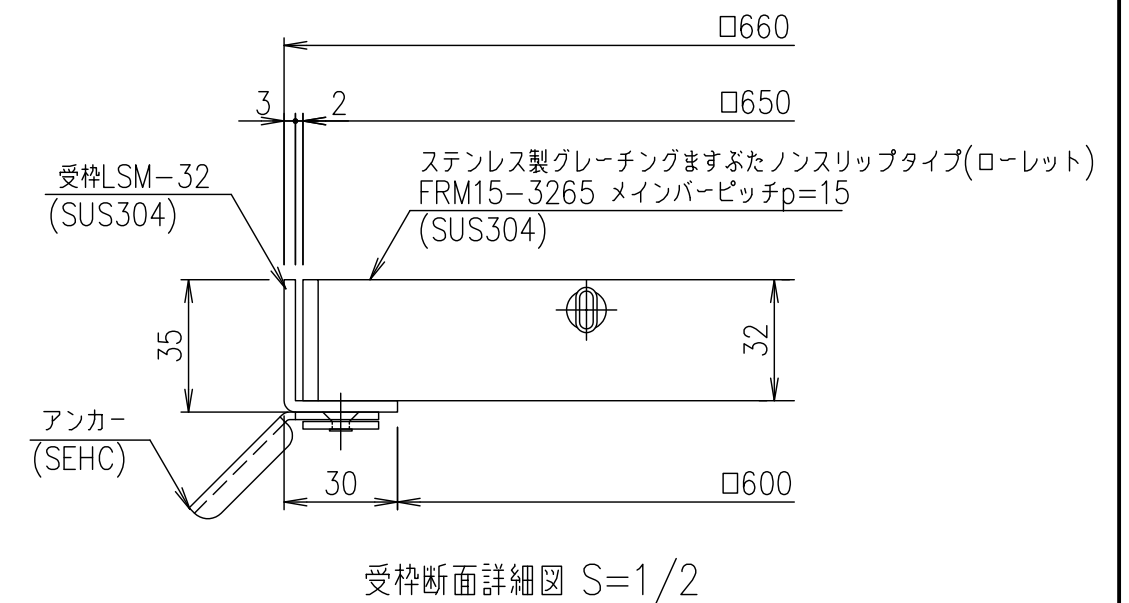


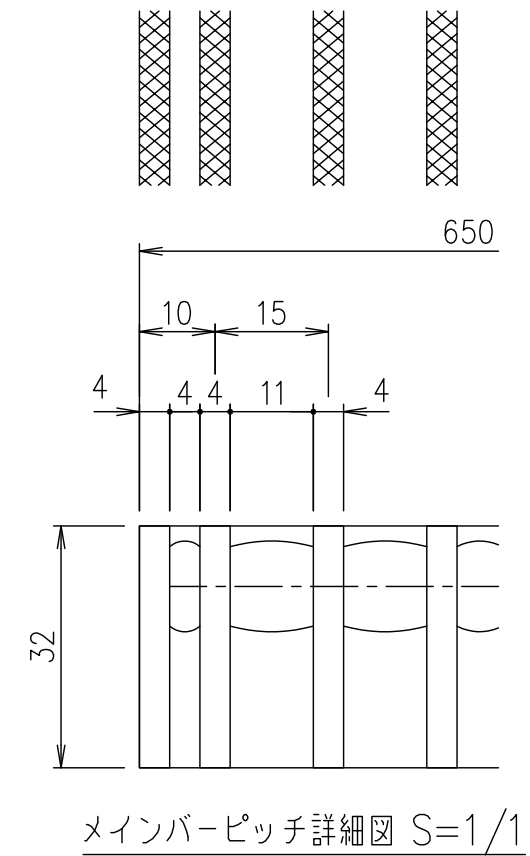

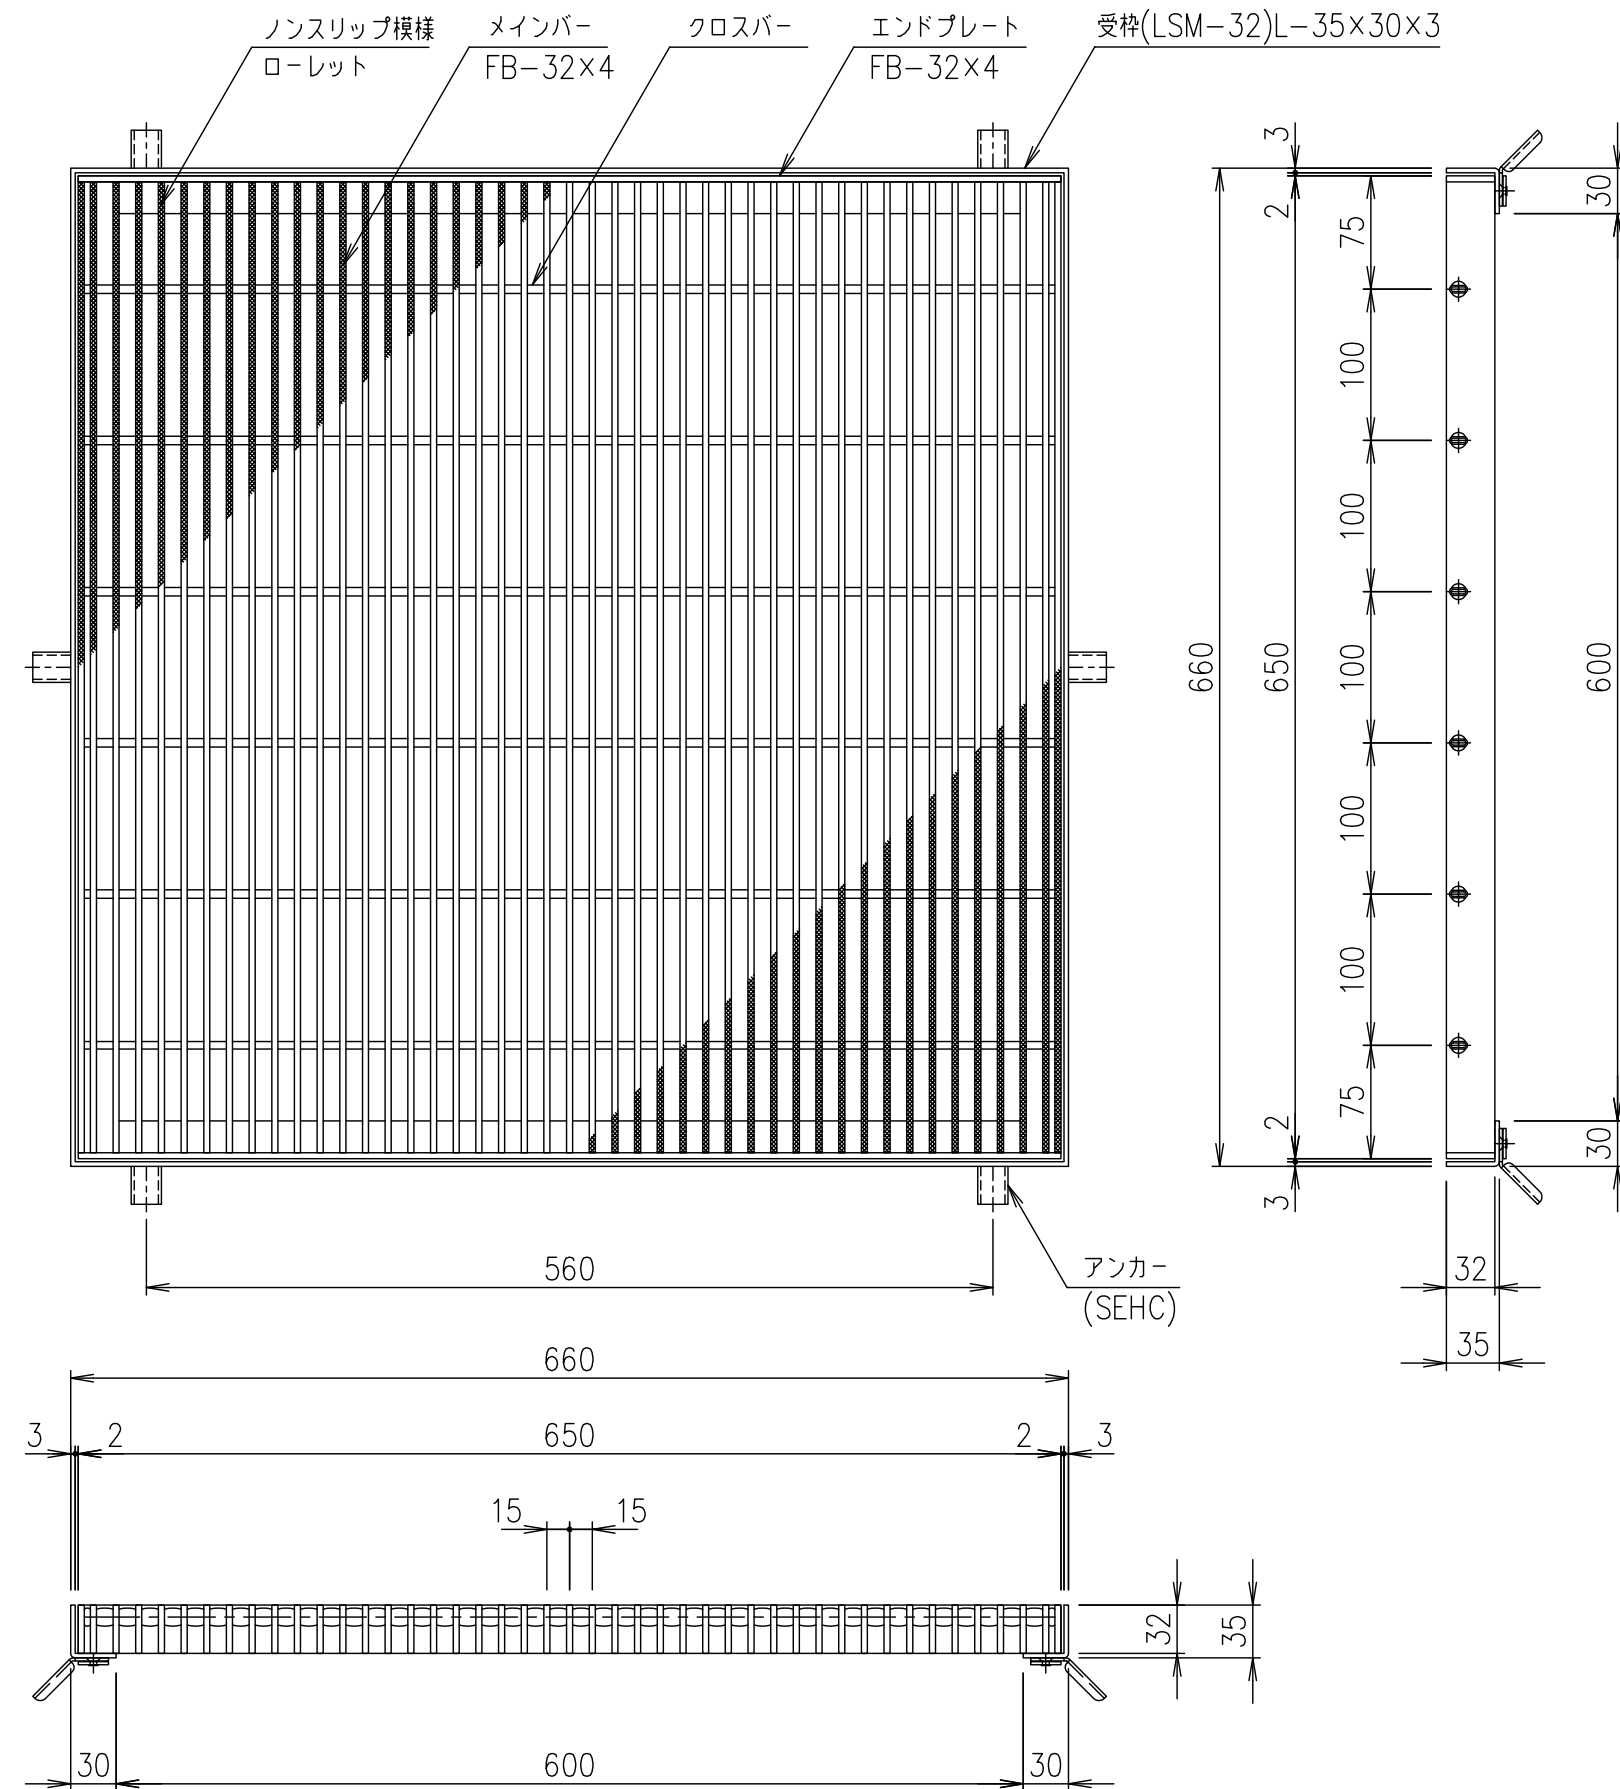

|    |           |        |    |      |    |
|----|-----------|--------|----|------|----|
|    | 受枠        | SUS304 |    | 3.9  |    |
|    | ステンレスますぶた | SUS304 |    | 31.0 |    |
| 項番 | 名称        | 材質     | 個数 | kg/個 | 記事 |

| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当                | 製図 | 照査 | 承認 | 1/5<br>名称<br>尺度<br>三角<br>図番 |                                                                        |
|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |                   | 山本 | 本木 | 伊藤 |                             | DKC ステンレス製グレーチングますぶた<br>ローレットタイプ 適用荷重：T-2<br>FRM15-3265 (メインバーピッチ15mm) |
|    |    |    |    | 平成    年    月    日 |    |    |    |                             |                                                                        |
| 親番 |    |    |    | 第一機材株式会社          |    |    |    | 三角<br>図番                    | S-E3-08055                                                             |
| 図歴 |    |    |    |                   |    |    |    |                             |                                                                        |