
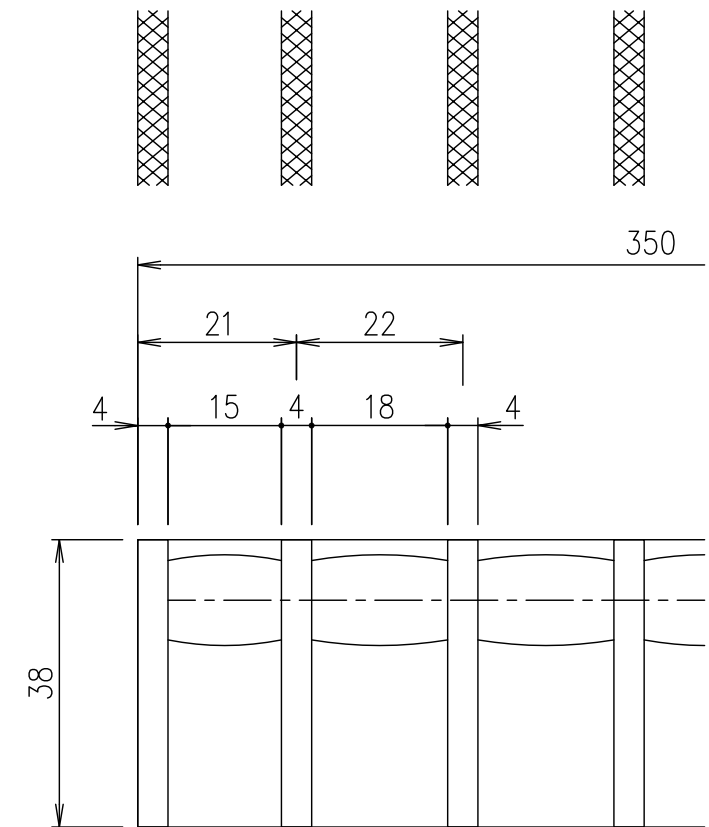


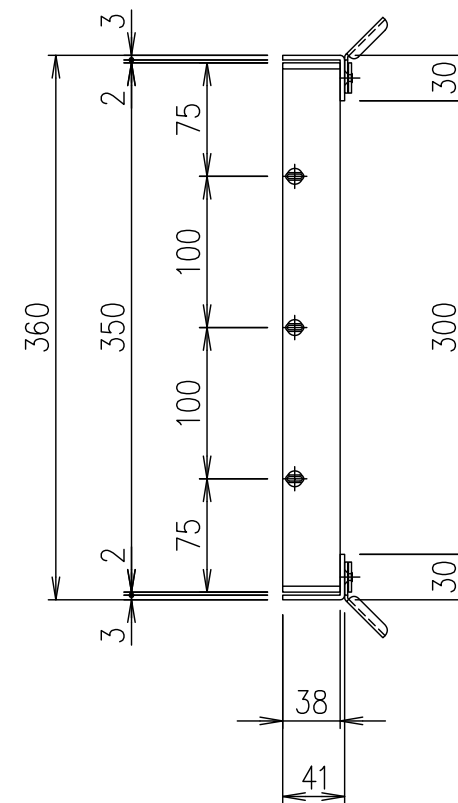

□360

□350

3 2

受枠LSM-38
(SUS304)

ステンレス製グレーチングますぶたノンスリップタイプ(ローレット)
FRM22-3835 メインバーピッチ $p=22$
(SUS304)

41

38

アンカー
(SEHC)

30

□300

	受枠			SUS304		2.3	
	ステンレスますぶた			SUS304		8.0	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 / 5 名称 尺度 三角 法 図 番	DKC ステンレス製グレーチングますぶた		
	山本	本木	伊藤		ローレットタイプ 適用荷重：T-20 FRM22-3835（メインバーピッチ22mm）		
平成 年 月 日							
第一機材株式会社					S-E3-08098		

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた
					山本	本木	伊藤			尺度
				平成 年 月 日				三角 法	図 番	S-E3-08098
親番				第一機材株式会社						
図歴										