

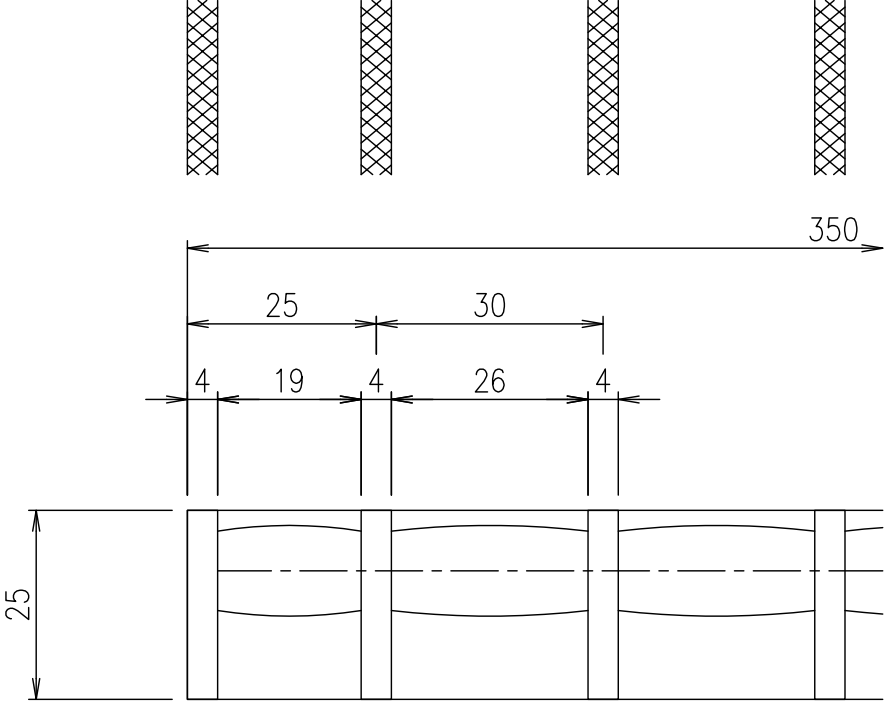
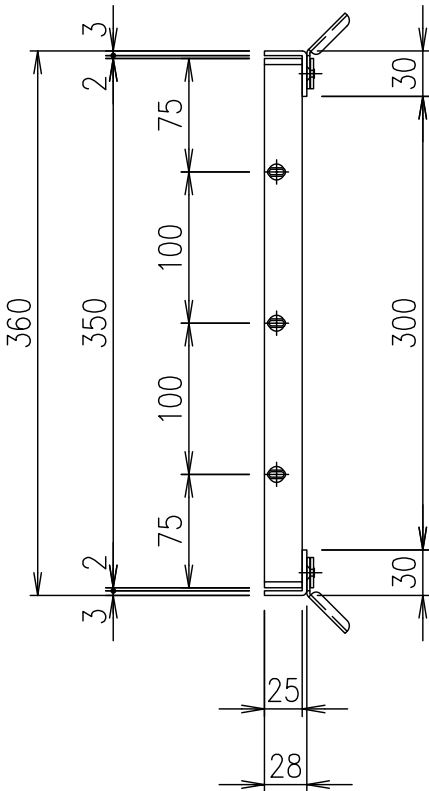
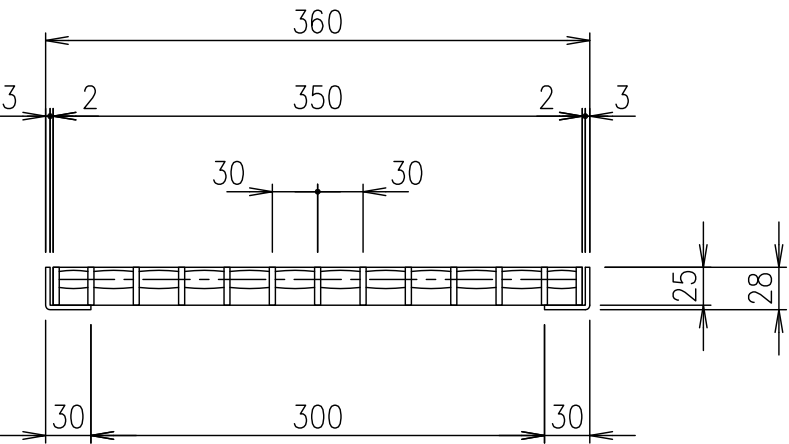


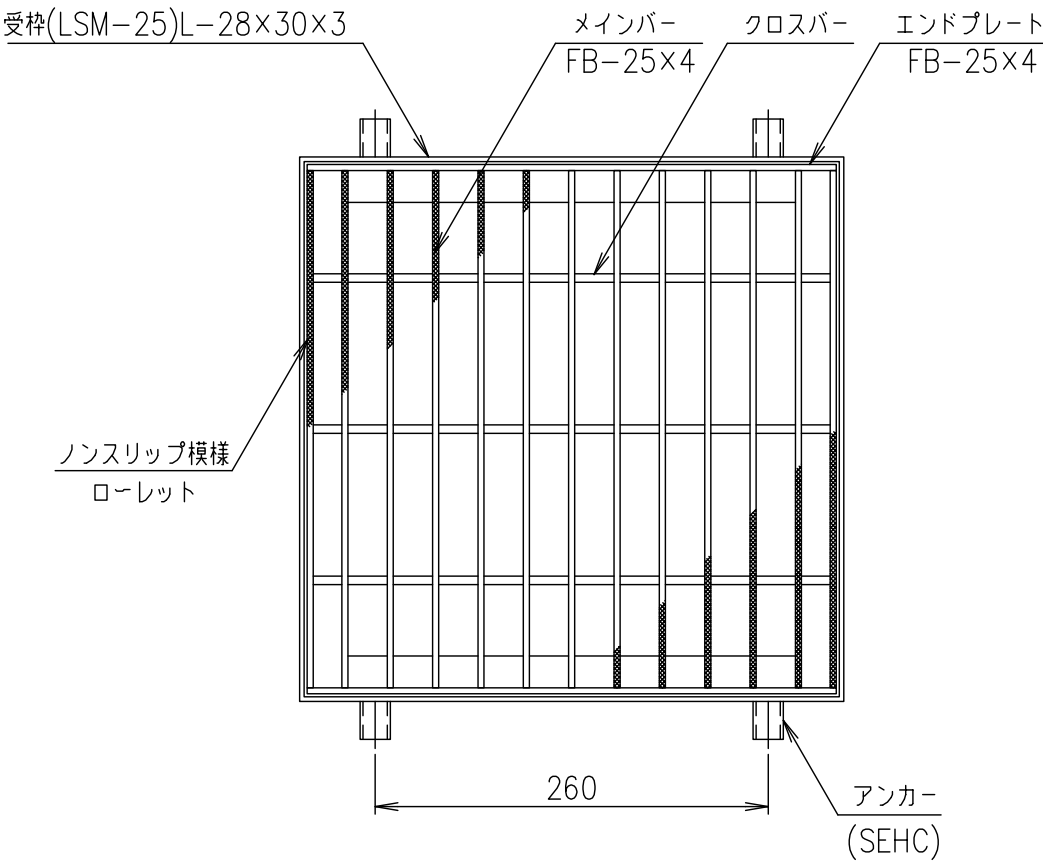

メインバーピッチ詳細図 S=1/1

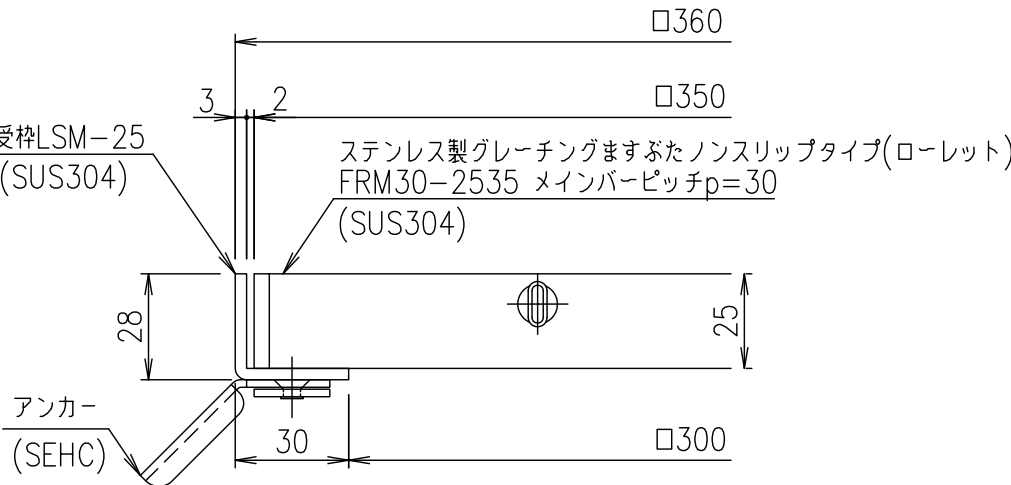

受枠断面詳細図 S=1/2

|    |    |    |    |           |          |    |                           |        |  |     |  |
|----|----|----|----|-----------|----------|----|---------------------------|--------|--|-----|--|
| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 受枠        |          |    |                           | SUS304 |  | 1.8 |  |
|    |    |    |    | ステンレスますぶた |          |    |                           | SUS304 |  | 4.0 |  |
| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個      | 記事       |    |                           |        |  |     |  |
|    |    |    |    |           | 1/5      | 名称 | DKC ステンレス製グレーチングますぶた      |        |  |     |  |
|    |    |    |    |           | 1/5      | 名称 | ローレットタイプ 適用荷重：T-2         |        |  |     |  |
|    |    |    |    |           | 1/5      | 名称 | FRM30-2535 (メインバーピッチ30mm) |        |  |     |  |
| 親番 |    |    |    |           | 平成 年 月 日 | 図番 | S-E3-08128                |        |  |     |  |
| 図歴 |    |    |    |           | 第一機材株式会社 | 図番 |                           |        |  |     |  |