


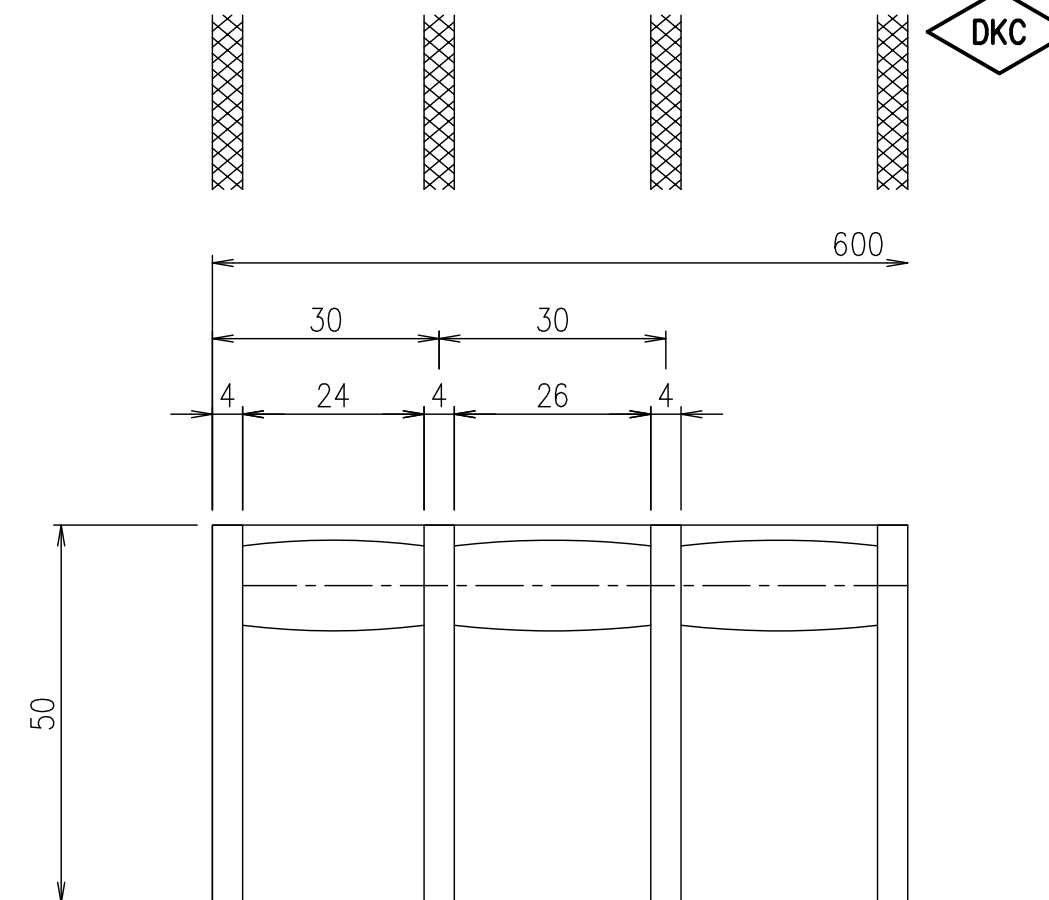

Technical drawing of a cross-section of a support beam (受枠) showing dimensions and materials.

Dimensions and Materials:

- Top horizontal member: □610
- Right vertical member: □600
- Bottom horizontal member: □550
- Left vertical member: 受枠LSM-50 (SUS304)
- Internal vertical member: ステンレス製グレーチングますぶた ノンスリップタイプ (ローレット) FRM30-5060 メインバーピッチ $p=30$ (SUS304)
- Bottom left corner: アンカー (SEHC)
- Dimensions: 53 (left vertical), 50 (right vertical), 30 (bottom horizontal offset), 3 (top horizontal offset), 2 (top horizontal offset), 3 (top horizontal offset)

受枠断面詳細図 $S=1/2$

	受枠			SUS304		4.6	
	ステンレスますぶた			SUS304		22.4	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた		
	井上	本木	伊藤		ローレットタイプ 適用荷重：T-2		
平成 年 月 日					尺度	FRM30-5060（メインバーピッチ30mm）	
第一機材株式会社				三角法	図番	S-E3-08156	