
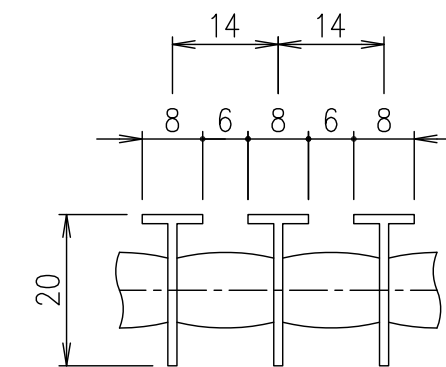


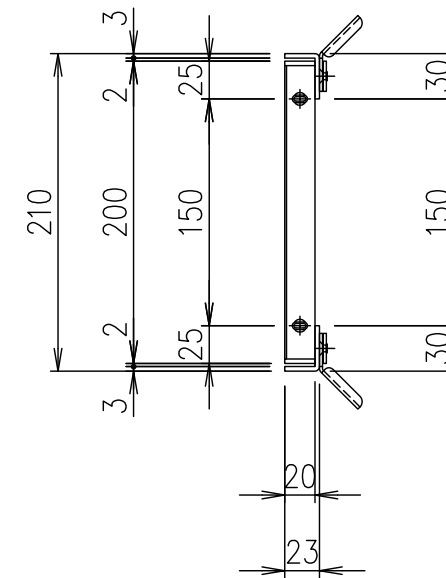

受枠: LS-20
(SUS304)

Tバーステンレスグレーチング
TBW14-2020H-C メインバーピッチ $p=14$
(SUS304)

210

200

3

2

23

20

30

150

アンカー
(SEHC) @500

						受 枠		SUS304			2.5												
						ステンレスグレート		SUS304			2.4												
				項番		名称		材質		個数		kg/個		記事									
記号		内容		日付		編集		担当		製図		照査		承認		1 / 5		名 称		DKC Tバーステンレスグレーチングハーフサイズ ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用 TBW14-2020H-C（クローズエンド） メインバーピッチ14mm（スキマ 6mm） 受枠:LS			
										鈴木 (ち)		本木		伊藤						尺度			
								平成		年		月		日									
親番								第一機材株式会社		三角 法		図 番		S-E3-08955									
図歴																							