

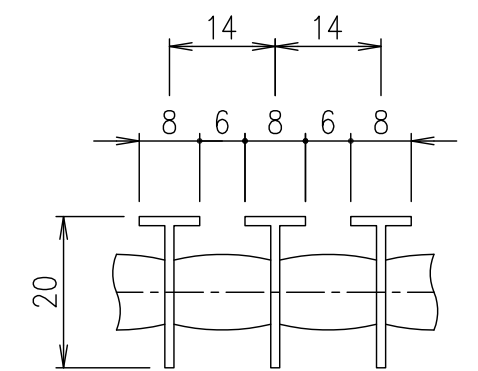
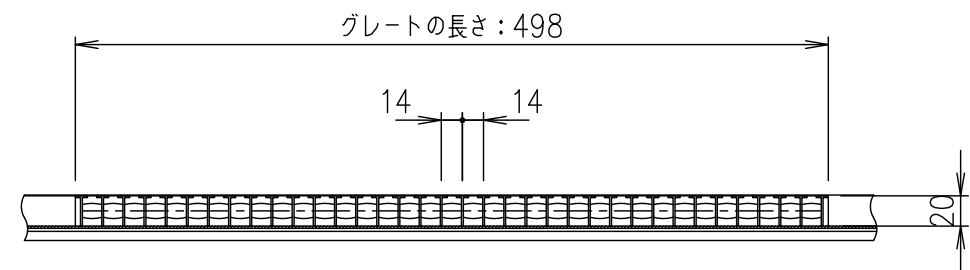
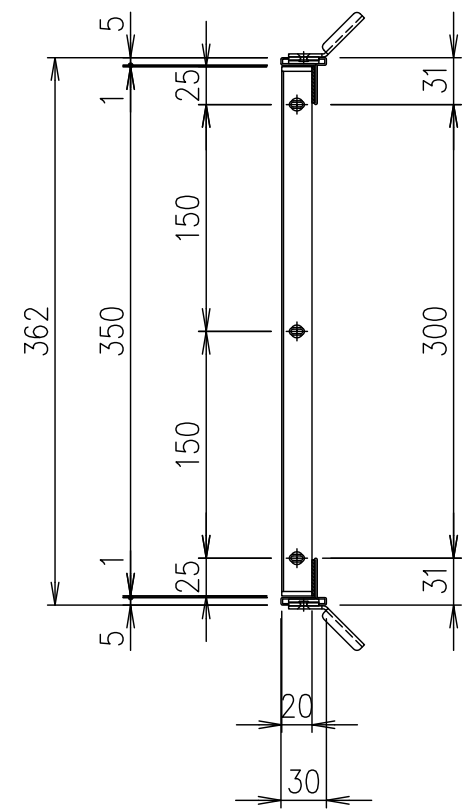


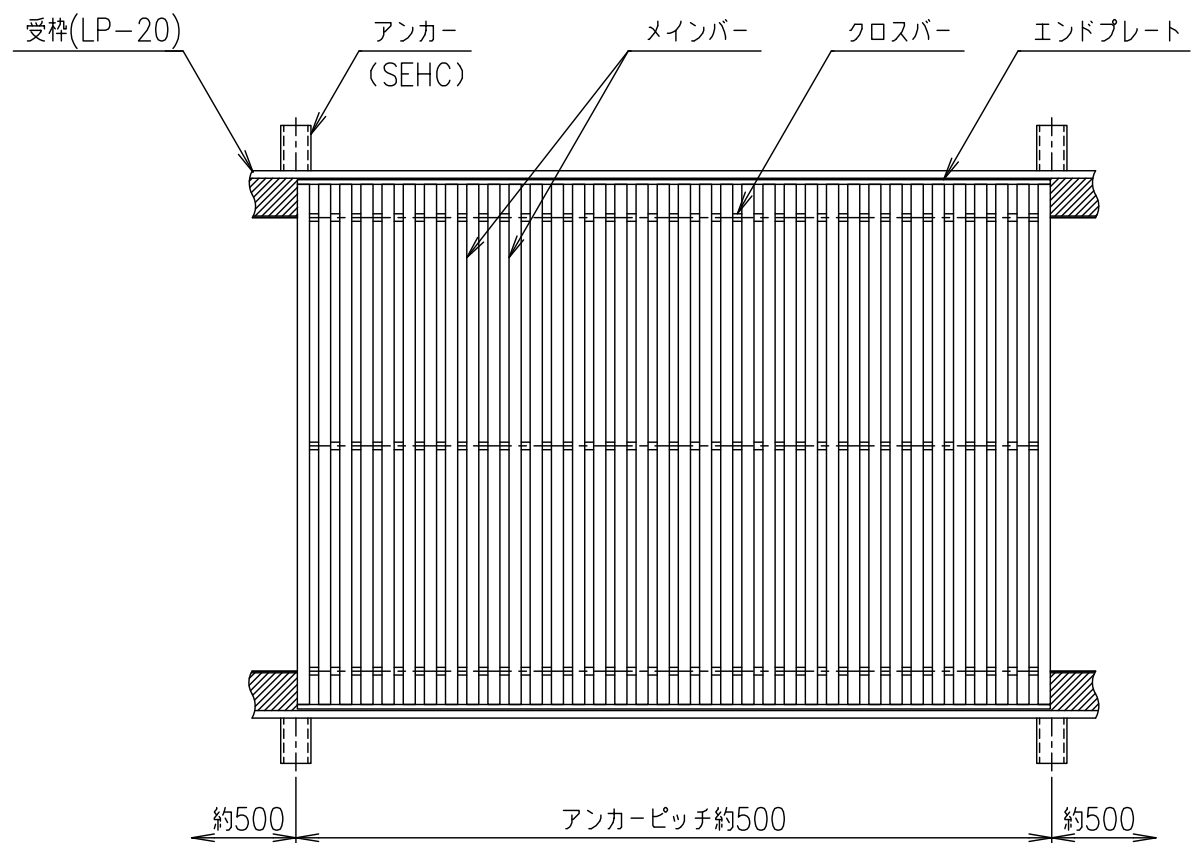

メインバーピッチ詳細図 S=1/1

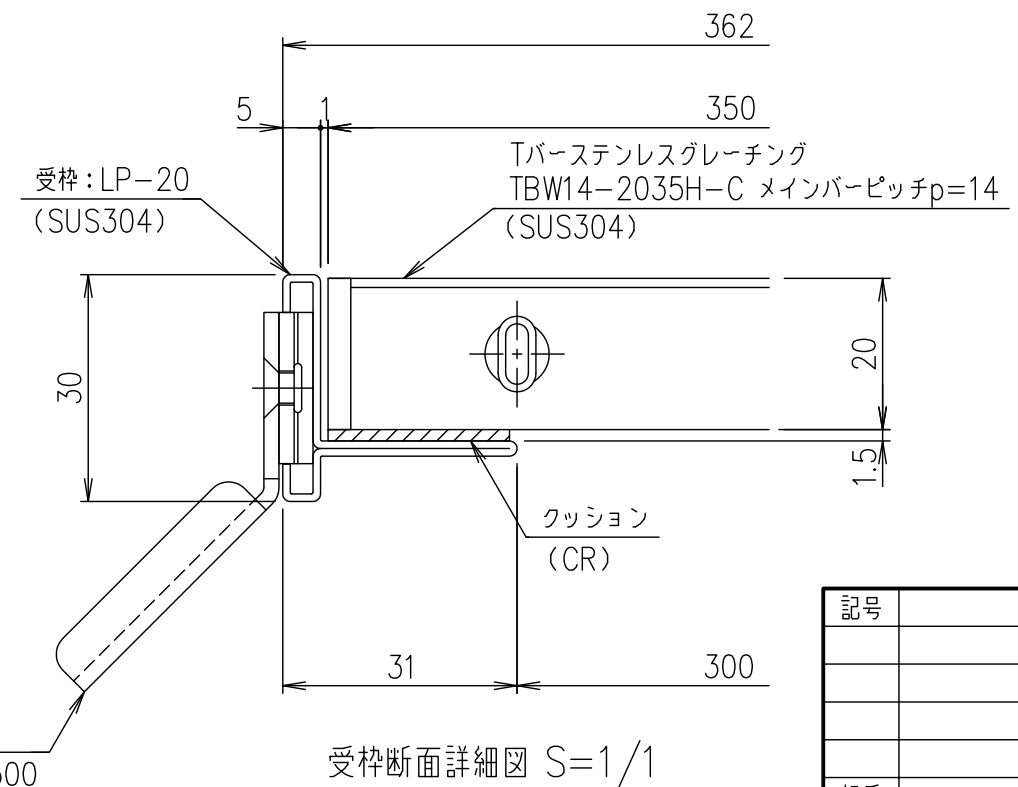

受枠断面詳細図 S=1/1

受 枠		SUS304	1.5	
ステンレスグレーチング		SUS304	3.9	
項番	名称	材質	個数	kg/個
	DKC Tバーステンレスグレーチングハーフサイズ ノーマルタイプ 適用荷重: 歩道用 TBW14-2035H-C (クローズエンド) メインバーピッチ14mm (スキマ 6mm) 受枠: LP			
	第一機材株式会社			

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	鈴木 (ち)	本木	伊藤
平成 年 月 日			
第一機材株式会社			

1/5	名 称	DKC Tバーステンレスグレーチングハーフサイズ ノーマルタイプ 適用荷重: 歩道用 TBW14-2035H-C (クローズエンド) メインバーピッチ14mm (スキマ 6mm) 受枠: LP
尺 度	図 番	S-E3-08968