


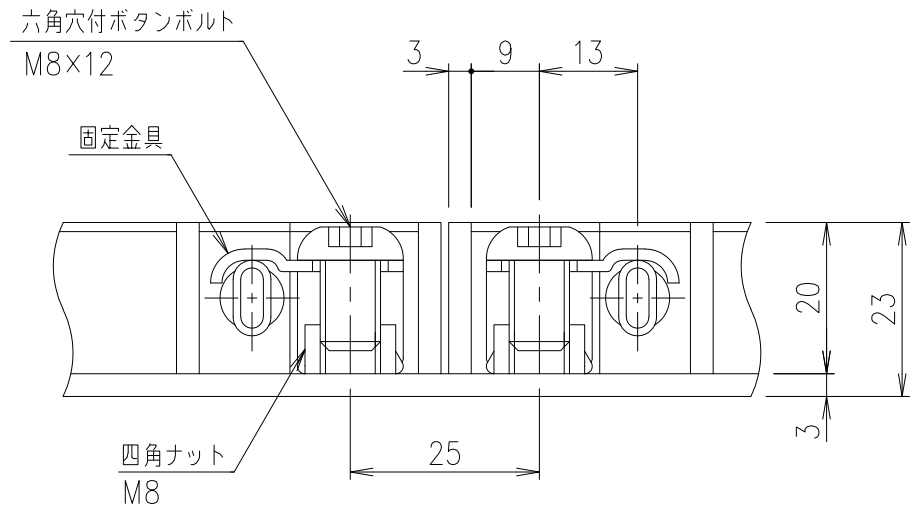
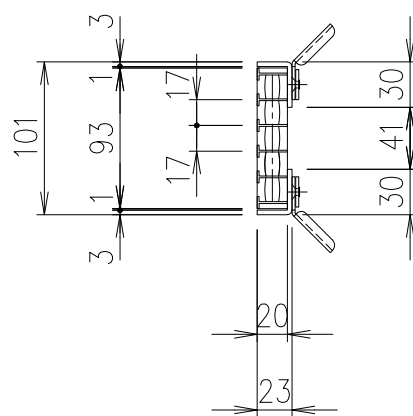
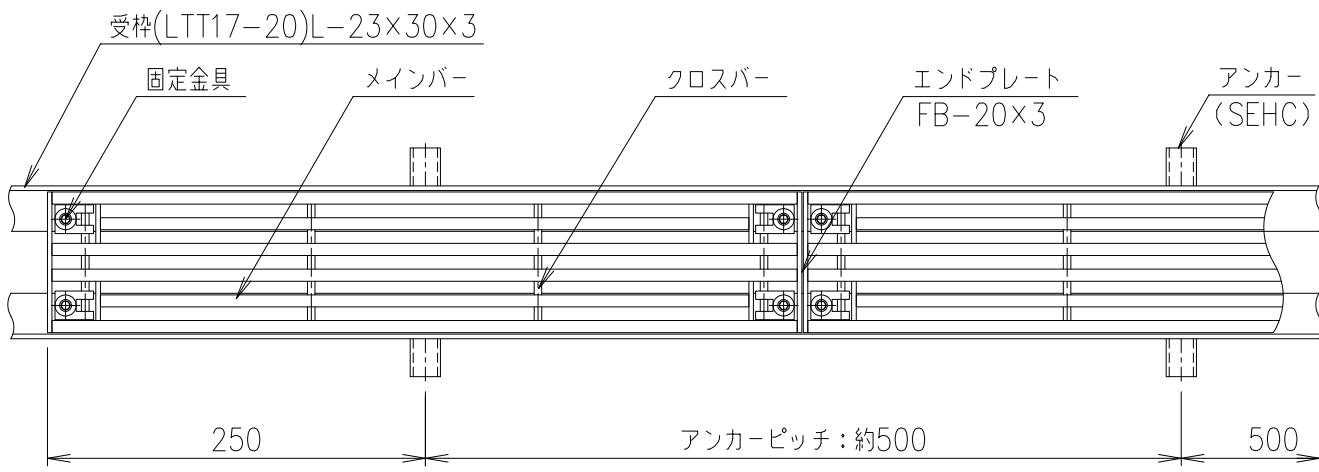


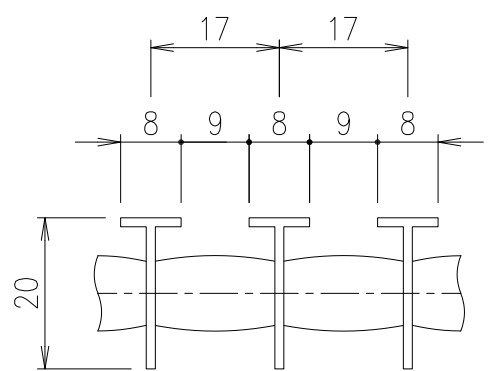

固定部 詳細図 S=1/1

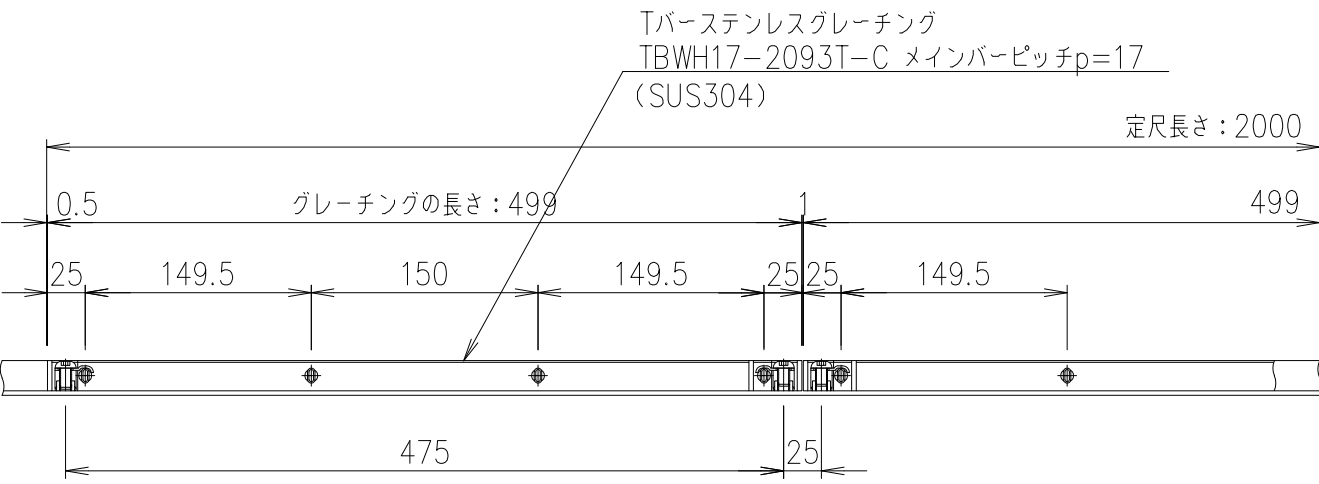

メインバーピッチ詳細図 S=1/1

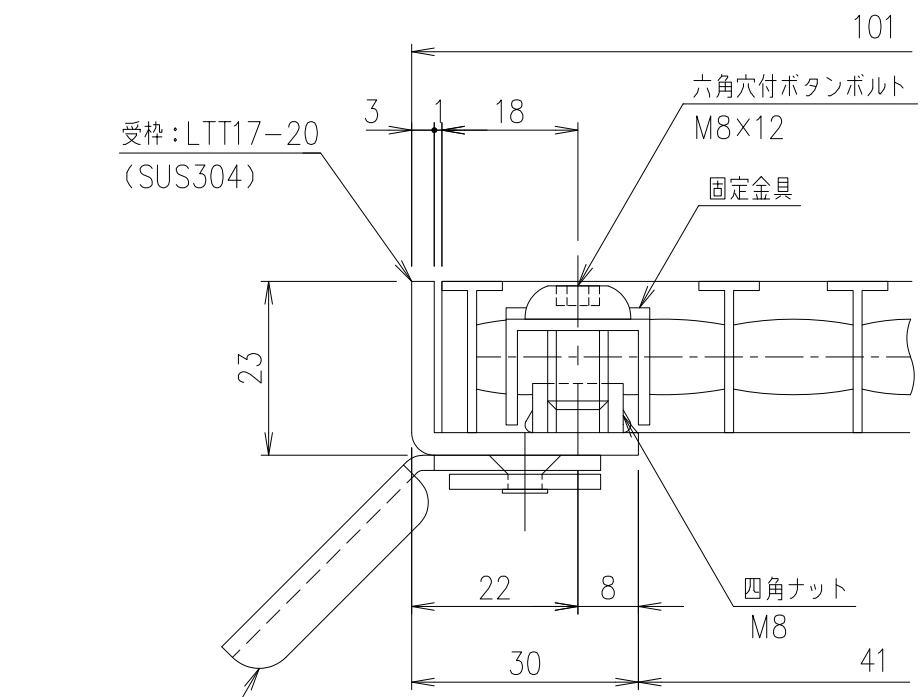

受枠断面詳細図 S=1/1

六角穴付ボタンボルト締め付け工具：六角棒レンチ二面幅寸法 5（別途）

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/5	名称	DKC 固定式縦目Tバーステンレスグレーチング ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用 TBWH17-2093T-C（クローズエンド） メインバーピッチ17mm（スキマ 9mm）
A	ボルト位置訂正	2024.05.02	上野		鈴木 (ち)	本木	伊藤	尺度	図番	S-E3-09099A
				平成	年	月	日	三角法		
親番				第一機材株式会社						
図歴										