
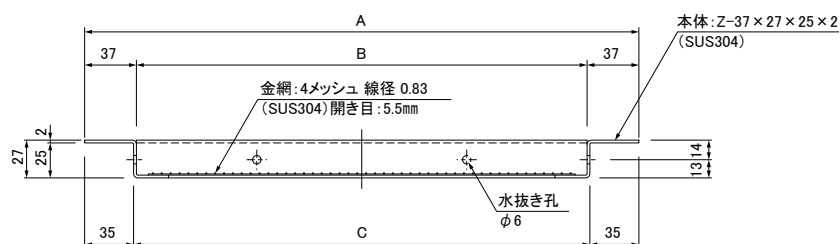
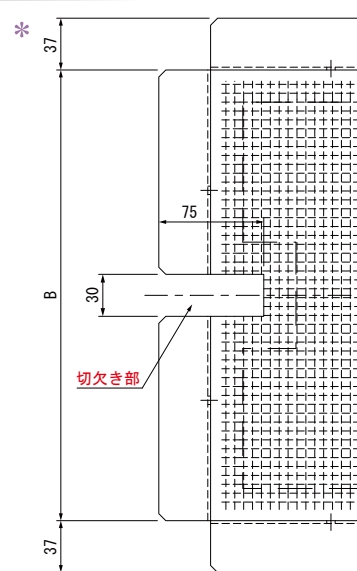
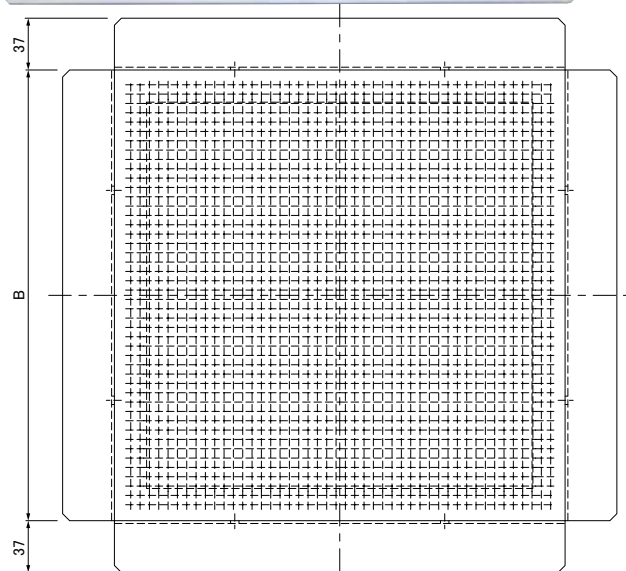



LSC・LSC-CH(切欠き付)

●特長

- ◆ 格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。
- ◆ 4メッシュ 線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。
- ◆ 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
- ◆ 軽くて扱いがラクです。(柵有効□600用でも3.3kg)
- ◆ 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。
- ◆ 柵内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。

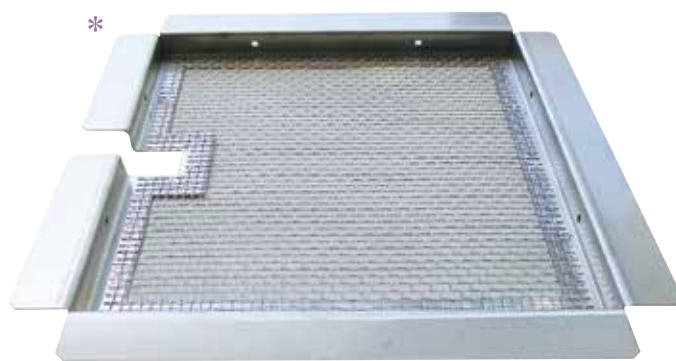

注意: 蓋裏にリブのあるものは該当製品は使用できません。

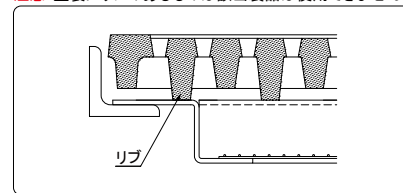

●寸法表

型式	開口 mm	A mm	B mm	C mm	質量 kg	適用機種
LSC 240	240	286	212	216	1.1	DG 265×265×30用(RT-A, RT-B)
LSC 300	300	346	272	276	1.4	DG 350×350 DG-D 350×350 DGS-35 DGT-35
LSC 350	350	396	322	326	1.7	DG 400×400 DG-D 400×400 DGS-45
LSC 400	400	446	372	376	2.0	DG 450×450 DG-D 450×450 DGS-45
LSC 450	450	496	422	426	2.3	DG 500×500 DG-D 500×500
LSC 500	500	546	472	476	2.6	DG 550×550 DG-D 550×550
LSC 550	550	596	522	526	2.9	DG 600×600 DG-D 600×600 DGS-60
LSC 600	600	646	572	576	3.3	DG 650×650 DG-D 650×650 DGS-65
LSC-CH 240	240	286	212	216	1.1	DG 265×265×30用(RT-A, RT-B)
LSC-CH 300	300	346	272	276	1.4	DG 350×350 DG-D 350×350 DGS-35 DGT-35
LSC-CH 350	350	396	322	326	1.7	DG 400×400 DG-D 400×400 DGS-45
LSC-CH 400	400	446	372	376	2.0	DG 450×450 DG-D 450×450 DGS-45
LSC-CH 450	450	496	422	426	2.3	DG 500×500 DG-D 500×500
LSC-CH 500	500	546	472	476	2.6	DG 550×550 DG-D 550×550
LSC-CH 550	550	596	522	526	2.9	DG 600×600 DG-D 600×600 DGS-60
LSC-CH 600	600	646	572	576	3.3	DG 650×650 DG-D 650×650 DGS-65

※適用機種以外の製品も承りますのでご相談ください。
取手付も製作可能です。(5-24ページ参照)

2025年4月発行「No.65総合カタログ」に基づいております。
*部は2025年4月に修正いたしました。