DKC

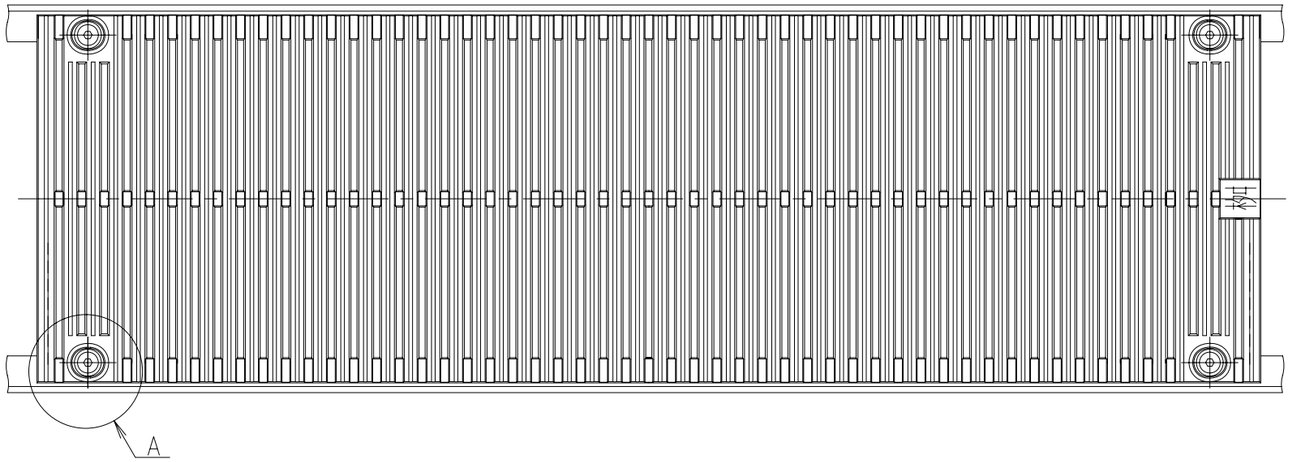

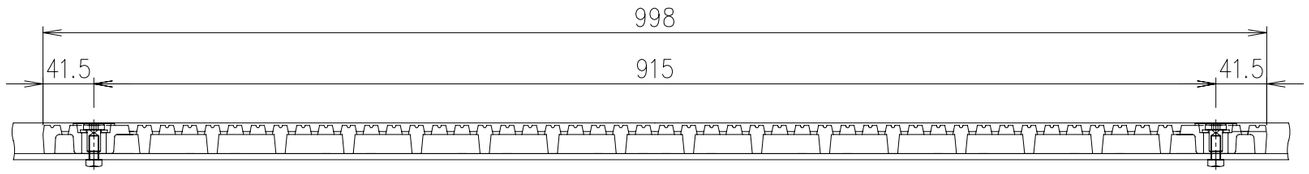

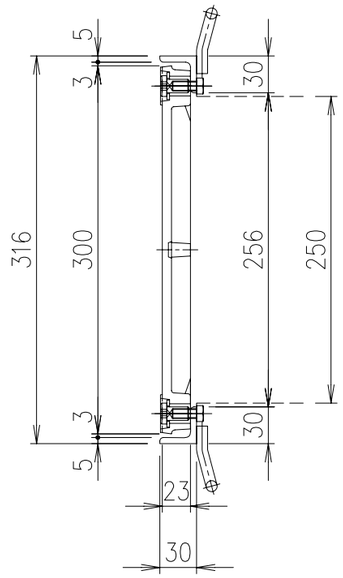

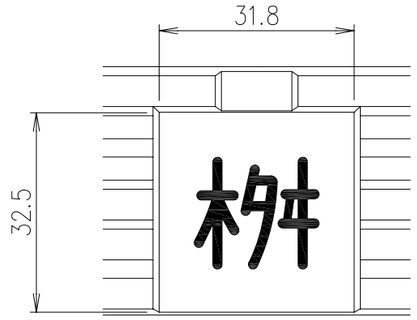

文字部詳細図　S=1/1

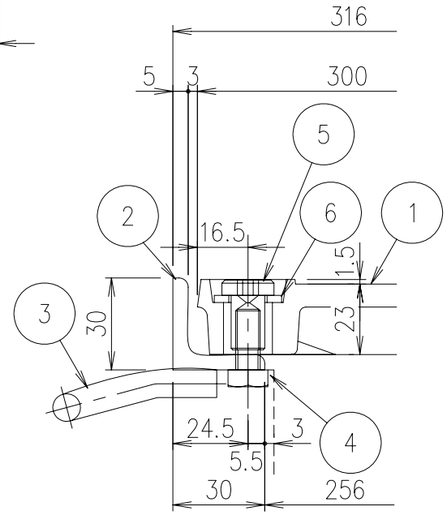

部分詳細 S=1/2

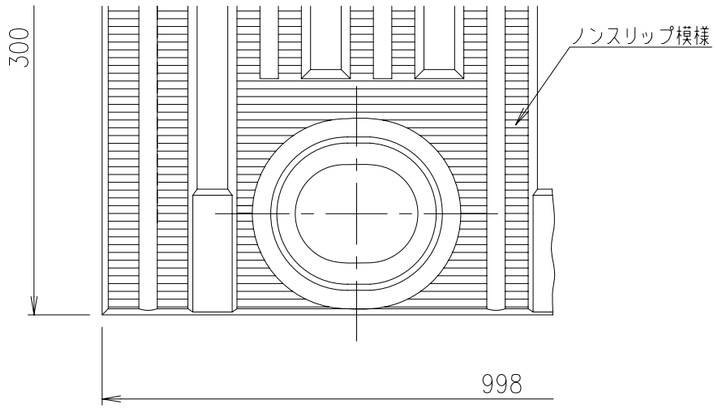

A部詳細

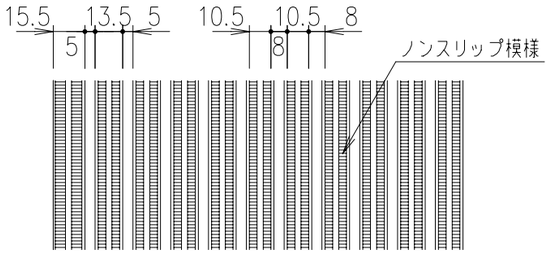

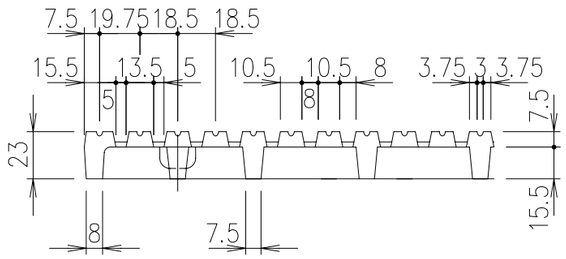

平面・断面ノンスリップ詳細図　S=1/3

6	座　　金	SUS304			黒染め　M12 小形丸
5	六角穴付キャップナット	SUS304			黒染め　M8
4	六角ボルト	SUS304			M8×18
3	アンカー	SS400			樹脂系塗料塗装
2	受　　枠	SS400			樹脂系塗料塗装
1	ペデグレート	FCD500		19.4	樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	水野	野口	野口

平成　　年　　月　　日

第一機材株式会社

耐荷重
T-20c

1/5
尺度
三角法

名称：DKC　細目ペデグレート
ボルト固定式
DGOS-PH30　GSL-30C-H
（桝文字入り）

図番：L-E3-01390