
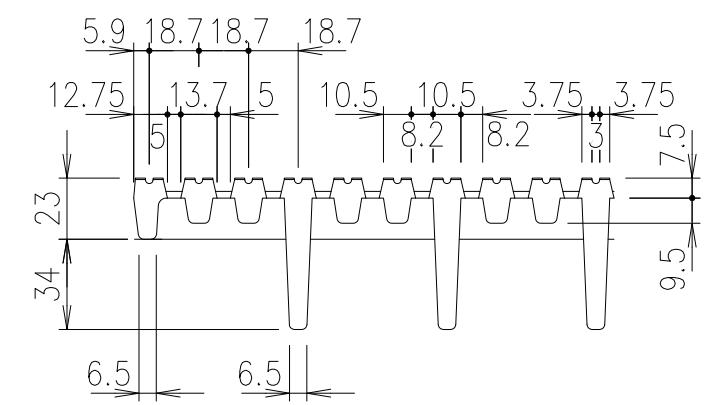


部分詳細 S=1/3

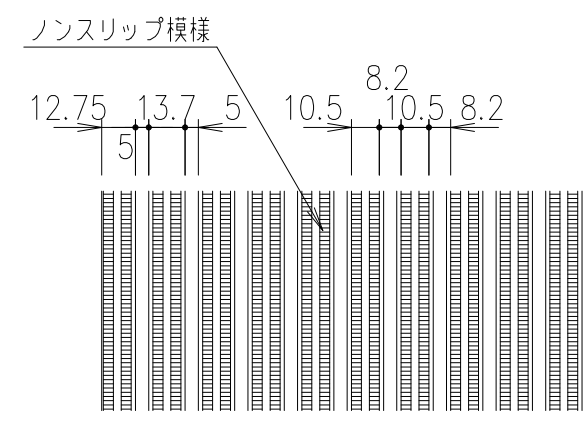

平面・断面ノンスリップ詳細図 S=1/3

アンカー：呼び6 (SWRM) 溶融亜鉛めっき  
 シャックル：呼び6 (SS400) 溶融亜鉛めっき  
 クサリ：φ6, L=500 (SWRM) 溶融亜鉛めっき

耐荷重  
T-20c

総重量	計算	実測	項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
				アンカー	SS400			樹脂系塗料塗装
				受 枠	SS400	7.0		樹脂系塗料塗装
				ペデグレート	FCD500	49.7		樹脂系塗料塗装
親番				製 図	照 査	承 認	1 / 5	DKC 細目ペデグレート
訂正	A	クサリ変更	H27.8.4	水野	野口	野口	尺 度	DGOSM-P-70 受枠・クサリ付
図 歴				平成 26 年 3 月 25 日			三 角 法	L-E3-01366A
				第一機材株式会社			図 番	