


# ヘビーグレーチング(受注生産品)

GIB

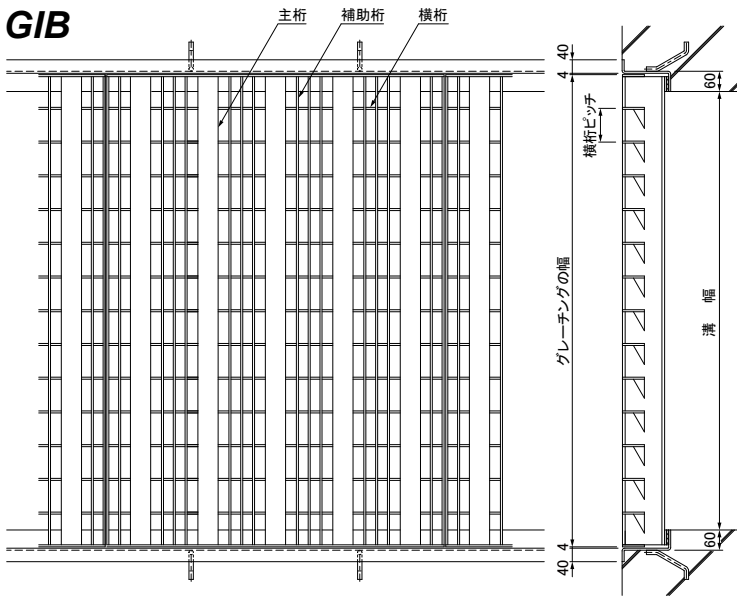


●特長

GIB型ヘビーグレーチングは、長支間(長スパン)用のみぞ蓋に使用するグレーチングです。ご使用の際は、**使用目的・みぞ幅・使用箇所の交通量・予想される最大荷重・使用箇所の略図**などをお知らせください。

●備考


- 1.グレーチングの選定基準・特長・仕様・材質などは6-2~6-3ページ参照。
- 2.荷重区分は6-4ページ参照。

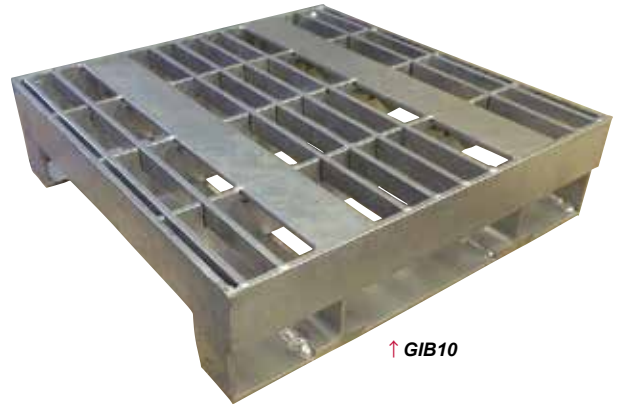


↑GIB10

6

スチール製グレーチング




●主桁形状



●寸法表

みぞ幅 l mm	グレーチング(本体)						通し受枠(定尺2000mm)		適用荷重				
	幅 mm	長さ mm	主桁		横桁		型式	質量 kg/枚	寸法 mm	質量 kg/m組	T-14	T-20	T-25
			高さ mm	ピッチ mm	高さ mm	ピッチ mm							
600	700	995	100	200	50	100	GIB10-6	69.3	L-40×119×62×6	19.2	●		
			125	200	50	100	GIB12-6	81.2	L-40×144×62×6	21.6		●	
			125	150	50	100	GIB12S-6	98.4	L-40×144×62×6	21.6			●
700	800	995	100	200	50	100	GIB10-7	79.3	L-40×119×62×6	19.2	●		
			125	200	50	100	GIB12-7	92.8	L-40×144×62×6	21.6		●	
			125	150	50	100	GIB12S-7	112.4	L-40×144×62×6	21.6			●
800	900	995	100	200	50	100	GIB10-8	89.2	L-40×119×62×6	19.2	●		
			125	200	50	100	GIB12-8	104.3	L-40×144×62×6	21.6		●	
			125	150	50	100	GIB12S-8	126.5	L-40×144×62×6	21.6			●
900	1000	995	125	200	50	100	GIB12-9	115.2	L-40×144×62×6	21.6	●	●	
			150	200	50	100	GIB15-9	119.3	L-40×169×62×6	23.9			●
			125	200	50	100	GIB12-10	126.0	L-40×144×62×6	21.6			
1000	1100	995	150	200	50	100	GIB15-10	130.4	L-40×169×62×6	23.9		●	
			150	150	50	100	GIB15S-10	160.8	L-40×169×62×6	23.9			●
			125	200	50	100	GIB12-11	136.9	L-40×144×62×6	21.6	●		
1100	1200	995	150	200	50	100	GIB15-11	141.6	L-40×169×62×6	23.9		●	
			150	150	50	100	GIB15S-11	175.4	L-40×169×62×6	23.9			●
			125	200	50	100	GIB12-12	147.7	L-40×144×62×6	21.6	●		
1200	1300	995	150	200	50	100	GIB15-12	152.9	L-40×169×62×6	23.9		●	
			150	150	50	100	GIB15S-12	190.0	L-40×169×62×6	23.9			●
			125	200	50	100	GIB12-13	158.6	L-40×144×62×6	21.6	●		
1300	1400	995	150	200	50	100	GIB15-13	164.1	L-40×169×62×6	23.9		●	
			150	150	50	100	GIB15S-13	204.6	L-40×169×62×6	23.9			●
			125	200	50	100	GIB12-14	169.4	L-40×144×62×6	21.6	●		
1400	1500	995	150	200	50	100	GIB15-14	175.3	L-40×169×62×6	23.9		●	
			150	150	50	100	GIB15S-14	219.2	L-40×169×62×6	23.9			●
			125	200	50	100	GIB12-15	180.2	L-40×144×62×6	21.6	●		
1500	1600	995	150	200	50	100	GIB15-15	186.6	L-40×169×62×6	23.9		●	
			150	150	50	100	GIB15S-15	234.0	L-40×169×62×6	23.9			●
			125	200	50	100	GIB12-16	191.0	L-40×144×62×6	21.6	●		
1600	1700	995	150	200	50	100	GIB15-16	203.8	L-40×169×62×6	23.9		●	
			150	150	50	100	GIB15S-16	248.5	L-40×169×62×6	23.9			●
			125	200	50	100	GIB12-17	203.2	L-40×144×62×6	21.6	●		
1700	1800	995	150	200	50	100	GIB15-17	209.1	L-40×169×62×6	23.9		●	
			150	150	50	100	GIB15S-17	262.8	L-40×169×62×6	23.9			●
			125	200	50	100	GIB12-18	213.9	L-40×144×62×6	21.6	●		
1800	1900	995	150	200	50	100	GIB15-18	220.2	L-40×169×62×6	23.9		●	
			150	150	50	100	GIB15S-18	277.4	L-40×169×62×6	23.9			●
			125	200	50	100	GIB12-19	222.5	L-40×144×62×6	21.6	●		
1900	2000	995	150	200	50	100	GIB15-19	231.5	L-40×169×62×6	23.9		●	
			150	150	50	100	GIB15S-19	292.0	L-40×169×62×6	23.9			●
			125	200	50	100	GIB12-20	243.2	L-40×144×62×6	21.6	●		
2000	2100	995	150	200	50	100	GIB15-20	252.0	L-40×169×62×6	23.9		●	
			150	150	50	100	GIB15S-20	307.0	L-40×169×62×6	23.9			●

●受枠詳細図

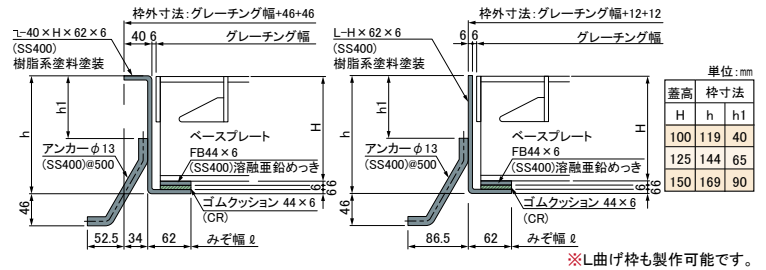

※L曲げ枠も製作可能です。