


スチールグレーチング
GN19-20 メインバー: FB19x4.5, P=30
(SS400) 溶融亜鉛めっき

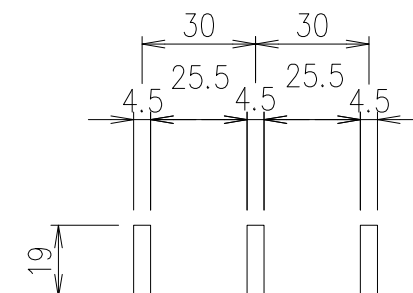

幅止め材: L-20x20x3, L=163
(SS400) 溶融亜鉛めっき
※この幅止め材は、施工後も取り外さないでください。

断面詳細図 S=1/3

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	受 枠	SS400	6.4		溶融亜鉛めっき
	鋼製グレーチング	SS400	8.8		溶融亜鉛めっき

担当	製図	照査	承認	1/5	名称
	高田	高虫	伊藤		
年 月 日				尺度	図番
第一機材株式会社					

DKC スチール製グレーチング
GN19-20 U字溝180用受枠
適用荷重: 歩道用
受枠: GSL-23-U18

G-E3-06302