



正方形タイプ 格子40mm×40mmメッシュ 高さ25mm

FR-1SA-25

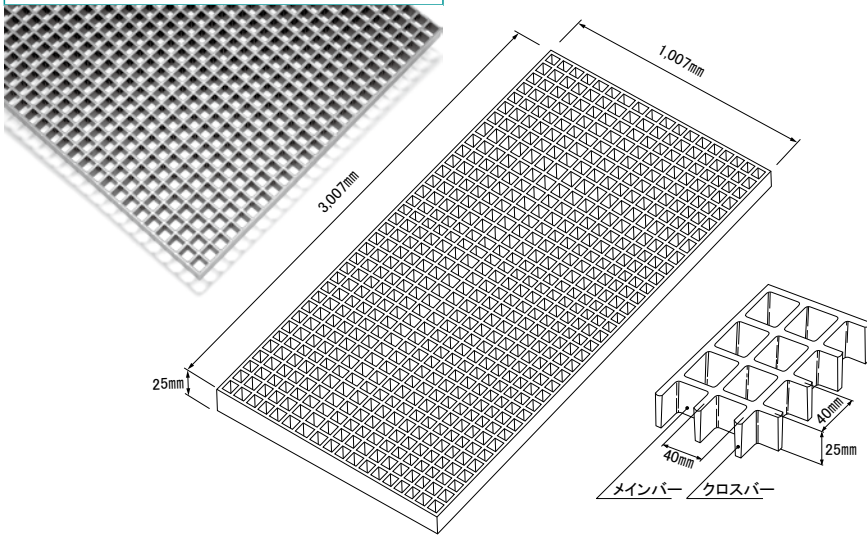

●カラーバリエーション

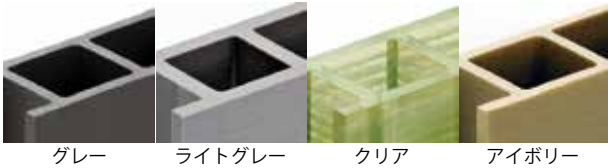

(3.5KN/m²、1/200の場合)


●標準パネル寸法表

限界スパン:600mm

色	幅 mm	長さ mm	高さ mm	格子 mm	開口率 %	質量 kg/枚	質量 kg/m ²	バー形状 プレーン/スリッパ
グレー	3007	1007	25	40 × 40	67	35	11.5	○ ×
ライトグレー								○ ×
クリア								○ ×
アイボリー								○ ×

●特長

- 樹脂
 - ◆不飽和ポリエステル樹脂
- 表面処理
 - ◆アクリルウレタン塗装
- 特性
 - ◆クリア色 :耐酸・塩性
 - ◆クリア色以外:耐酸・塩性・難燃
- カラー
 - ◆着色については、ご相談ください。
- バー表面形状
 - ◆プレーンタイプ

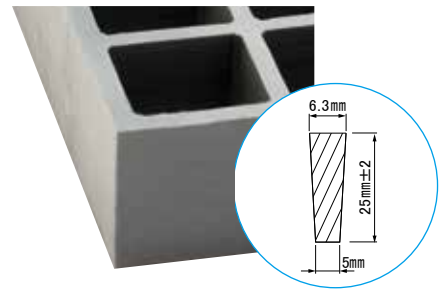


8-2

●強度表


FR-1SA-25 正方形タイプ

■等分布

例) 荷重3.5KN/m² 支間600mm
たわみは、2.5mmで適正使用範囲内です。

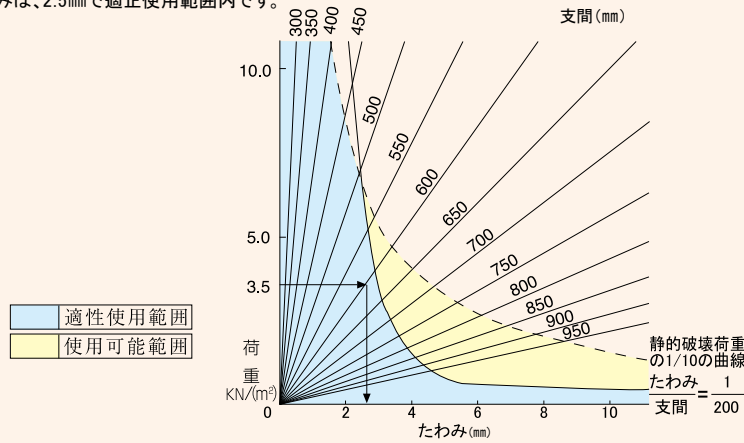

■強度表 両端自由支持・等分布荷重

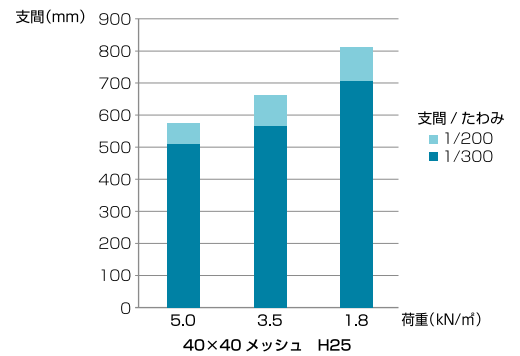

●切断加工について

8-2-6 ページをご参照ください。

●寸法表 (両端部クローズエンドになる寸法)

本数	長さ寸法mm	本数	長さ寸法mm	本数	長さ寸法mm	本数	長さ寸法mm	本数	長さ寸法mm
11	407	25	967	39	1527	53	2087	67	2647
12	447	26	1007	40	1567	54	2127	68	2687
13	487	27	1047	41	1607	55	2167	69	2727
14	527	28	1087	42	1647	56	2207	70	2767
15	567	29	1127	43	1687	57	2247	71	2807
16	607	30	1167	44	1727	58	2287	72	2847
17	647	31	1207	45	1767	59	2327	73	2887
18	687	32	1247	46	1807	60	2367	74	2927
19	727	33	1287	47	1847	61	2407	75	2967
20	767	34	1327	48	1887	62	2447	76	3007
21	807	35	1367	49	1927	63	2487	—	—
22	847	36	1407	50	1967	64	2527	—	—
23	887	37	1447	51	2007	65	2567	—	—
24	927	38	1487	52	2047	66	2607	—	—