


SFG-T-2515 (B・G・P・A・S・M・D・K) 断面詳細図 S=1/2
 ◆ ベージュ (B)・ライトグレー (G)・ピンク (P)・ブルー (A)・ホワイト (S)
 ナチュラルウッド (M)・ダークグレー (D)・ブラック (K) の8色からお選び下さい。

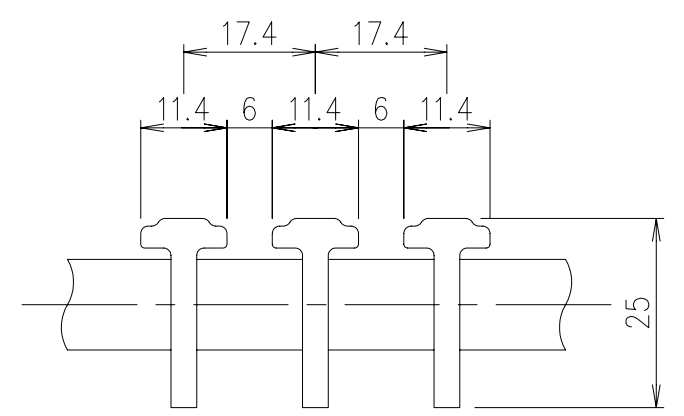

メインバー詳細図 S=1/1

5	アンカー	SEHC		2.7	
4	受枠	SUS304		kg/m ²	L-28×30×3 (LS-25)
3	取手	硬質塩ビ樹脂			
2	クロスバー	硬質塩ビ樹脂 + SUS304		2.0	kg/枚
1	メインバー	軟・硬質塩ビ樹脂			
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/5 名称	DKC ソフトグレーチング 縦目タイプ SFG-T-2515 (B・G・P・A・S・M・D・K)
A	ダークグレー・ブラック追加	H23.4.1	成田		中畷	水野	本木		
B	仕様変更、寸法変更	H28.5.10	千葉					1/5 尺度	A-E3-00504B
親番				平成 年 月 日				三角法 図番	
図歴				第一機材株式会社					