
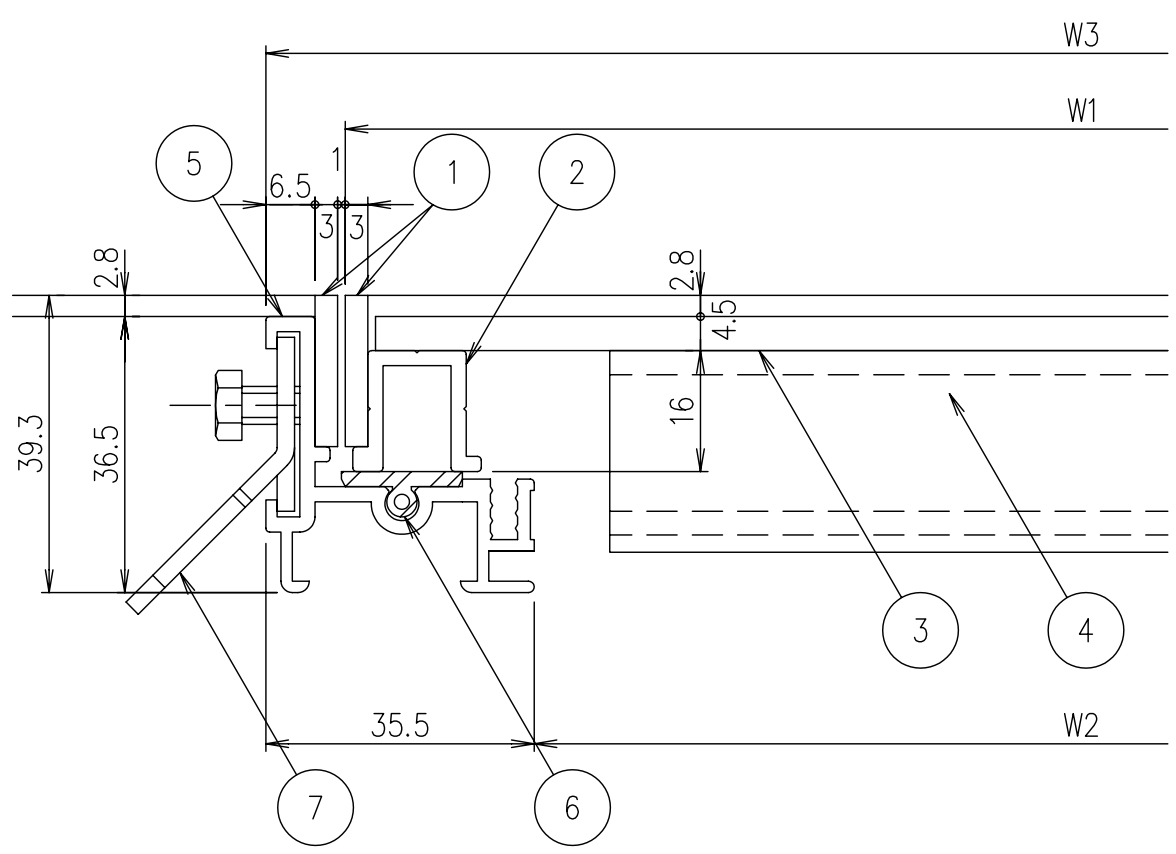


寸法表

型式	蓋幅 W1	みぞ幅 W2	蓋長さ 定尺L	蓋板 厚さt	枠外幅 W3
SP3-T4	20	200	600	4.5	221
	25	250			271
	30	300			321
	35	350			371
	40	400			421
	45	450			471
	50	500			521
	55	550			571

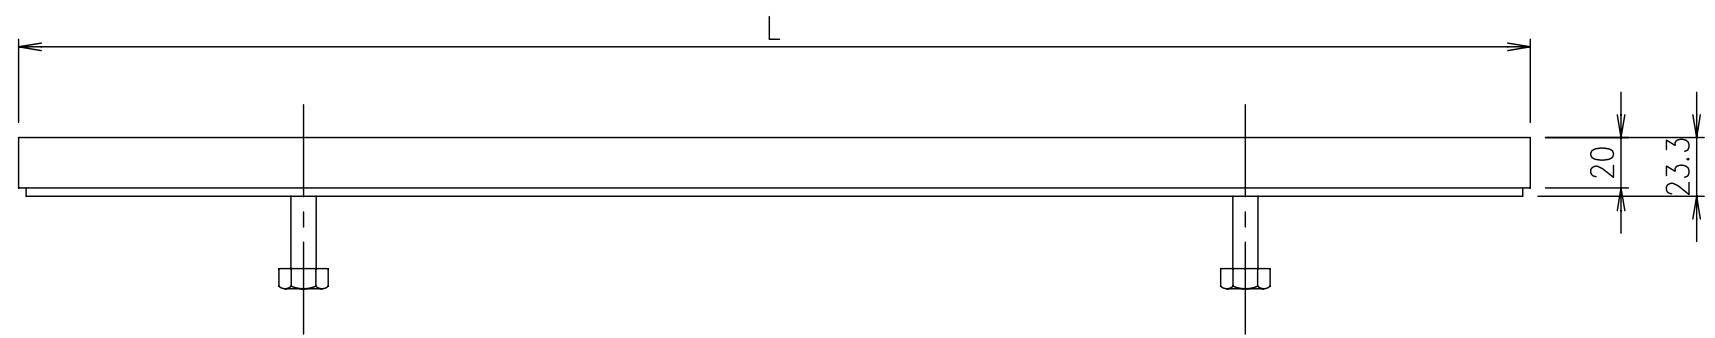

蓋幅W1=550mm以上は補強形鋼取付

注) 別途仕様により蓋に開閉用の取手を取り付けます。

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
7	アンカー	SPCC			電気垂鉛めっき
6	クッション	塩ビ系ゴム			
5	外 枠	A6063S-T5			アルマイト処理
4	補強形鋼	SGHC			
3	蓋 板	SGHC			
2	内 枠	A6063S-T5			アルマイト処理
1	目 地	SUS304			

総重量	計算		
	実測		
親番			
訂正	アンカー変更	H4.6.24	若山
	補強材変更	H13.8.24	宮戸
	内枠訂正	H18.6.5	千葉
図歴			

製図	照査	承認	名称	DKC ピットン	
関口	若山	渡辺			
年 月 日			尺 度	SP3-T4 (AK2付)	
第一機材株式会社			三角法		
				図番	A-M3-9042