


SB - A



●寸法表

ます穴 S1mm	型 式	S2 mm	S3 mm	S4 mm	H mm	質 量 kg
300	SB30-15A	280	236	250	150	3.4
	SB35-15A				150	4.0
350	SB35-20A	330	286	300	200	4.3
	SB35-25A				250	4.7
	SB35-30A				300	5.0
400	SB40-15A	380	336	350	150	4.6
	SB40-20A				200	5.0
	SB40-25A				250	5.4
	SB40-30A				300	5.9
450	SB45-15A	430	386	400	150	5.2
	SB45-20A				200	5.7
	SB45-25A				250	6.2
	SB45-30A				300	6.7
500	SB50-15A	480	436	450	150	5.8
	SB50-20A				200	6.4
	SB50-25A				250	6.9
	SB50-30A				300	7.5
550	SB55-15A	530	486	500	150	6.4
	SB55-20A				200	7.0
	SB55-25A				250	7.7
	SB55-30A				300	8.3

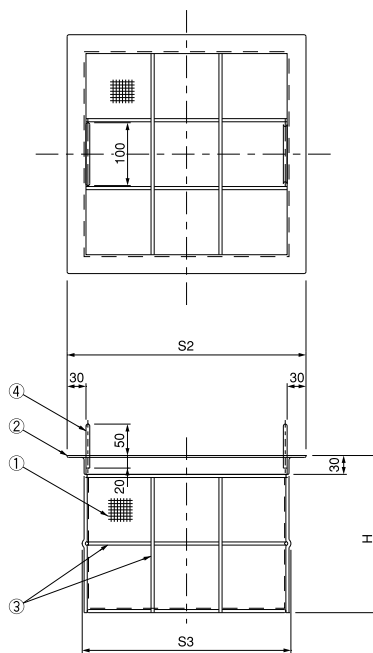

●注 意

- 1.部品表③骨材の本数はサイズによって異なります。
- 2.厨房用は8メッシュをお勧めします。
一般ゴミ、落葉用は5メッシュをお勧めします。
- 3.単独使用ができますので、上記以外の用途でも幅広くお使いください。


●部品表

No.	部 品 名	仕 様	材 質	表面処理
①	金 網	8メッシュ線径0.8	SUS304	電解研磨
②	アングル	L-30×30×3		
③	骨 材	φ5		
④	取 手	φ6		


●特長と仕様

- 1.標準金網は
8メッシュ、線径0.8mm(開口2.5mm×2.5mm)
特殊仕様として
5メッシュ、線径0.95mm(開口4mm×4mm)
も製作できます。
- 2.標準以外の寸法も製作いたします。

●施工例

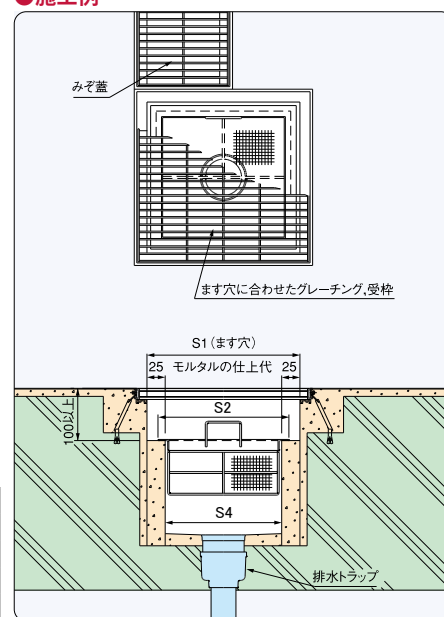


SB - B



●寸法表

ます穴 S1mm	型 式	S2 mm	H mm	質 量 kg
350	SB35-15B	340	150	1.7
	SB35-20B		200	2.1
	SB35-25B		250	2.5
	SB35-30B		300	2.9
400	SB40-15B	390	150	2.0
	SB40-20B		200	2.5
	SB40-25B		250	3.0
	SB40-30B		300	3.5
450	SB45-15B	440	150	2.2
	SB45-20B		200	2.8
	SB45-25B		250	3.4
	SB45-30B		300	4.0
500	SB50-15B	490	150	2.5
	SB50-20B		200	3.2
	SB50-25B		250	3.9
	SB50-30B		300	4.6
550	SB55-15B	540	150	2.7
	SB55-20B		200	3.5
	SB55-25B		250	4.3
	SB55-30B		300	5.1

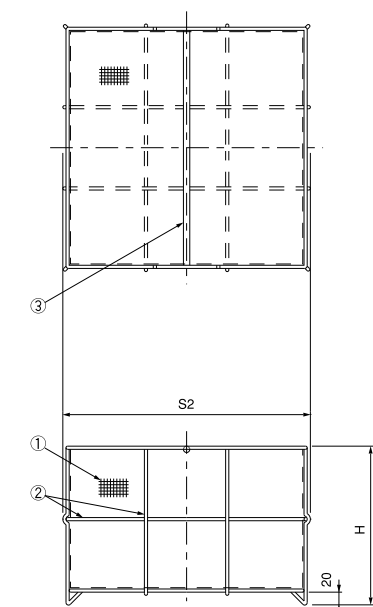

●注 意

- 1.部品表②骨材の本数はサイズによって異なります。
- 2.厨房にはSB-Aタイプをお勧めします。
- 3.上記以外の用途でも幅広くお使いください。

●部品表

No.	部 品 名	仕 様	材 質	表面処理
①	金 網	5メッシュ線径0.95	SUS304	電解研磨
②	骨 材	φ 5		
③	取 手	φ 10		

●特長と仕様

- 1.標準金網は
5メッシュ、線径0.95mm(開口4mm×4mm)
特殊仕様として
8メッシュ、線径0.8mm(開口2.5mm×2.5mm)
も製作できます。
- 2.標準以外の寸法も製作いたします。

●施工例

