

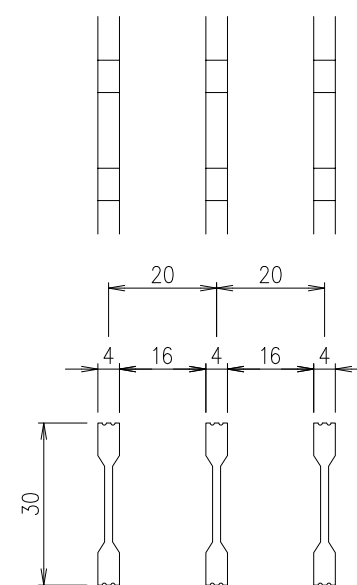
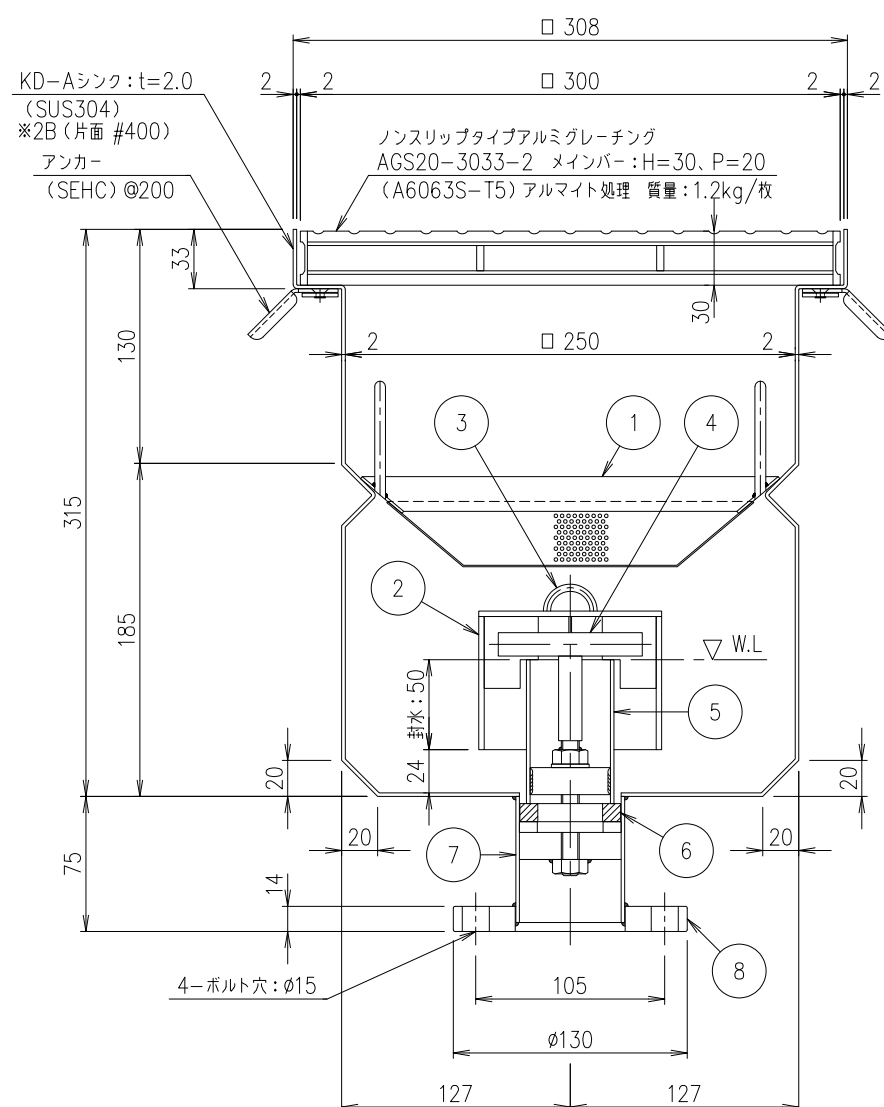


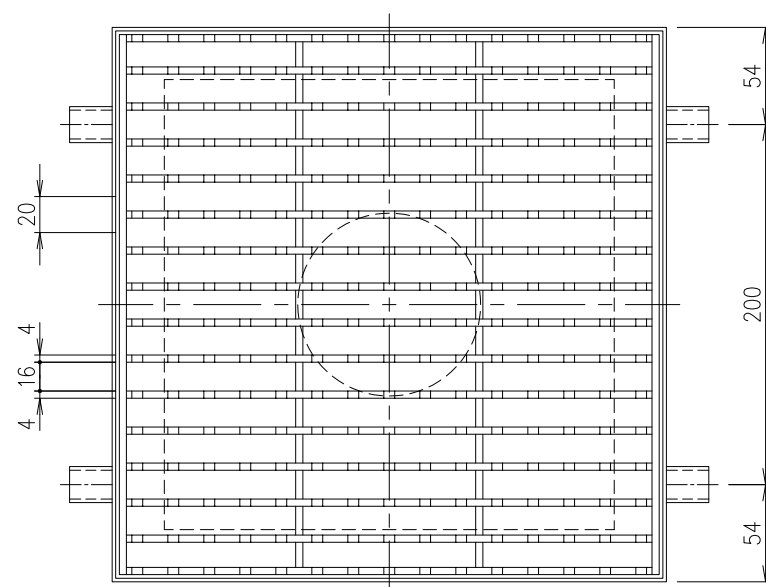

メインバーピッチ 詳細図 S=1/1

AGS20-3033-2

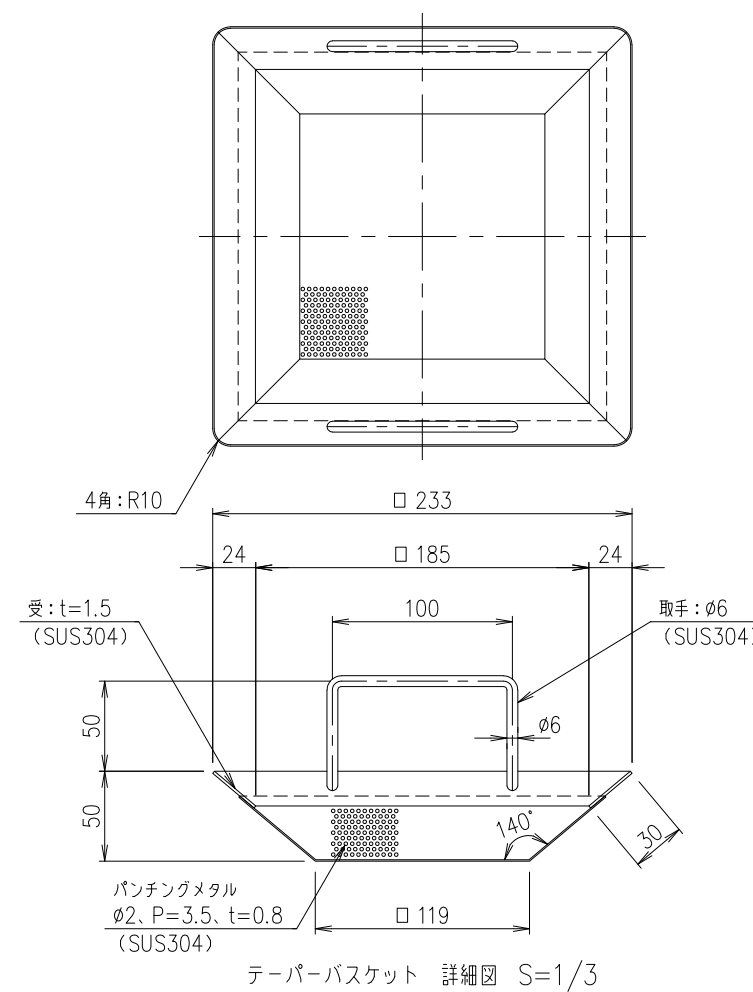

8	フランジ 5K	SUS304			呼び径：50 JIS B 2220
7	配管パイプ	SUS304			呼び径：50A (φ60.5、t=2.0)
6	パッキン	CR			t=10
5	封水管	SUS304			呼び径：40A
4	ハンドル	SUS304			φ13
3	取手	SUS304			φ4
2	椀	SUS304			φ101.6、t=3.0、H=77
1	テーパーバスケット	SUS304			
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/3	名称	DKC ステンレスシंक
A	本体表面仕上げ追加及びフランジ部修正	2020.7.29	水野		野口	千葉	金子			KD-Aシंक □ 308、H=315 (完全排水フランジ: 50仕様)
				平成 27 年 10 月 27 日				尺度		蓋: ノンスリップタイプアルミグレーチング (AGS20-3033-2)
親番 図林				第一機材株式会社				三角法	図番	A-E2-00712A