

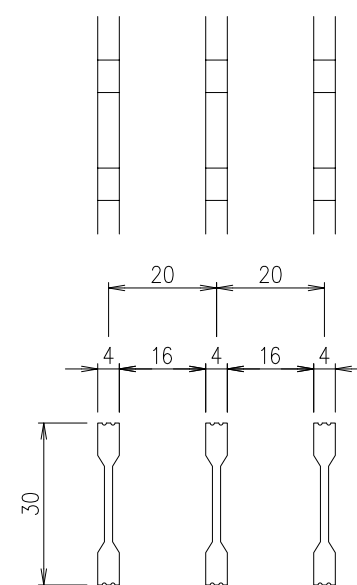
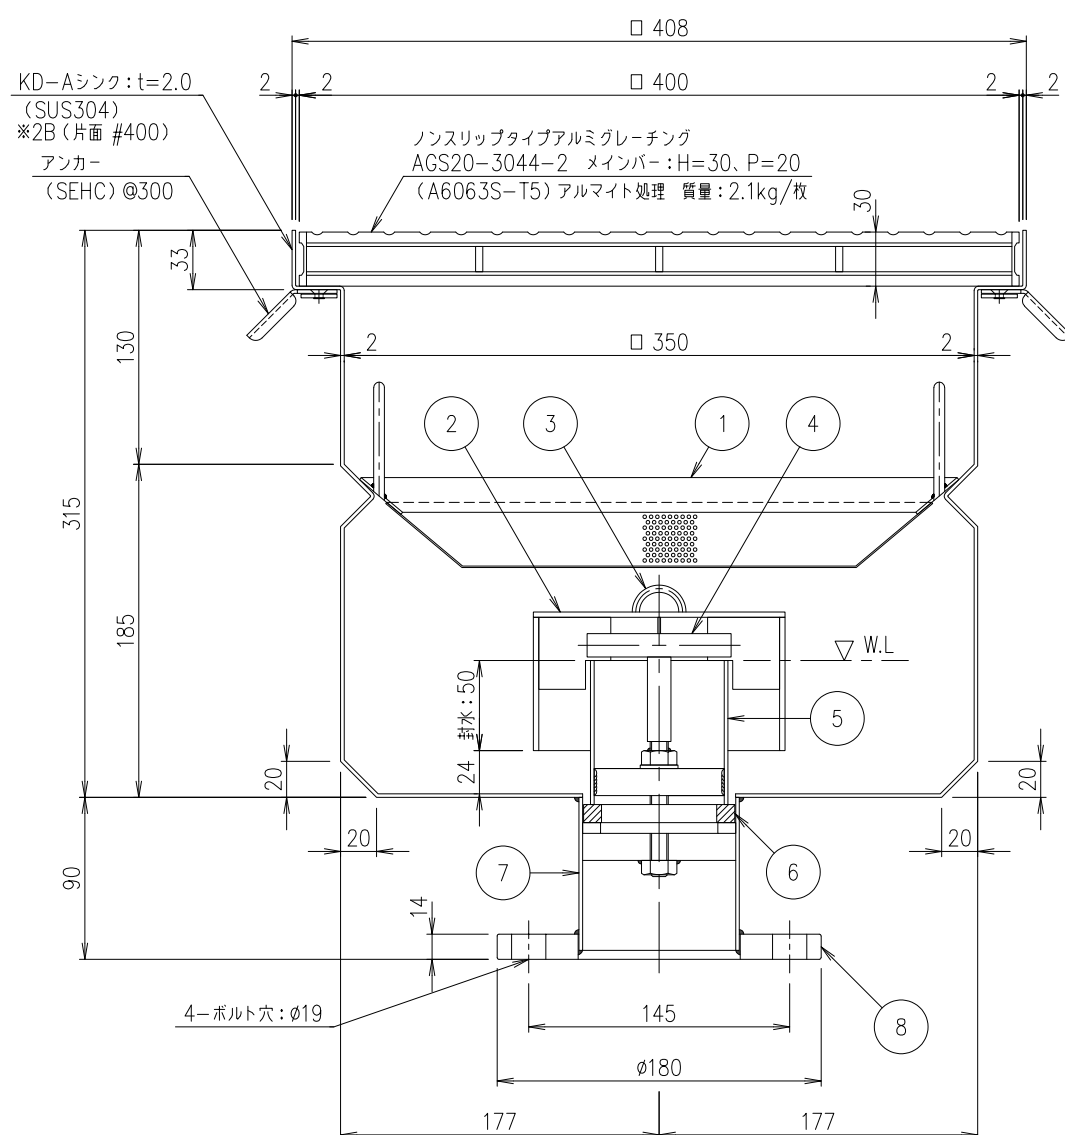


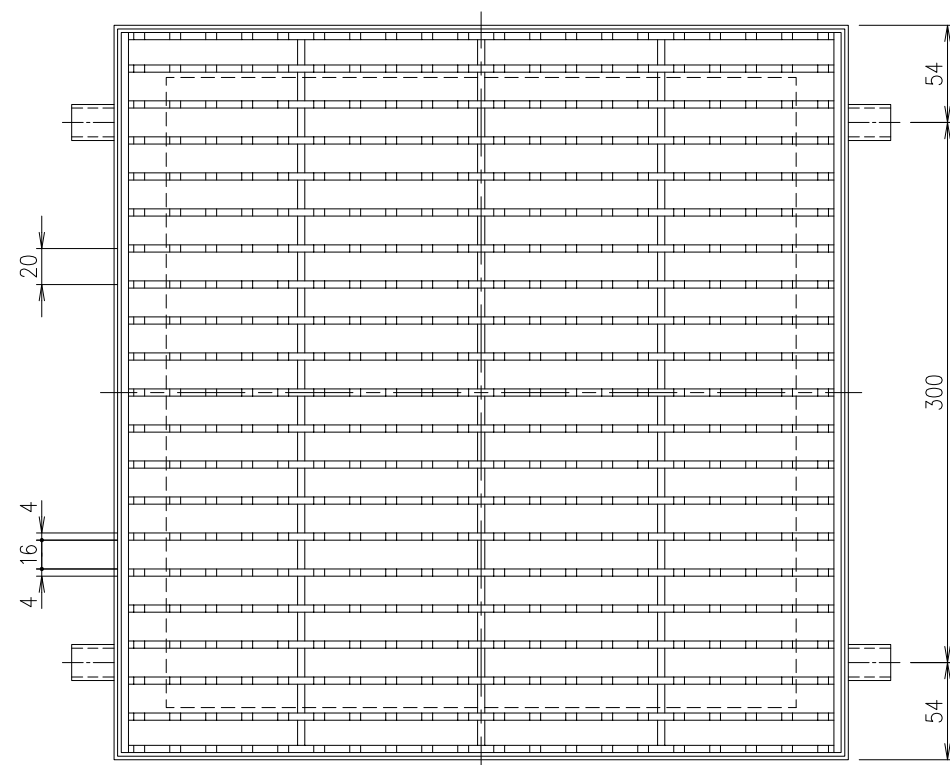

メインバーピッチ 詳細図 S=1/1

AGS20-3044-2

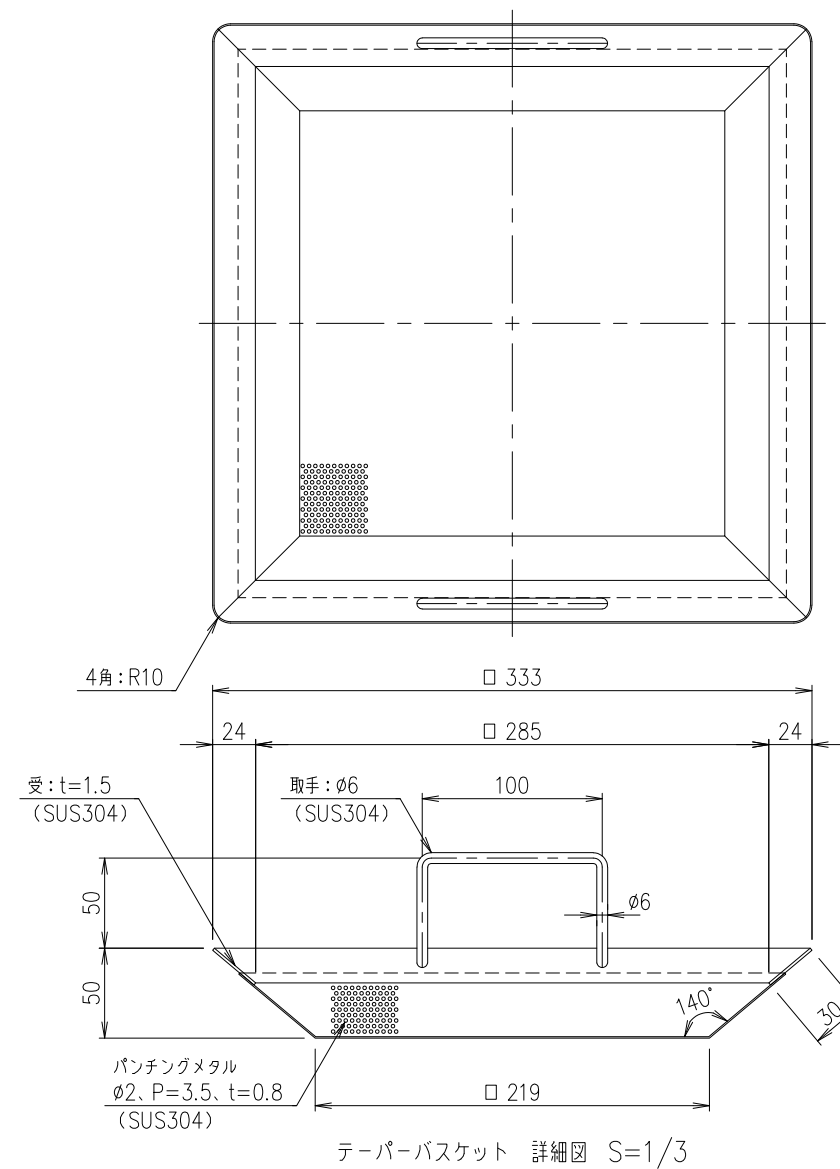

8	フランジ 5K	SUS304		呼び径：80 JIS B 2220
7	配管パイプ	SUS304		呼び径：80A (φ89.1、t=2.0)
6	パッキン	CR		t=10
5	封水管	SUS304		呼び径：65A
4	ハンドル	SUS304		φ13
3	取手	SUS304		φ4
2	梃	SUS304		φ139.8、t=3.0、H=77
1	テーパーバスケット	SUS304		

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/3	名称	DKC ステンレスシंक	
A	本体表面仕上げ追加及びフランジ部修正	2021.2.5	水野		野口	千葉	金子	3		KD-Aシंक □ 408、H=315 (完全排水フランジ：80仕様) 蓋：ノンスリップタイプアルミグレーチング (AGS20-3044-2)	
				平成 27 年 10 月 27 日				尺度			
親番				第一機材株式会社				三角法	図番	A-E2-00716A	
図林											