

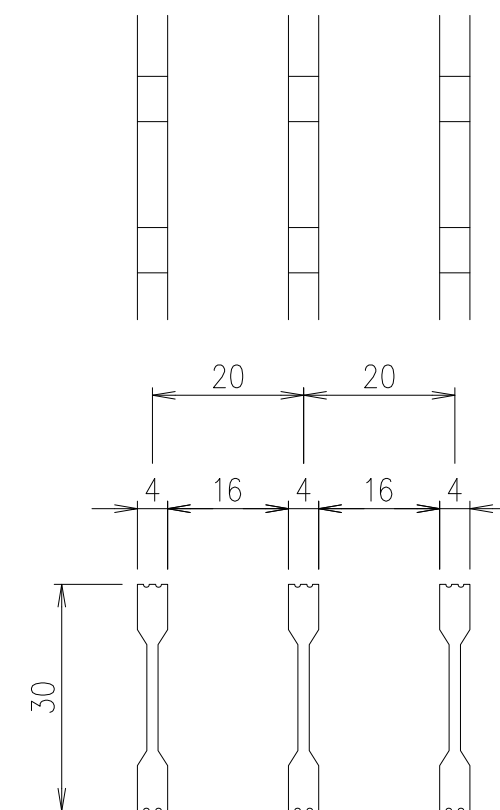
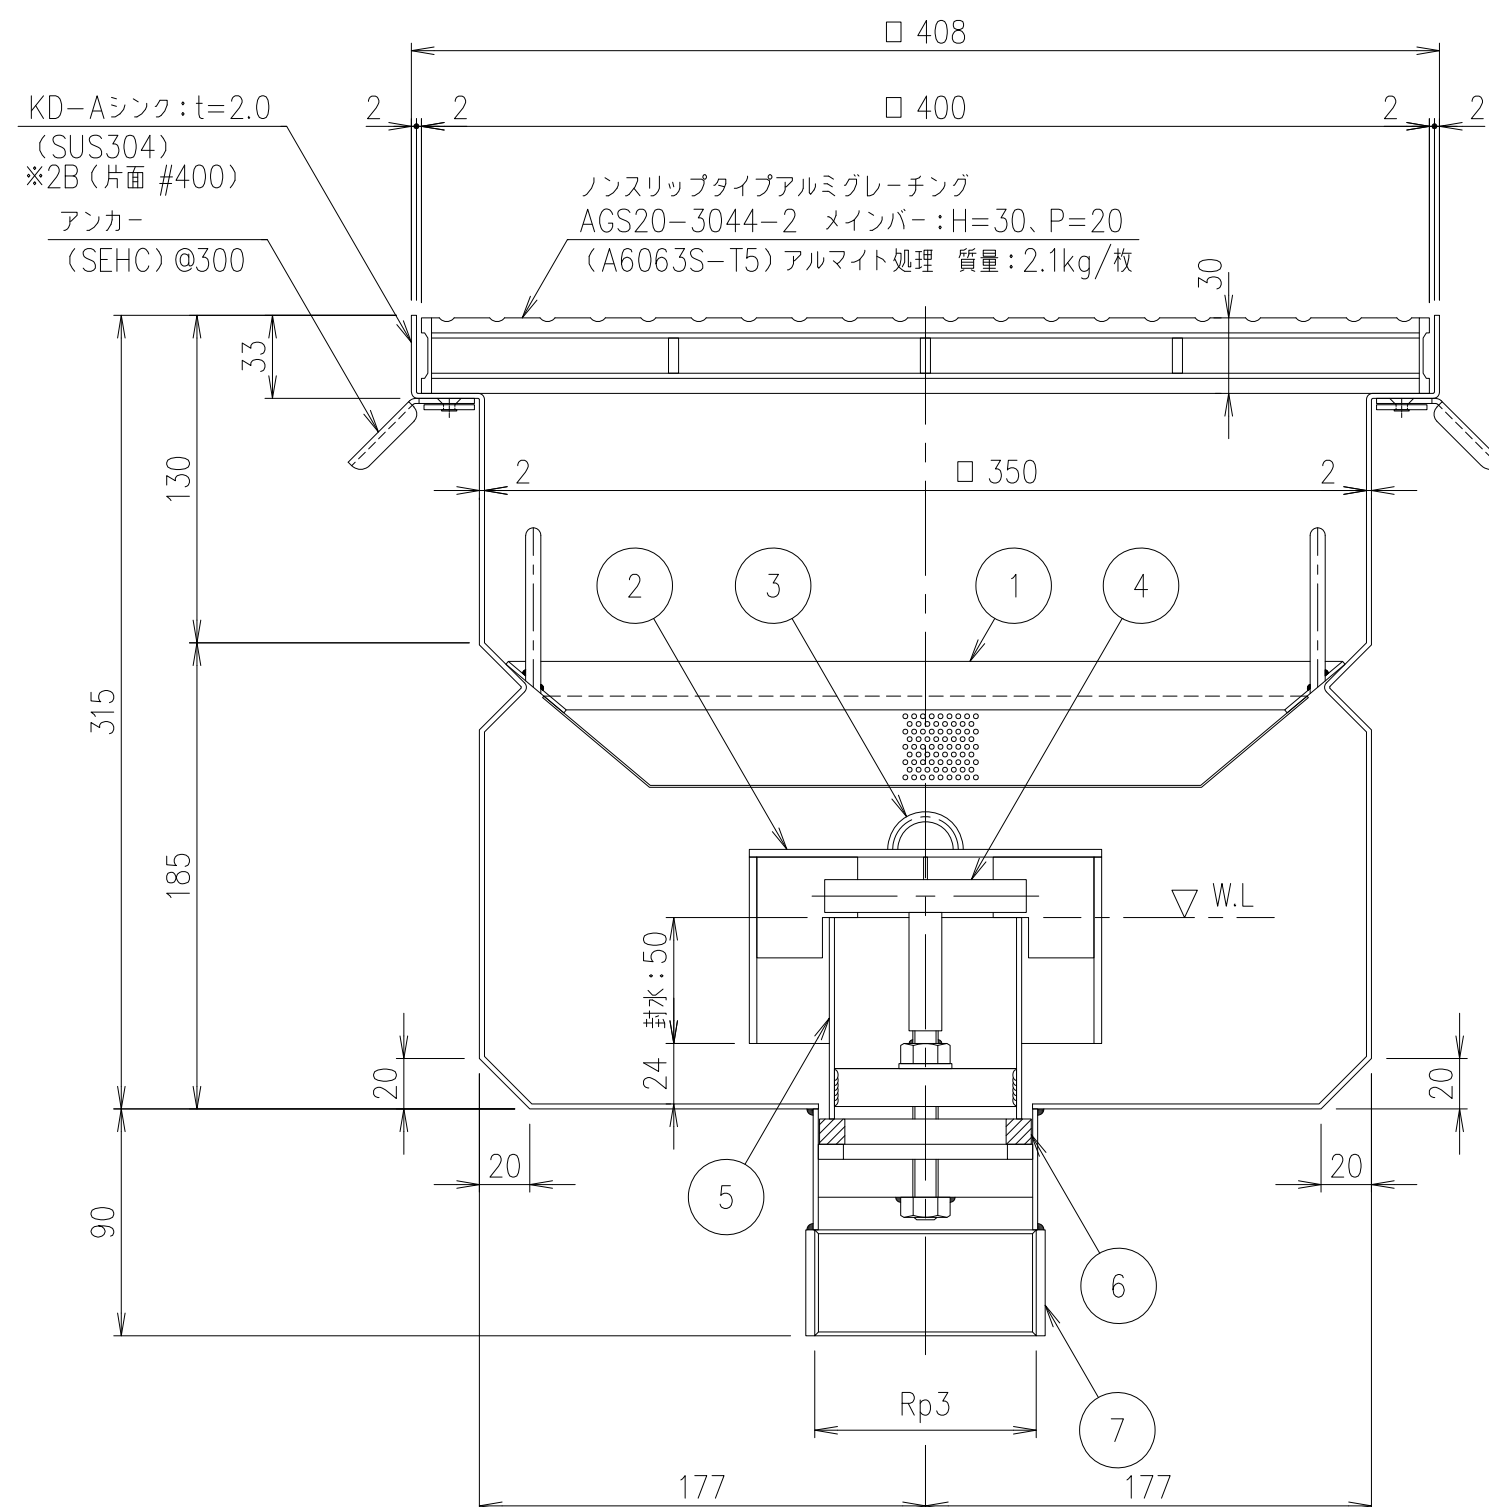


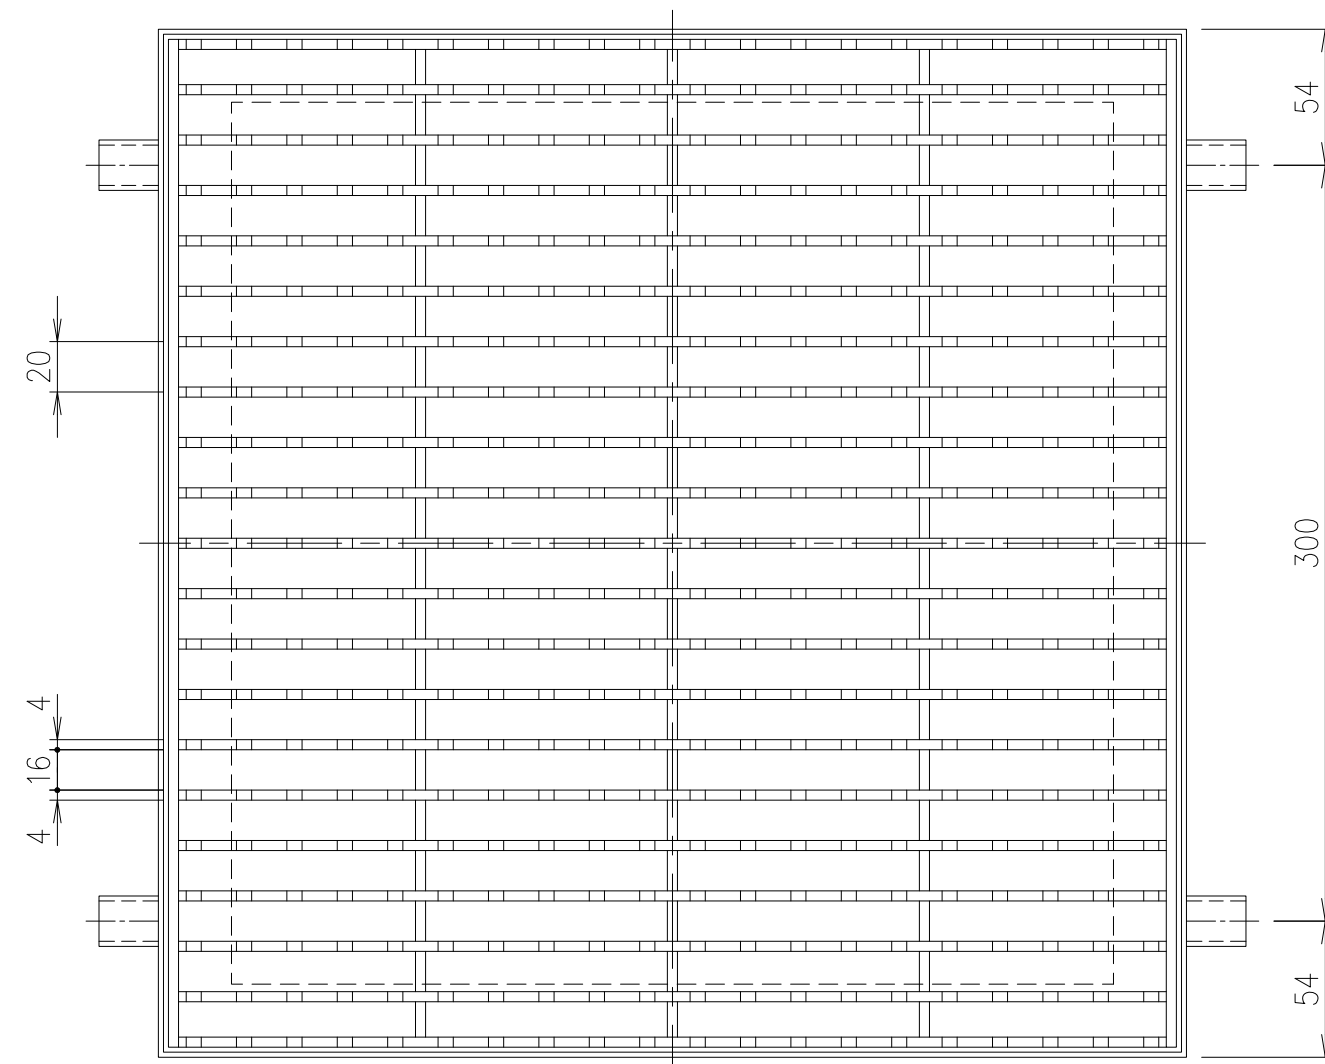

メインバーピッチ 詳細図 S=1/1

AGS20-3044-2

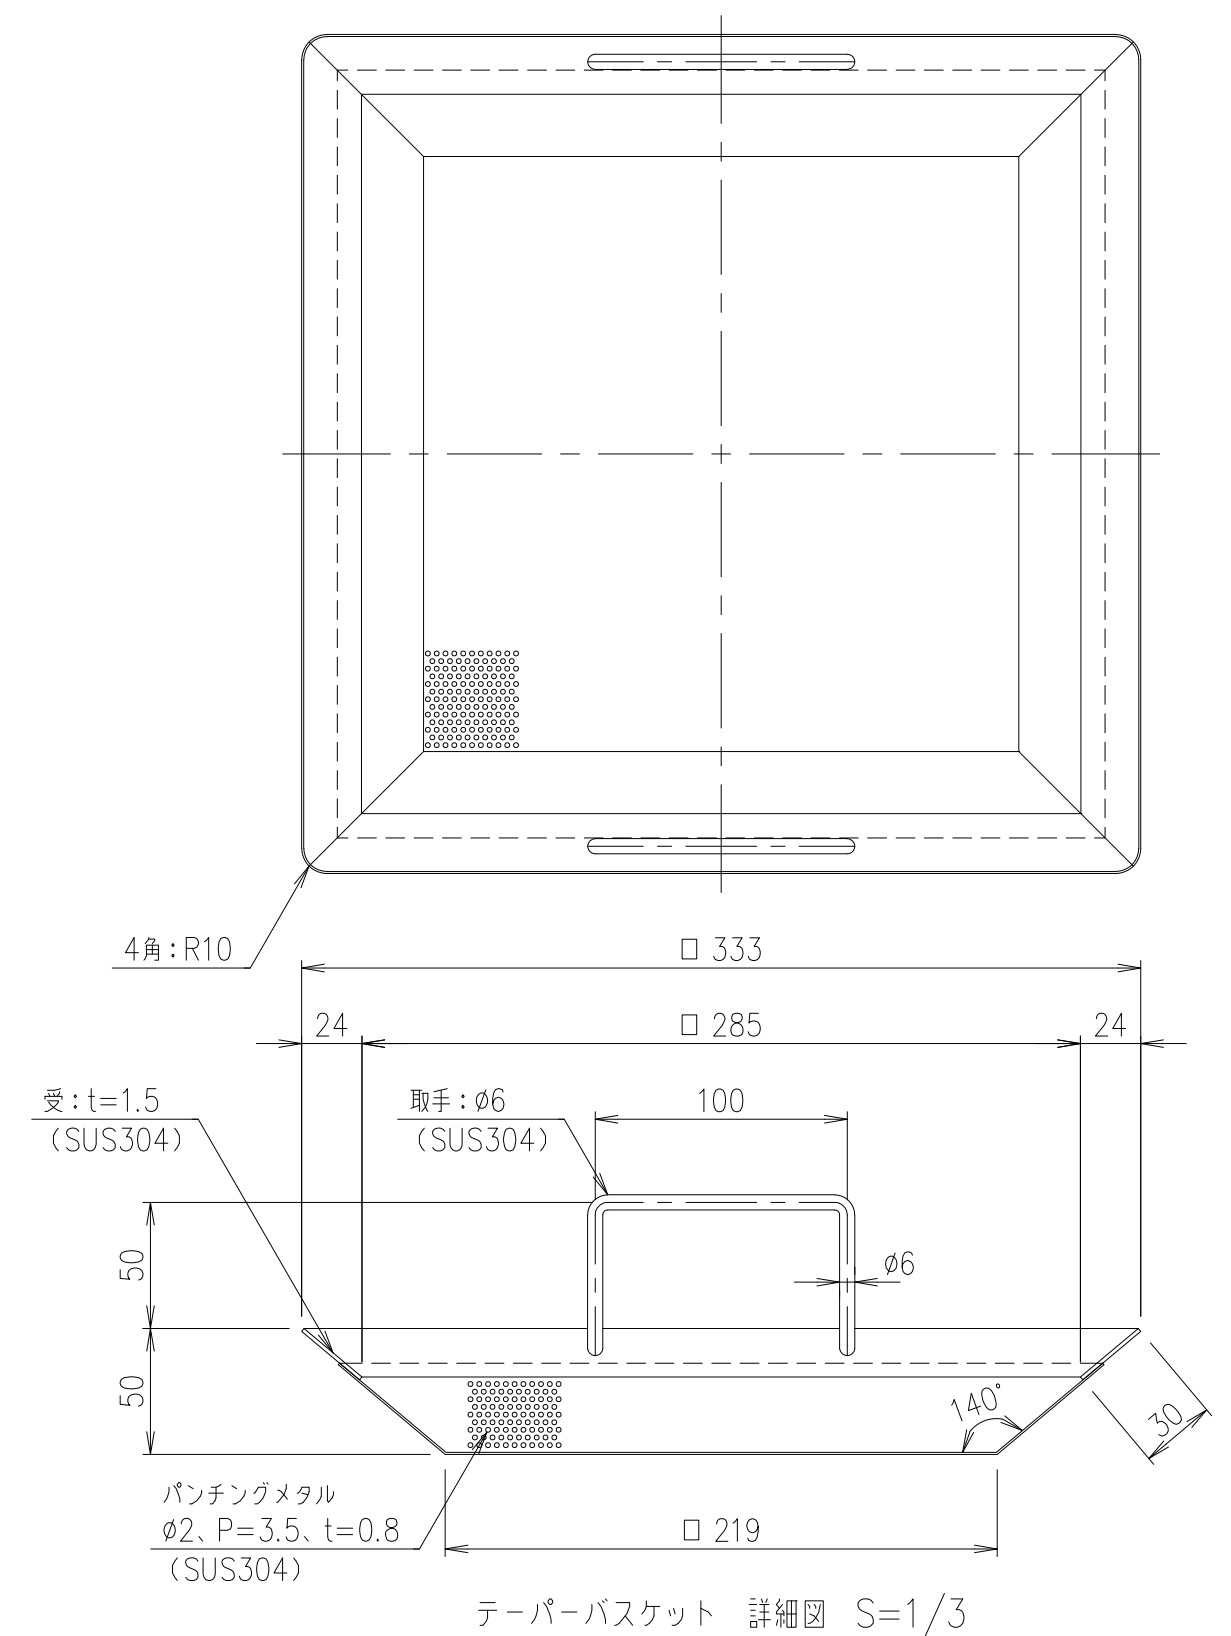

7	ハーフソケット	SUS304			呼び径：80
6	パッキン	CR			t=10
5	封水管	SUS304			呼び径：65A
4	ハンドル	SUS304			φ13
3	取手	SUS304			φ4
2	腕	SUS304			φ139.8、t=3.0、H=77
1	テーパーバスケット	SUS304			
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 3 名称 尺度 三角 図番	DKC ステンレスシシク	
A	誤字訂正	2020.6.2	鈴木		野口	千葉	金子		KD-Aシシク □ 408. H=315 (完全排水ソケットストレート:80仕様) 蓄:ノンスリップタイプアルミグレーチング(AGS20-3044-2)	
				平成 27 年 10 月 27 日						
親番 図番				第一機材株式会社						