

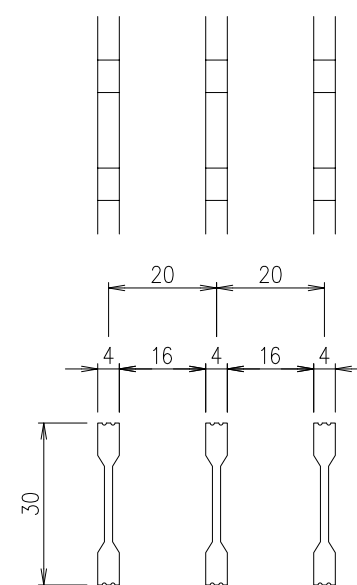
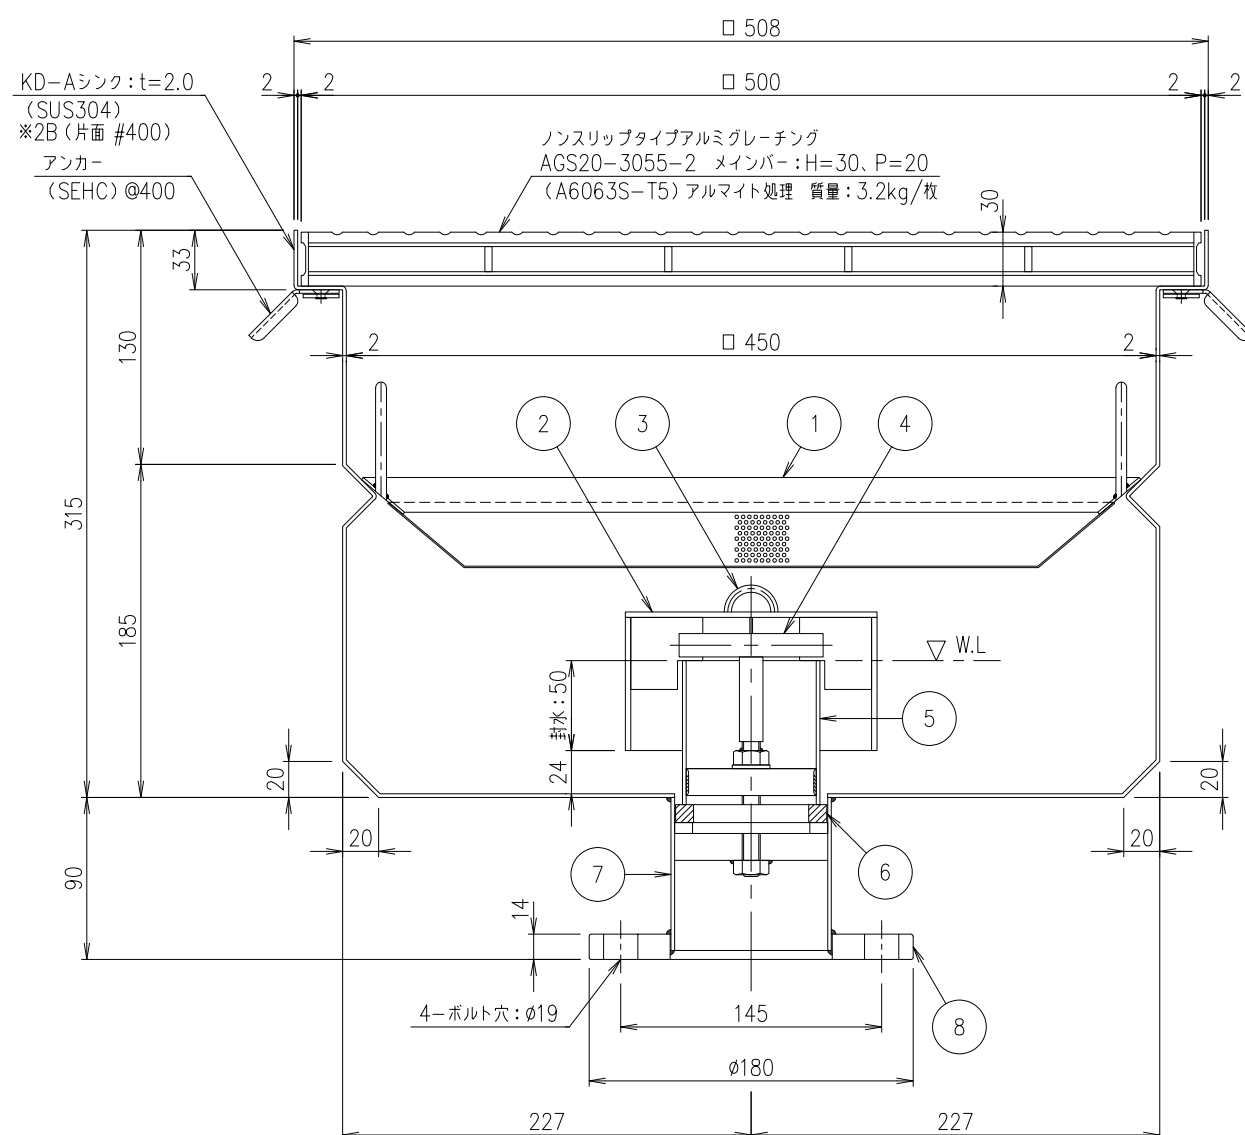


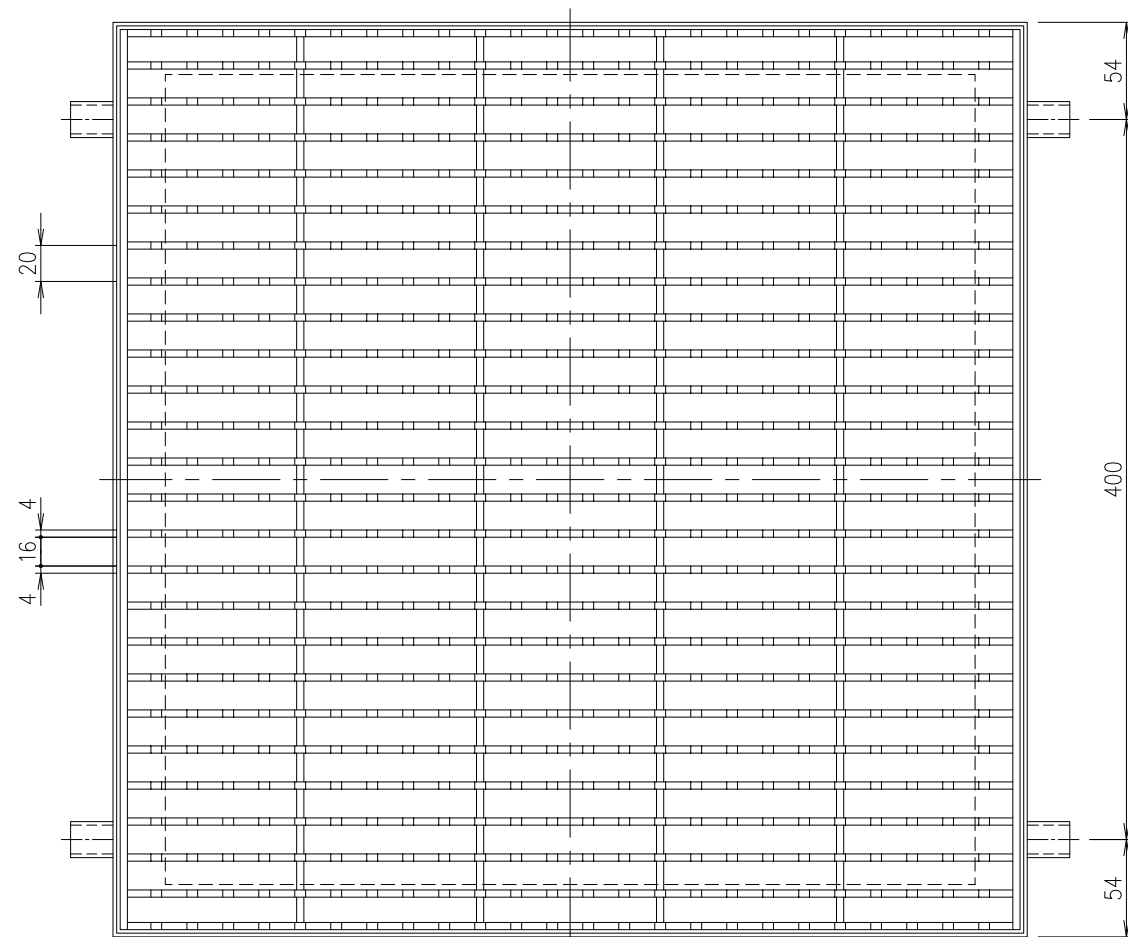

メインバーピッチ 詳細図 S=1/1

AGS20-3055-2

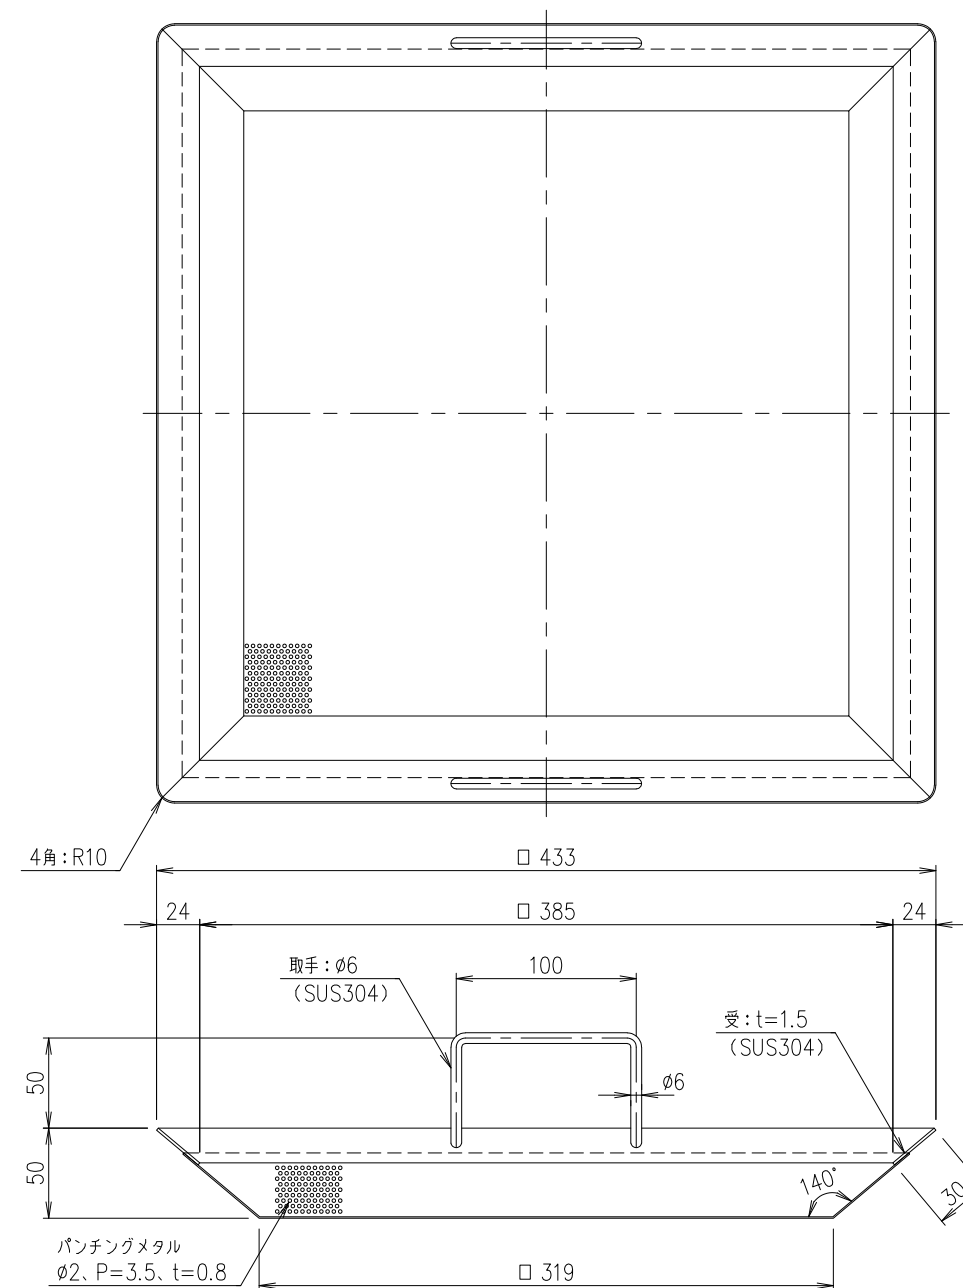

テーパーバスケット 詳細図 S=1/3

8	フランジ 5K	SUS304		呼び径：80	JIS B 2220
7	配管パイプ	SUS304		呼び径：80A (φ89.1、t=2.0)	
6	パッキン	CR		t=10	
5	封水管	SUS304		呼び径：65A	
4	ハンドル	SUS304		φ13	
3	取手	SUS304		φ4	
2	柵	SUS304		φ139.8、t=3.0、H=77	
1	テーパーバスケット	SUS304			
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	DKC ステンレスシंक	
	野口	千葉	金子	KD-Aシंक □ 508、H=315 (完全排水フランジ：80A仕様)	
平成 27 年 10 月 27 日				査：ノンスリップタイプアルミグレースチング (AGS20-3055-2)	
第一機材株式会社				A-E2-00719A	

記号	内容	日付	編集
A	本体表面仕上げ追加及びフランジ部修正	2021.2.5	水野
親番			
図歴			