

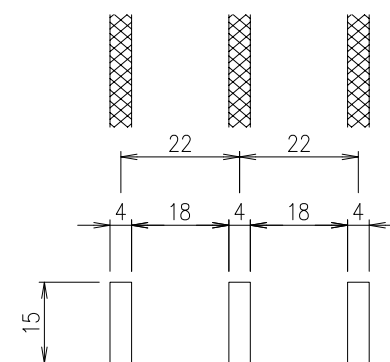


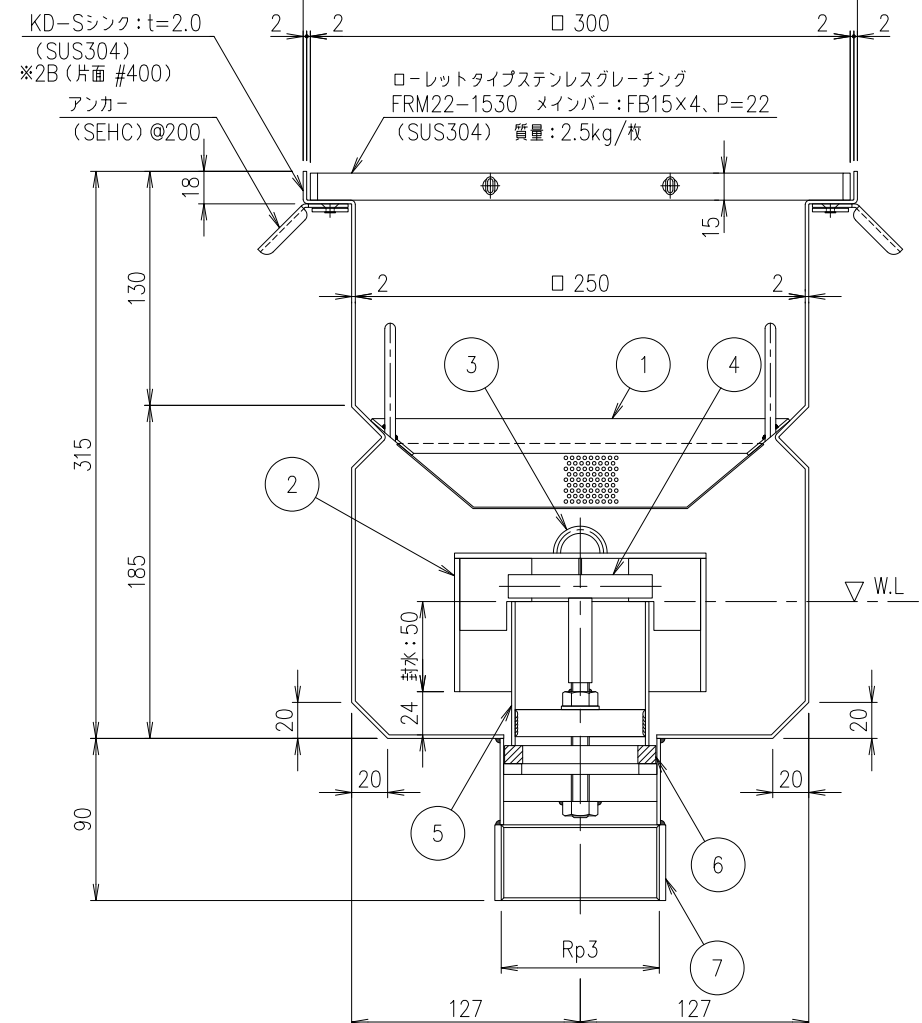

メインバーピッチ詳細図 S=1/1

FRM22-1530

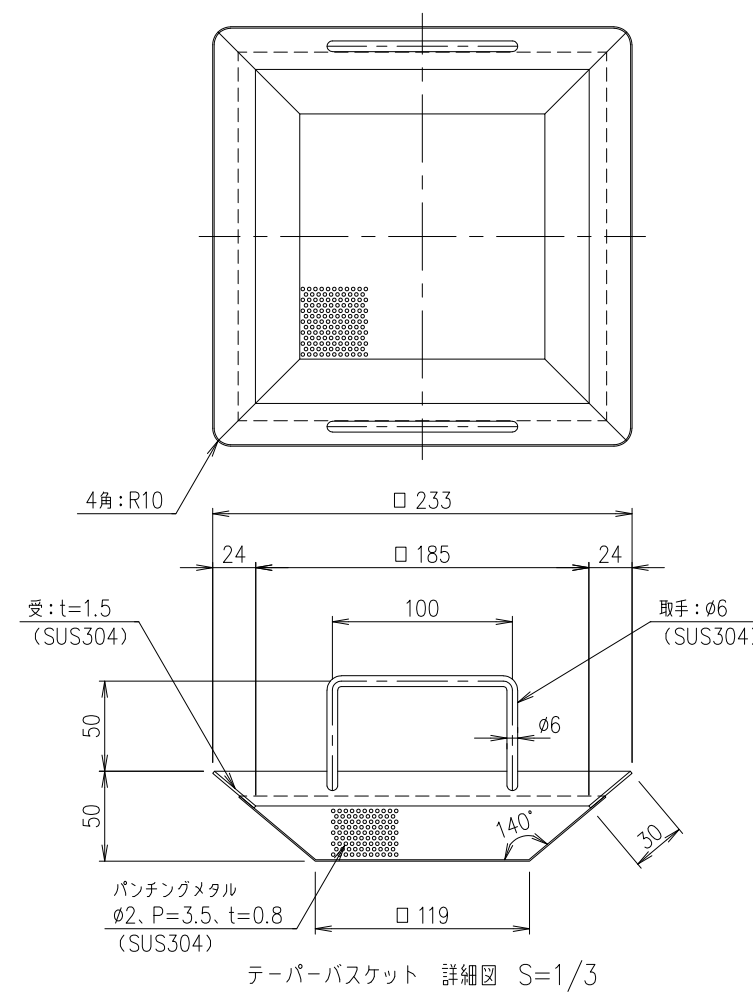

7	ハーフソケット	SUS304			呼び径：80 (Rp3)
6	バックン	CR			t=10
5	封水管	SUS304			呼び径：65A
4	ハンドル	SUS304			φ13
3	取手	SUS304			φ4
2	椀	SUS304			φ139.8、t=3.0、H=77
1	テーパーバスケット	SUS304			
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 3	名称	DKC ステンレスシंक	
A	誤字訂正	2020.6.2	鈴木		野口	千葉	金子			KD-Sシंक □ 308、H=315 (完全排水ソケットストレート:80仕様) 蓋:ローレットタイプステンレスグレーチング (FRM22-1530)	
				平成 27 年 10 月 27 日				尺度	図 番	A-E2-00722A	
親番				第一機材株式会社				三角法			