


L型ホースホルダー付 洗濯機用排水トラップ

④ FT-SW-L 差し込式 防水パン用

●質量 4.0kg

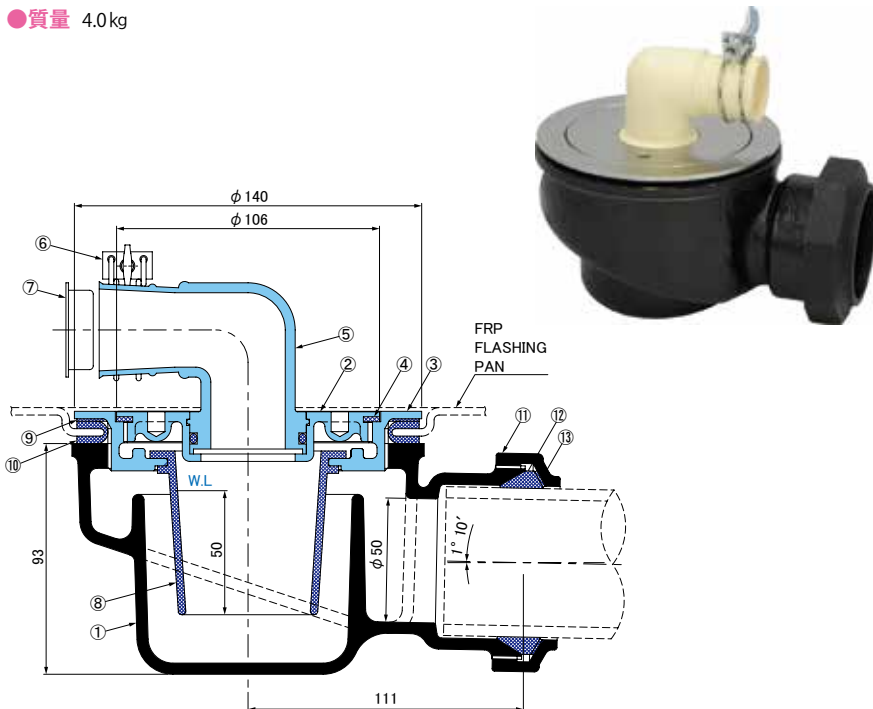

●特長


- 1.排水ホースが抜けづらいL型ホースホルダー付。
- 2.上部金具はステンレス製でサビ・キズに強い。
- 3.防臭キャップ・ゴムエルボ付。
- 4.蓋はねじ込式。
開閉には**CO自在ハンドル**(12-21ページ)をご使用ください。
- 5.受枠の締付には、専用の締付ハンドル(別途)をご用意しています。
- 6.接続管には配管用炭素鋼鋼管、または硬質ポリ塩化ビニル管をご使用ください。

●部品表

No	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	樹脂系塗料塗装
②	蓋	SCS13	
③	受枠		-
④	パッキン	クロロレン	
⑤	ゴムエルボ	EPDM	
⑥	ホースバンド	SS	ユニクロメッキ
⑦	防臭キャップ	PP (ポリプロピレン)	
⑧	中筒	シリコンゴム	
⑨	ワッシャー	ポリエチレン	-
⑩	U字パッキン	クロロレン	
⑪	袋ナット	FC150	樹脂系塗料塗装
⑫	パッキン	クロロレン	-
⑬	ワッシャー	ポリエチレン	

④ FT-SL-L 差し込式 木質床用

●質量 5.0kg

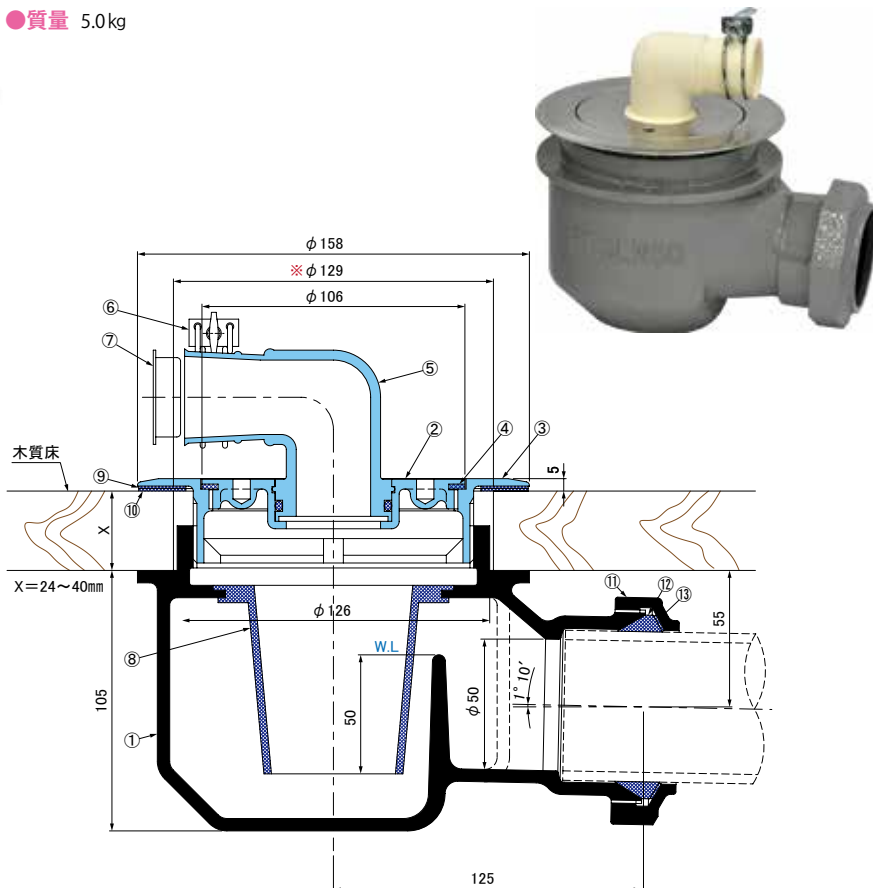

●特長

- 1.排水ホースが抜けづらいL型ホースホルダー付。
- 2.上部金具はステンレス製でサビ・キズに強い。
- 3.防臭キャップ・ゴムエルボ付。
- 4.蓋はねじ込式。
開閉には**CO自在ハンドル**(12-21ページ)をご使用ください。
- 5.受枠の締付には、専用の締付ハンドル(別途)をご用意しています。
- 6.接続管には配管用炭素鋼鋼管、または硬質ポリ塩化ビニル管をご使用ください。
- 7.板床の厚さ(X)は24mm~40mm。
- 8.*板床の穴径です。

●部品表

No	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	エポキシ粉体塗装
②	蓋	SCS13	
③	受枠		-
④	パッキン	クロロレン	
⑤	ゴムエルボ	EPDM	
⑥	ホースバンド	SS	ユニクロメッキ
⑦	防臭キャップ	PP (ポリプロピレン)	
⑧	中筒	シリコンゴム	
⑨	ワッシャー	ポリエチレン	-
⑩	パッキン	クロロレン	
⑪	袋ナット	FC150	エポキシ粉体塗装
⑫	パッキン	クロロレン	-
⑬	ワッシャー	ポリエチレン	