DKC

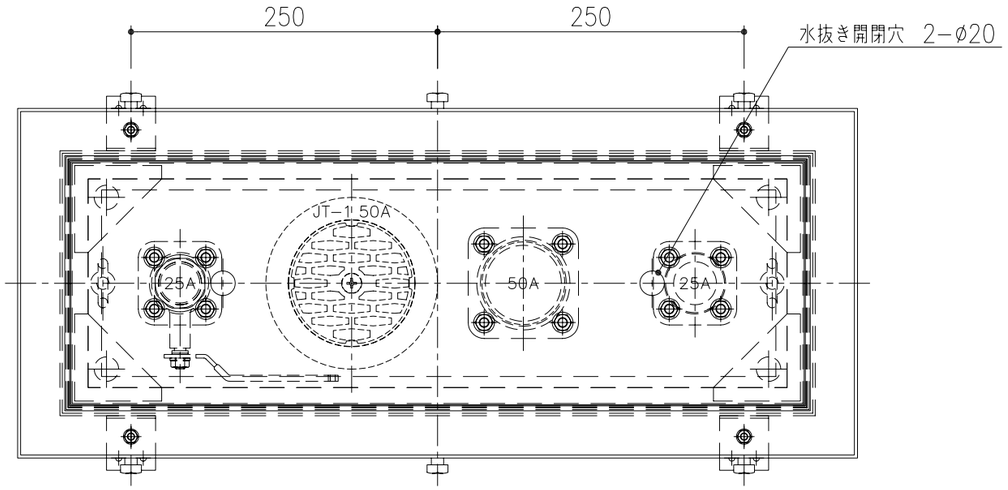

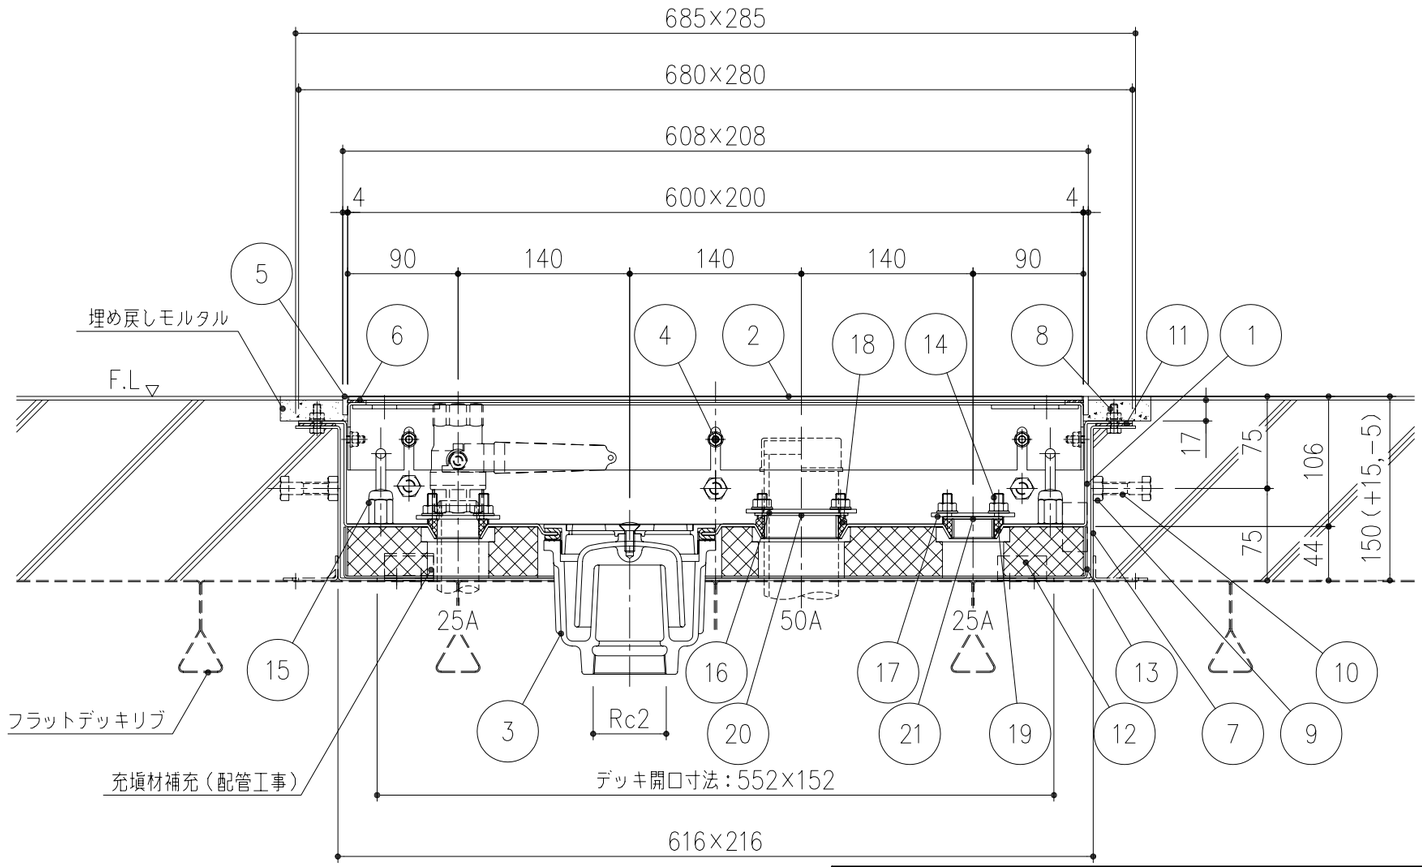

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
21	無孔蓋 25A	SUS304	2	−	ø48 t=2
20	無孔蓋 50A	SUS304	1	−	ø76 t=2
19	クサビ形パッキング	クロロプレン	2	−	25A
18	クサビ形パッキング	クロロプレン	1	−	50A
17	押輪 25A	SUS304	2	−	□68 t=3
16	押輪 50A	SUS304	1	−	□90 t=3
15	吊り金具	SUS304	2	−	高ナットM10×20・M10アイボルト付
14	M8×25止ねじ	SUS304	12	−	M8 ナット・座金付
13	耐火板フレーム	SUS304	1	2.3	t=1.5
12	耐火板	ケイサンカルシウム	1	3.8	t=40 200×600
11	ゴムパッキン	クロロプレン	1	−	片面接着ゴムシート 30×2
10	アンカーボルト	SS400	6	−	M10×40 電気亜鉛めっき
9	アンカーボルト座	SS400	6	−	M10 六角ナット 電気亜鉛めっき
8	押えボルト溶接	SUS304	4	−	六角ボルトM6×20 ナット・座金付
7	打設枠	SEHC	1	5.0	t=2 内側錆止め塗装
6	ゴムパッキン	クロロプレン	1	−	ゴムシート 17×2
5	調整目地枠	SUS304	1	2.9	FB15×4・t=2
4	調整固定ボルト	SUS304	6	−	M6×15 ナット付
3	排水トラップ（JT−1）	FC150	1	3.6	エポキシ粉体塗装
2	蓋	SUS304	1	2.9	t=3 片面H.L仕上げ
1	本体	SUS304	1	5.3	t=2 2B仕上げ

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	鈴木(文)	若山	羽賀

平成 年 月 日

第一機材株式会社

1/5
尺度
三角法

名称：DKC ステンレスバンネ
Pバンネ H=150
打設枠付・先付け・耐火板付

図番：W−E3−00197