GR型 ガソリントラップ FRP製

容量 70ℓ～560ℓ

SE-G-R
側溝導入型

地中埋設型

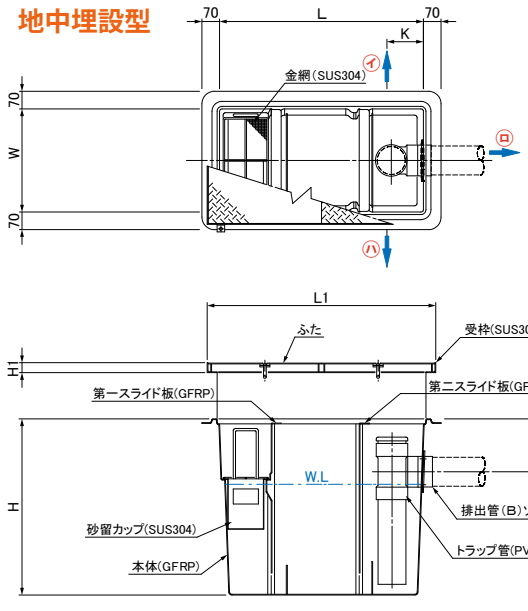

●注　意
イロハは排出管方向を示します。ご注文の際は排出管方向をご指示ください。

●寸法・仕様表

本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型　式	寸　法　mm								本体質量 kg	本体実容量 ℓ	許容流入流量 ℓ/min	許容オイル阻集量 ℓ	許容土砂たい積量 ℓ	槽数	排出管 (B)
	L	W	H	D	K	L1	W1	H1							
SE- 70G-R	610	310	700	205	95	708	408	40	13	70	52.5	3.5	14.0	3	75
SE-100G-R	710	360	700	200	115	808	458	40	15	100	75.0	5.0	20.0	3	75
SE-125G-R	810	410	700	210	105	908	508	40	17	125	93.7	6.2	25.0	3	100
SE-160G-R	910	460	700	210	105	1008	558	40	19	160	120.0	8.0	32.1	3	100
SE-200G-R	1010	510	700	210	140	1106	608	40	21	200	150.0	10.0	40.1	3	100
SE-270G-R	1210	610	700	220	140	1307	708	40	25	270	202.5	13.5	54.2	3	125
SE-440G-R	1410	710	800	240	150	1526	828	50	40	440	330.0	22.0	88.3	4	125
SE-560G-R	1610	810	800	250	130	1726	928	50	46	560	420.0	28.0	112.4	4	125

※蓋：人荷重

GRD型 ガソリントラップ FRP製

容量 70ℓ～560ℓ

SE-G-RD
パイプ導入型

地中埋設型

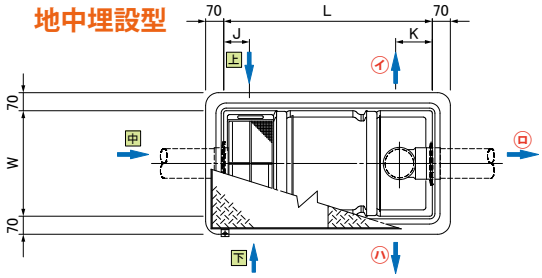

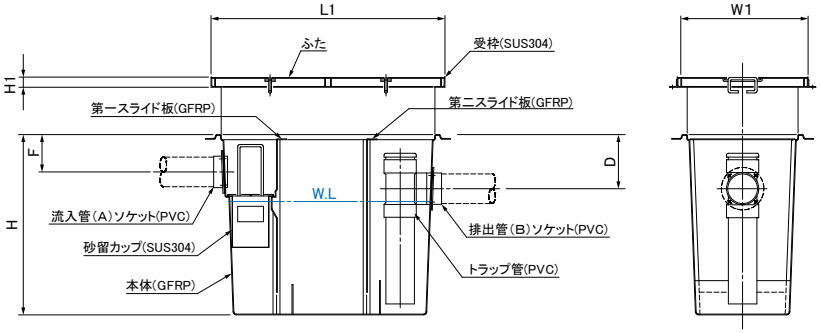

●注　意
上中下は流入管方向、イロハは排出管方向を示します。
ご注文の際は流入、排出管方向をご指示ください。

●寸法・仕様表

本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型　式	寸　法　mm										本体質量 kg	本体実容量 ℓ	許容流入流量 ℓ/min	許容オイル阻集量 ℓ	許容土砂たい積量 ℓ	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)
	L	W	H	D	F	J	K	L1	W1	H1								
SE- 70G-RD	610	310	700	205	110	85	95	708	408	40	13	70	52.5	3.5	14.0	3	75	75
SE-100G-RD	710	360	700	200	110	100	115	808	458	40	15	100	75.0	5.0	20.0	3	75	75
SE-125G-RD	810	410	700	210	145	100	105	908	508	40	17	125	93.7	6.2	25.0	3	100	100
SE-160G-RD	910	460	700	210	145	100	105	1008	558	40	19	160	120.0	8.0	32.1	3	100	100
SE-200G-RD	1010	510	700	210	150	125	140	1106	608	40	21	200	150.0	10.0	40.1	3	100	100
SE-270G-RD	1210	610	700	220	120	125	140	1307	708	40	25	270	202.5	13.5	54.2	3	125	125
SE-440G-RD	1410	710	800	240	175	125	150	1526	828	50	40	440	330.0	22.0	88.3	4	125	125
SE-560G-RD	1610	810	800	250	130	150	130	1726	928	50	46	560	420.0	28.0	112.4	4	125	125

※蓋：人荷重