


## JIS型 ノンスリップタイプ 点字鋏

(SUS304製)

注意喚起用

SBJDN




●質量 10g/個

誘導用

SBJLN



●質量 260g/個

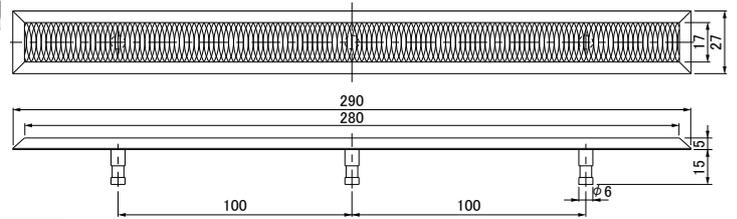

ノンスリップ模様



ノンスリップとは


乾燥状態において一般品と比較した場合、「すべりにくい」という仕様の表現です。降雨時及び湿潤状態ではこの限りではありません。したがって、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。

## JIS型 黄色タイプ 点字鋏

(ユニストマー樹脂)

注意喚起用

SBJDY




●質量 4g/個

誘導用

SBJLY



●質量 30g/個

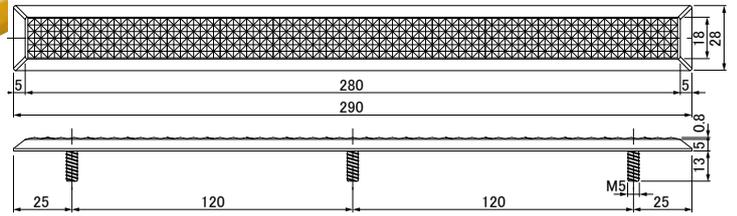


## JIS型 ノーマルタイプ 点字鋏

(SUS304製)

注意喚起用

SBJD




●質量 10g/個

誘導用

SBJL



●質量 260g/個

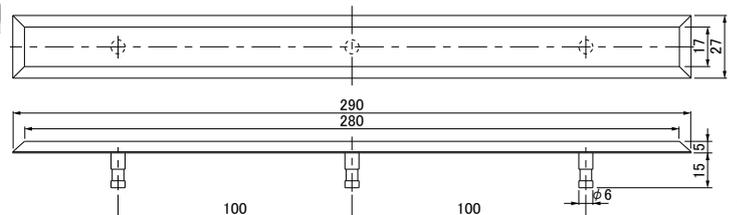

## 点字鋏 割付寸法

注意喚起用

誘導用

( )はSBJLYを示す

