


TSR-1915

●質 量：132kg

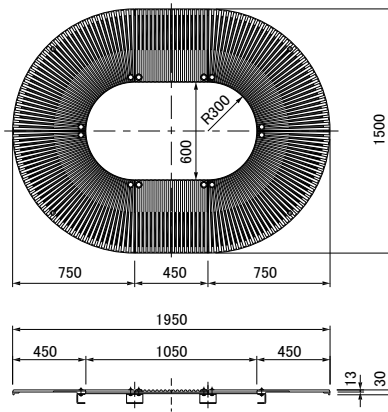

●仕 様

スキマ：最大寸法は15mm
分割数：6

●適用受枠


FAR-1915	アングル受枠タイル用
CBR-1915	コンクリートブロック受枠

●備 考

孔栓（オプション）を用意しております。

TSR-1910

●質 量：160kg

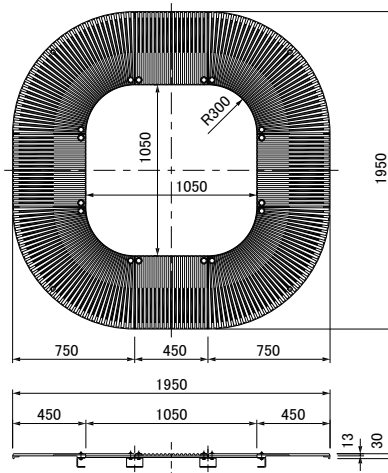

●仕 様

スキマ：最大寸法は15mm
分割数：8

●適用受枠


FAR-1910	アングル受枠タイル用
CBR-1910	コンクリートブロック受枠

●備 考

孔栓（オプション）を用意しております。

TSS-140

●質 量：50kg



●仕 様

スキマ：最大寸法は17mm
分割数：4

●適用受枠

FAS-154	アングル受枠タイル用
FAS-154H	アングル受枠インターロッキングブロック用
CBS-154	コンクリートブロック受枠

TSS-142

●質 量：47kg



TSS-144

●質 量：44kg



●支柱孔詳細図

TSS-142・TSS-144

