


施工例 S=1/5

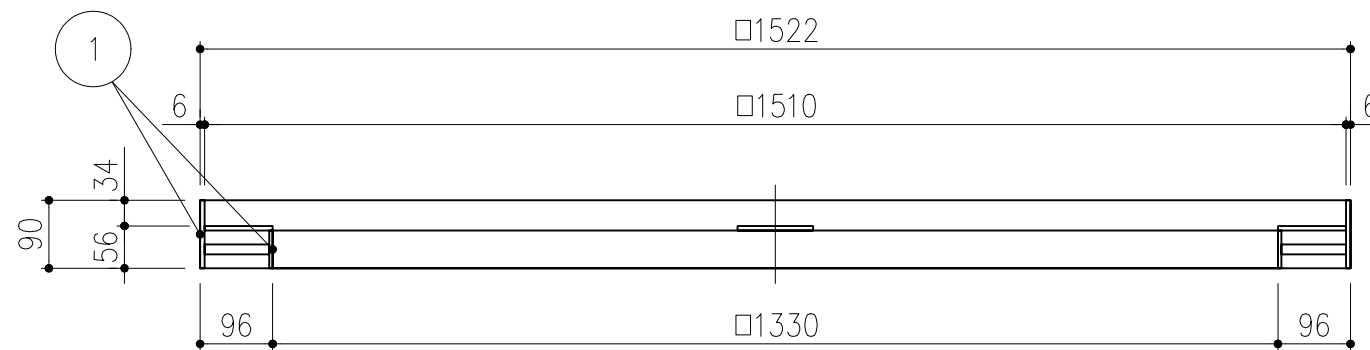

適用機種: TSS-1575・1575-2・1575-4
 TSS-T15752・T1575-4
 TBS-1560・TGS-1590
 TBSS2-1560・1560-2・1560-4
 TBSS2-1560H1・H2・B1・B2

	六角ボルト: M10×25	SS400	8	ナット・座金付き・溶融亜鉛めっき	
1	受枠: F.B90×6、F.B50×4.5		1	40	樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/10	名称	DKC ツリーキーパー用スチール製受枠				
				吉田	若山	新出谷				尺度	フラットバーダブルタイプ FBSW-15			
				平成 年 月 日				三角法	図番			K-E3-00183		
親番	図番: L-E3-1061			第一機材株式会社										
図歴	図番: 0812240E再写	H16.4.2	吉田											