DKC

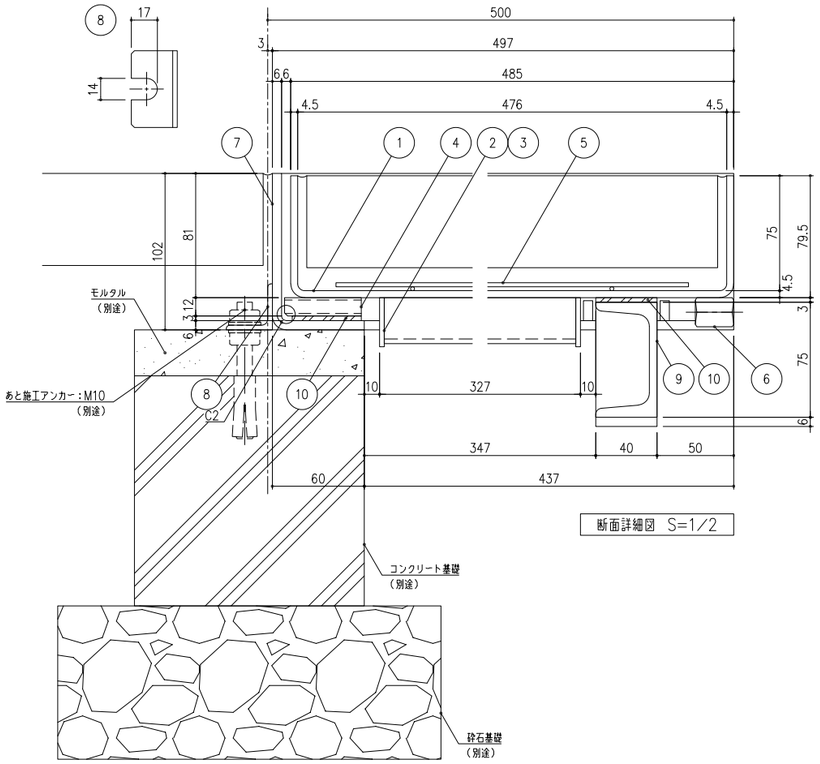

断面詳細図　S=1/2

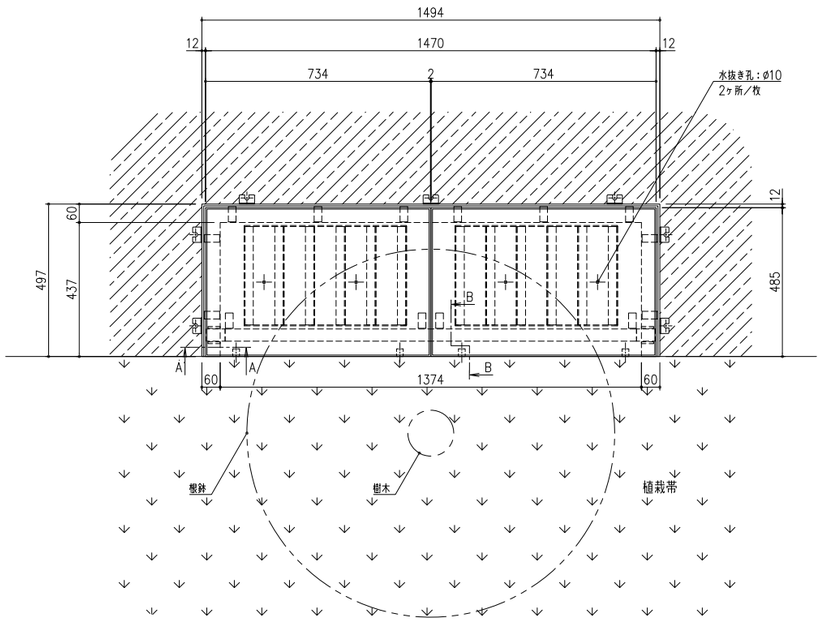

平面図



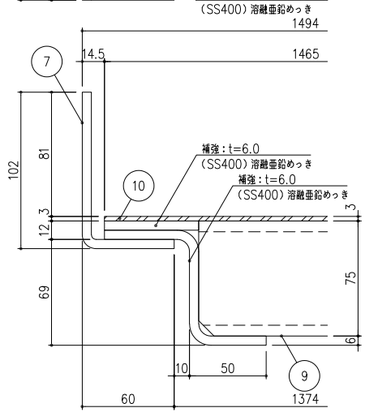

A－A断面詳細図　S=1/2

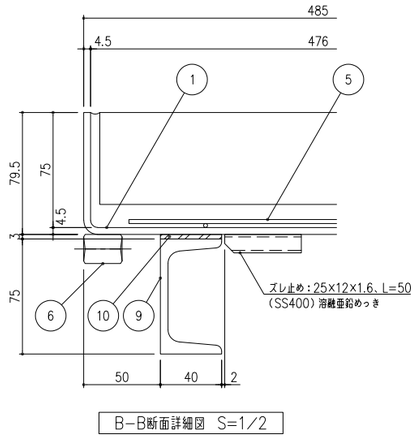

B－B断面詳細図　S=1/2

項番	名称	材質	個数	kg／個	記事
10	ゴムクッション：t=3.0	CR	10	18	ライナー部のみリベット固定
9	中板：C−75×40×5×7	SS400			溶融亜鉛めっき
8	アンカー：L−30×30×3、L=50				
7	受枠：L−102×60×6				
6	高ナット：M12×25				吊り上げアイボルト取付用・溶融亜鉛めっき
5	溶接金網：ø2.6、@100				
4	ライナー：25×12×1.6、L=50		23／枚		溶融亜鉛めっき
3	補強：F.B32×3				
2	補強：L−30×30×3、@100				
1	蓋：t=4.5				

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	坂本	菅原	気田

2023年 10月24日

第一機材株式会社

1／10　尺度　三角法

名称：DKC　スチール製充填タイプツリーキーパー
TPFF−1550−2H7
踏板型・目地あり・T−2用・スリット目地 6mm

図番：K−E1−03756