DKC

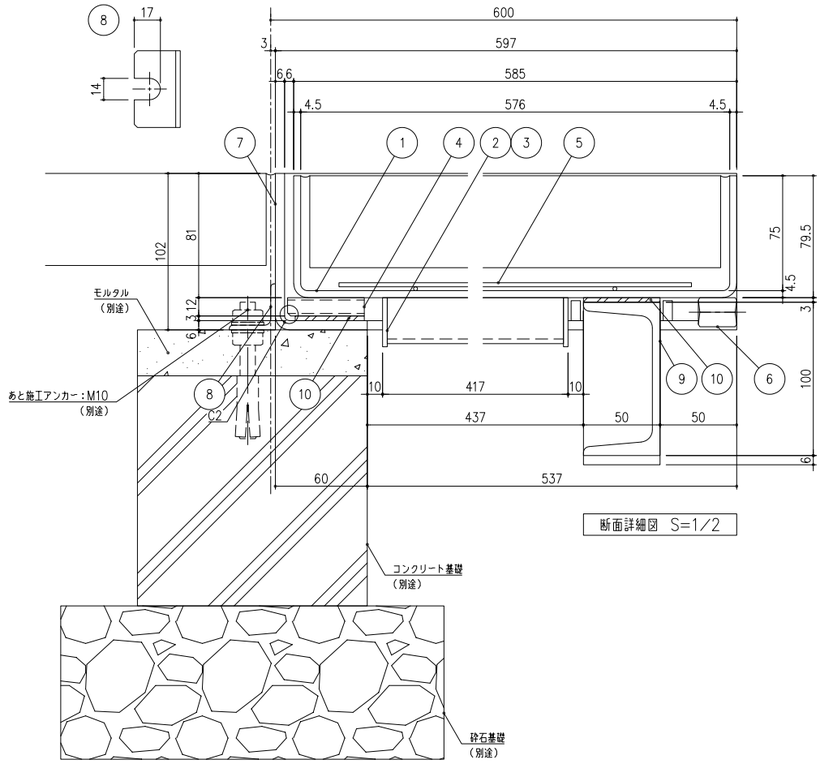

断面詳細図　S=1/2

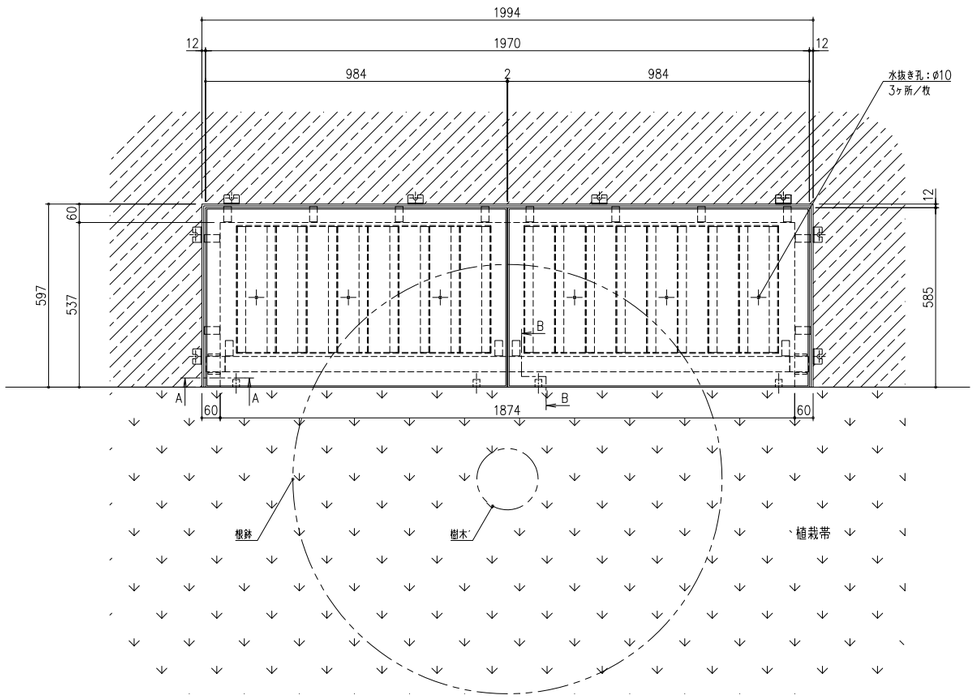

平面図



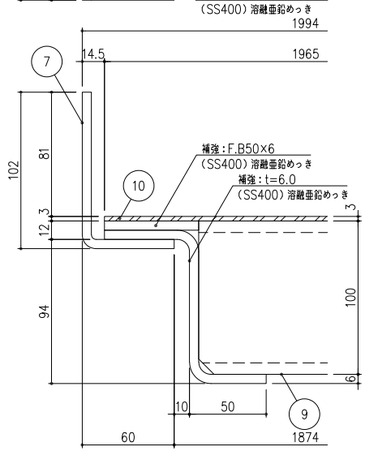

A－A断面詳細図　S=1/2

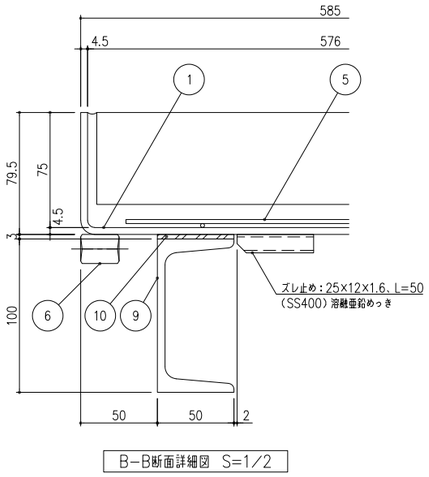

B－B断面詳細図　S=1/2

項番	名称	材質	個数	kg／個	記事
10	ゴムクッション：t=3.0	CR			ライナー部のみリベット固定
9	中桟：C－100×50×5×7.5	SS400	18		溶融亜鉛めっき
8	アンカー：L－30×30×3、L=50		24		
7	受枠：L－102×60×6				吊り上げアイボルト取付用・溶融亜鉛めっき
6	高ナット：M12×25				
5	溶接金網：φ2.6、@100				
4	ライナー：25×12×1.6、L=50		35／枚		溶融亜鉛めっき
3	補強：F.B32×3				
2	補強：L－30×30×3、@100				
1	蓋：t=4.5				

記号	内容	日付	編集
規番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	坂本	菅原	気田

2023年 11月22日

第一機材株式会社

1／10　尺度　三角法

名称：DKC スチール製充填タイプツリーキーパー
TPFF－2060－2H7
踏板型・目地あり・T－2用・スリット目地 6mm

図番：K－E1－03760