DKC

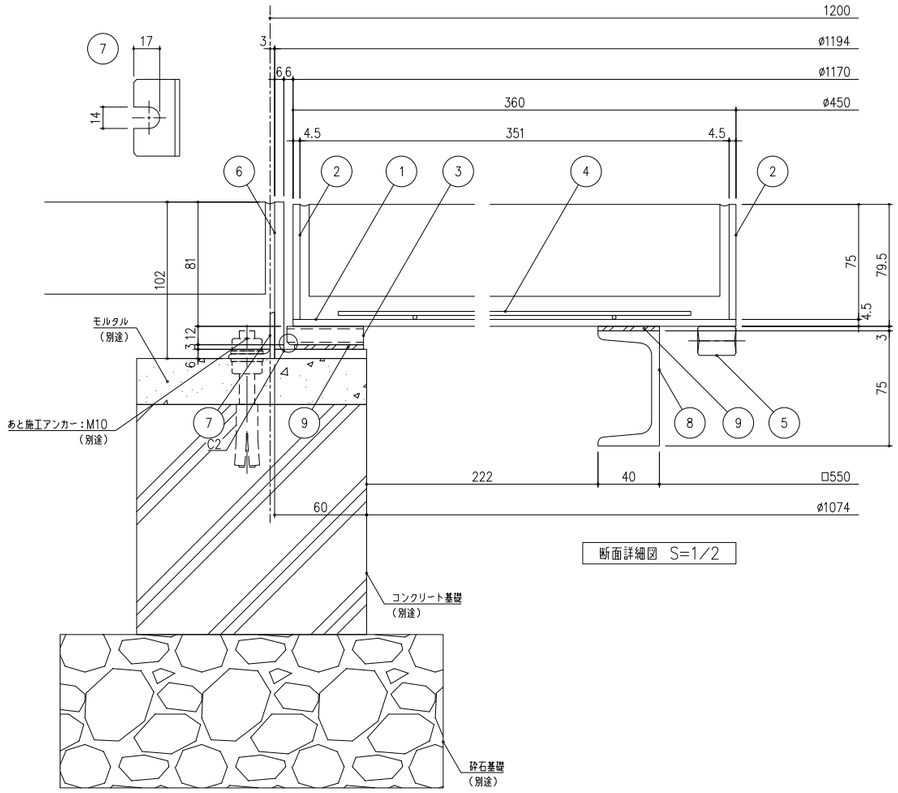

断面詳細図　S=1/2

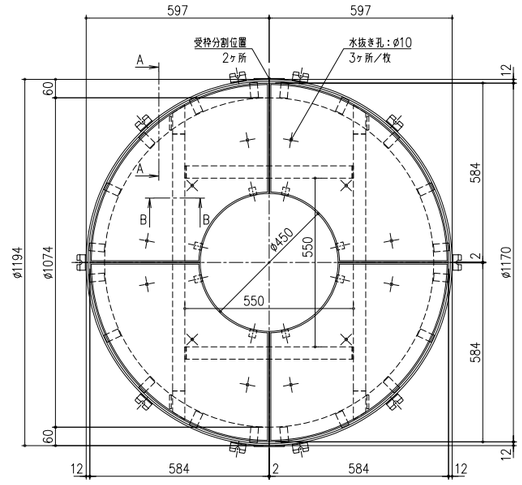

平面図

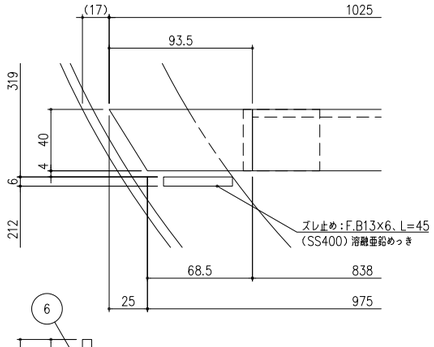



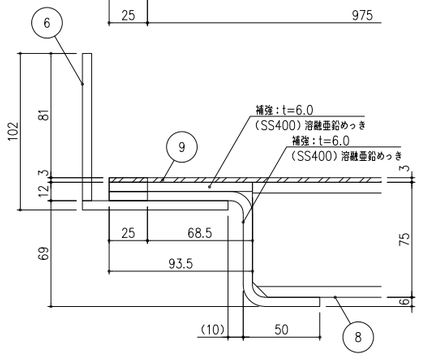

A−A断面詳細図　S=1/2

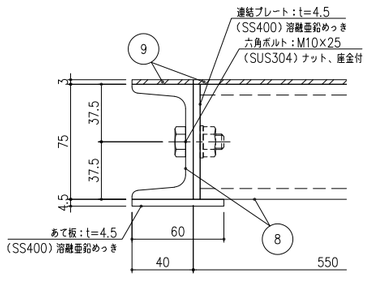

B−B断面詳細図　S=1/2

項番	名称	材質		個数	kg/個	記事
9	ゴムクッション：t=3.0	CR				ライナー部のみリベット固定
8	中板：C−75×40×5×7	SS400		22		溶融亜鉛めっき
7	アンカー：L−30×30×3、L=50			28		
6	受枠：t=6.0					
5	高ナット：M12×25					吊り上げアイボルト取付用・溶融亜鉛めっき
4	溶接金網：ø2.6、@100					溶融亜鉛めっき
3	ライナー：25×12×1.6、L=50			14/枚		
2	側板：F.B75×4.5					
1	底板：t=4.5					

記号	内容	日付	編集
A	寸法表記一部変更	2024.2.16	菅原

担当	製図	照査	承認
	坂本	菅原	気田

2022年 4月 1日

第一機材株式会社

1/10　尺度　三角法

名称：DKC スチール製充填タイプツリーキーパー
TPRF−1245−歩H7
丸型・目地あり・歩道用・スリット目地 6mm

図番：K−E1−03618A

親番

図歴