DKC

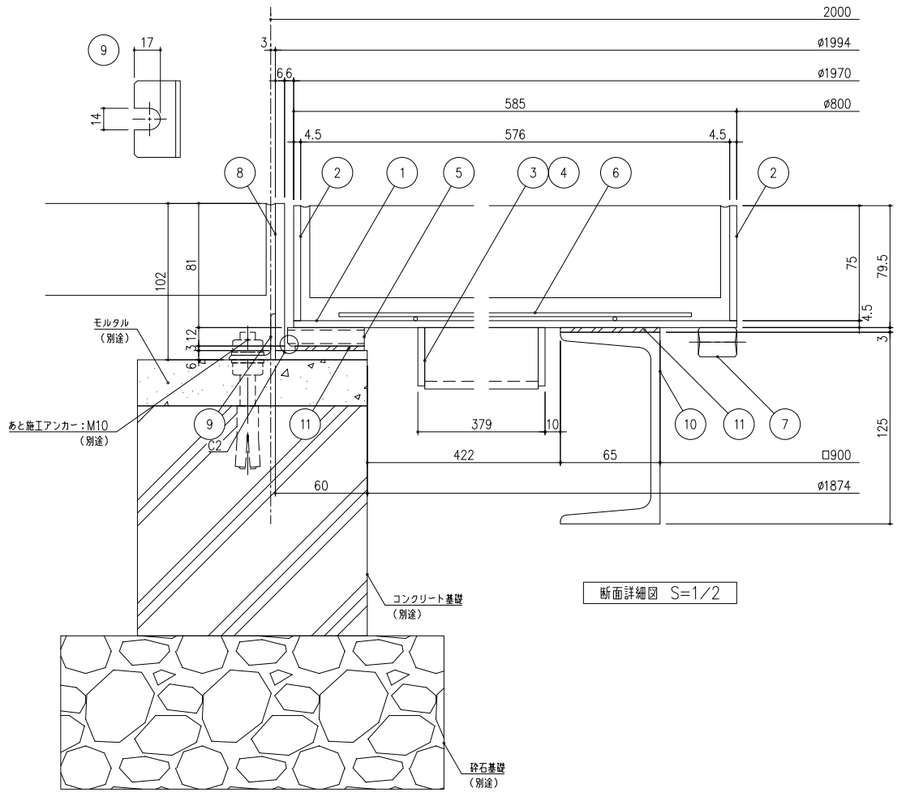

断面詳細図 S=1/2

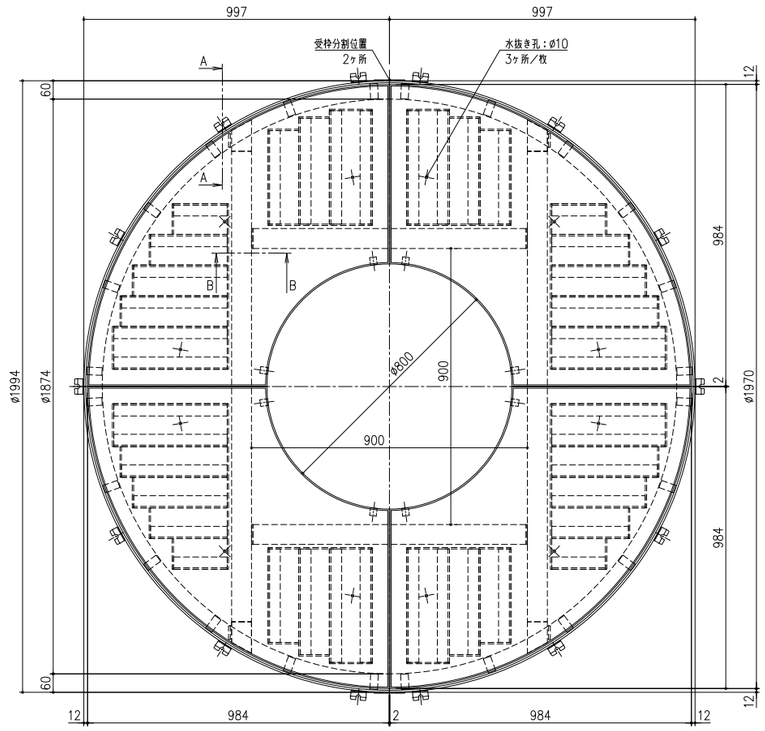

平面図

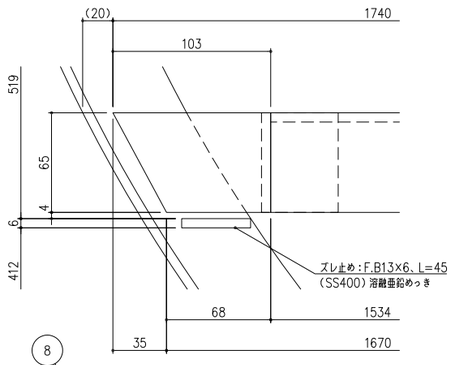



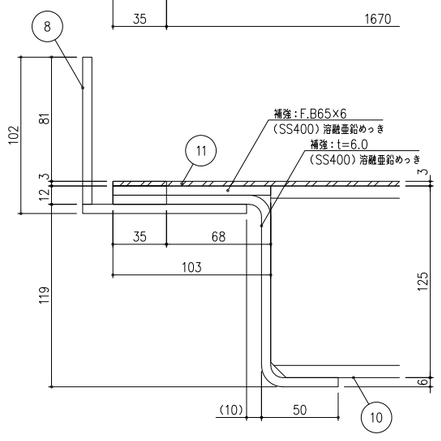

A-A断面詳細図 S=1/2

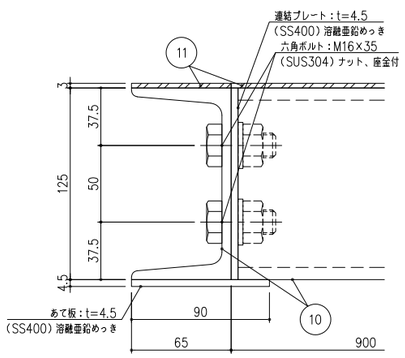

B-B断面詳細図 S=1/2

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
11	ゴムクッション：t=3.0	CR			ライナー部のみリベット固定
10	中板：C-125×65×6×8	SS400	71		溶融亜鉛めっき
9	アンカー：L-30×30×3、L=50		46		
8	受枠：t=6.0				吊り上げアイボルト取付用・溶融亜鉛めっき
7	高ナット：M12×25				
6	溶接金網：φ2.6、@100				溶融亜鉛めっき
5	ライナー：25×12×1.6、L=50				
4	補強：F.B38×4.5				
3	補強：L-40×40×5、@100		43/枚		
2	側板：F.B75×4.5				
1	底板：t=4.5				

記号	内容	日付	編集
A	寸法表記一部変更	2024.2.16	菅原
規番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	坂本	菅原	気田

2022年 4月 1日

第一機材株式会社

1/10 尺度

三角法

名称：DKC スチール製充填タイプツリーキーパー
TPRF-2080-8H7
丸型・目地あり・T-8用・スリット目地 6mm

図番：K-E1-03627A