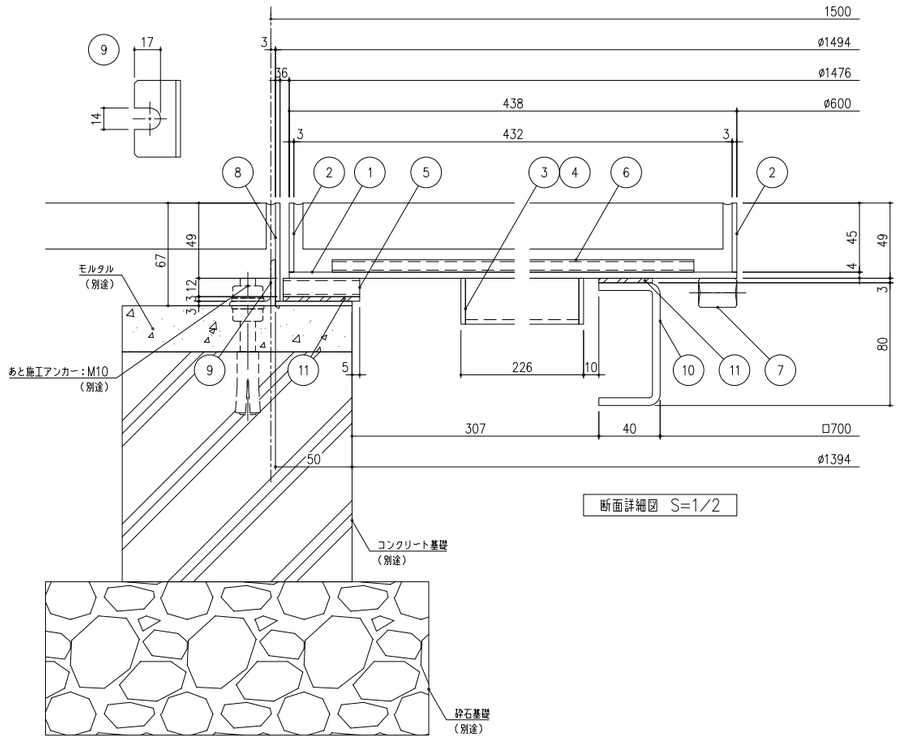

断面詳細図 S=1/2

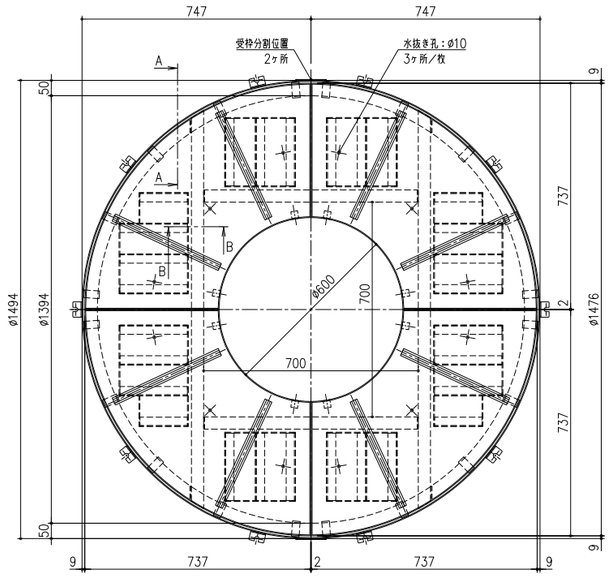

平面図

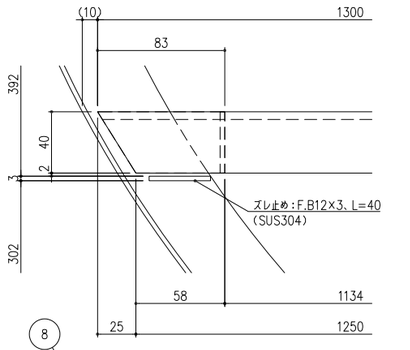



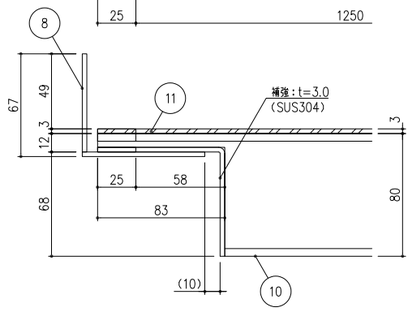

A−A断面詳細図 S=1/2



B−B断面詳細図 S=1/2

11	ゴムクッション：t=3.0	CR			ライナー部のみリベット固定
10	中核：C−80×40×5	SUS304		25	未研磨品
9	アンカー：L−30×30×3、L=50			13	
8	受枠：t=3.0				
7	高ナット：M12×25				吊り上げアイボルト取付用
6	モルタル止め：C−25×8×6.25×1.2				
5	ライナー：25×12×1.5、L=50			17/枚	
4	補強：F.B30×3				
3	補強：L−30×30×3、@100				
2	側板：F.B45×3				
1	底板：t=4.0				
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集
A	寸法表記一部変更	2024.3.1	菅原

担当	製図	照査	承認
	坂本	菅原	気田

2022年 4月 1日

第一機材株式会社

1/10 名称 DKC ステンレス製充填タイプツリーキーパー
TPRS−1560−2A
丸型・目地あり・T−2用・スリット目地 6mm

尺度

三角法

図番 K−E1−03631A

親番

図歴