DKC

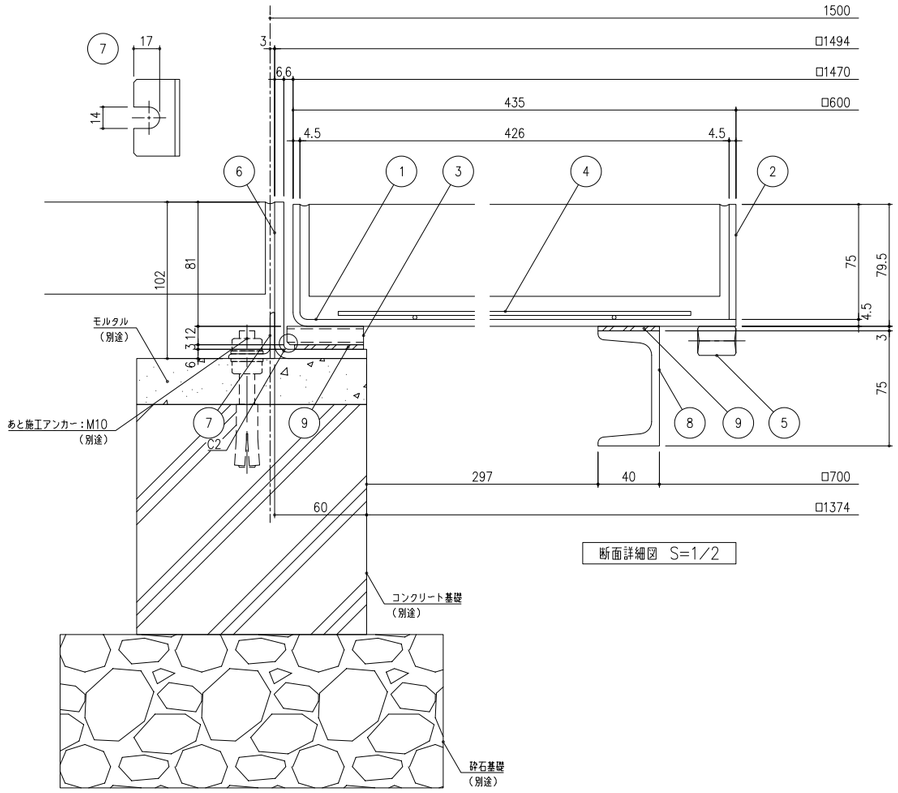

断面詳細図　S=1/2

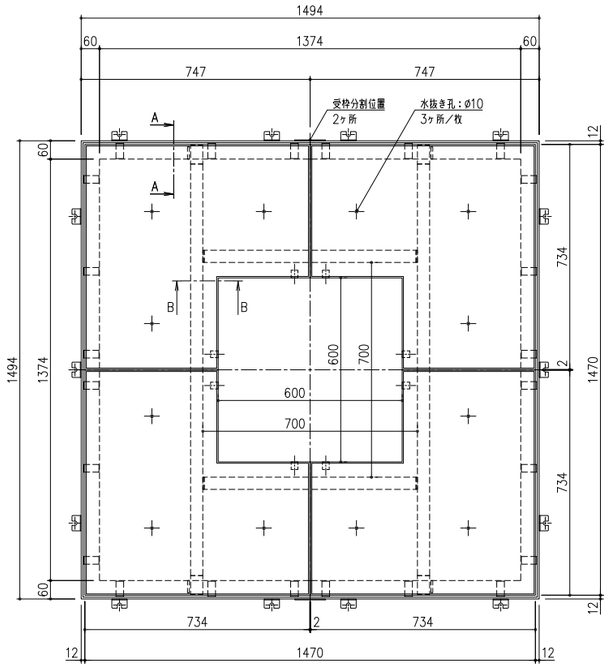

平面図

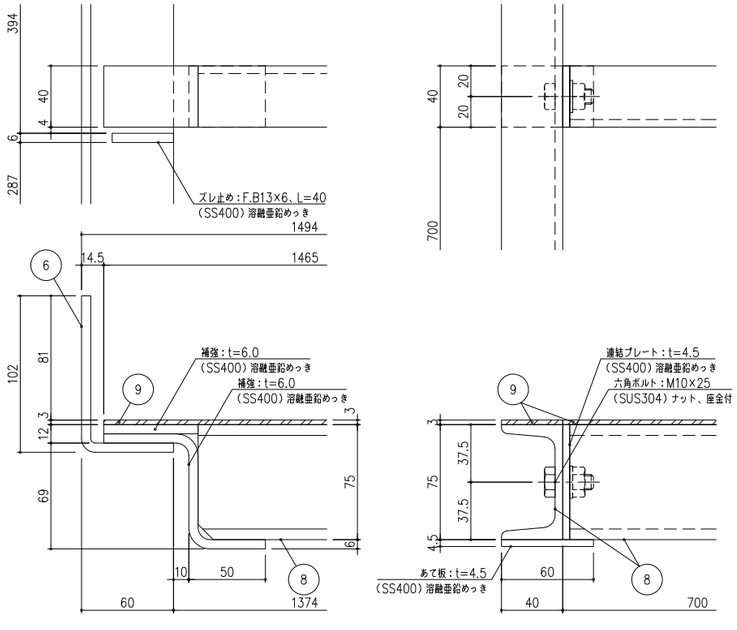

B−B断面詳細図　S=1/2

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
9	ゴムクッション：t=3.0	CR			ライナー部のみリベット固定
8	中板：C−75×40×5×7	SS400	30		溶融亜鉛めっき
7	アンカー：L−30×30×3、L=50		44		
6	受枠：L−102×60×6				
5	高ナット：M12×25				吊り上げアイボルト取付用・溶融亜鉛めっき
4	溶接金網：ø2.6、@100				
3	ライナー：25×12×1.6、L=50		24／枚		溶融亜鉛めっき
2	側板：F.B75×4.5				
1	蓋：t=4.5				

記号	内容	日付	編集
A	断面詳細図訂正	2024.1.24	菅原

担当	製図	照査	承認
	坂本	菅原	気田

2022年 2月17日

第一機材株式会社

1／10　尺度　三角法

名称：DKC スチール製充填タイプツリーキーパー
TPSF−1560−歩H7
角型・目地あり・歩道用・スリット目地 6mm

図番：K−E1−03591A

親番

図歴