DKC

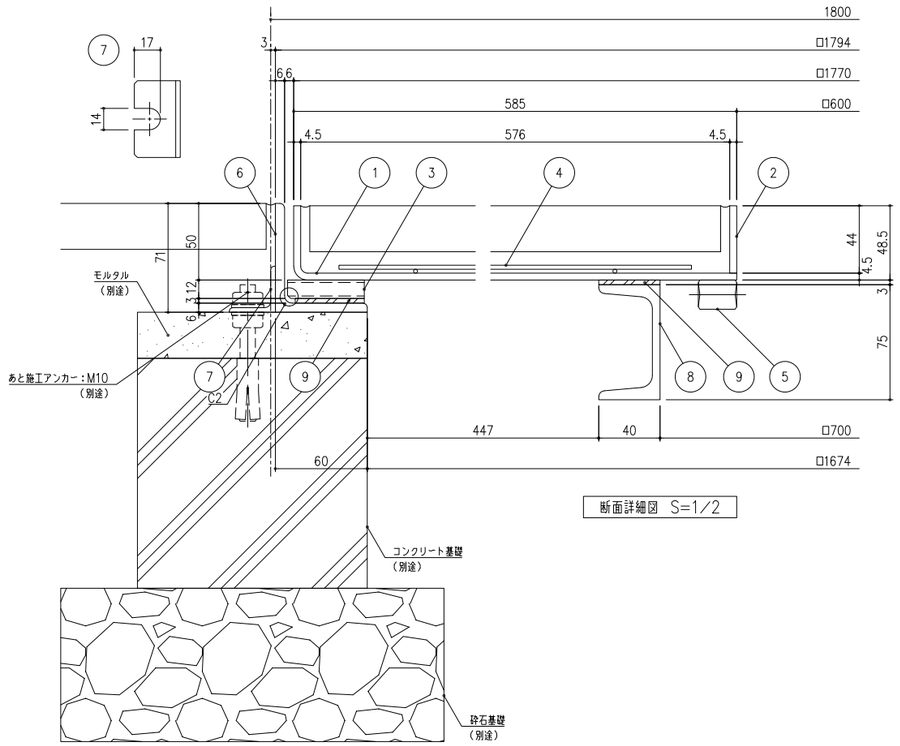

断面詳細図 S=1/2

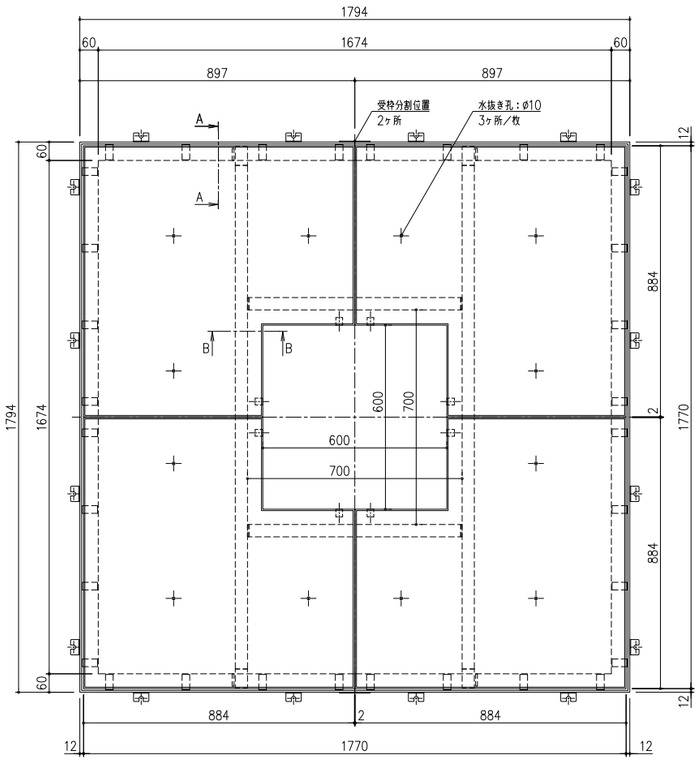

平面図

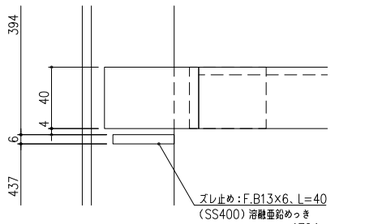

A－A断面詳細図 S=1/2

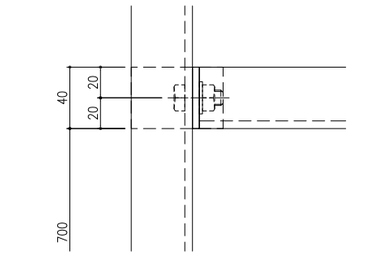

B－B断面詳細図 S=1/2

項番	名称	材質	個数	kg／個	記事
9	ゴムクッション：t=3.0	CR			ライナー部のみリベット固定
8	中桟：C－75×40×5×7	SS400	34		溶融亜鉛めっき
7	アンカー：L－30×30×3、L=50		43		
6	受枠：L－71×60×6				
5	高ナット：M12×25				吊り上げアイボルト取付用・溶融亜鉛めっき
4	溶接金網：ø2.6、@100		30／枚		溶融亜鉛めっき
3	ライナー：25×12×1.6、L=50				
2	側板：F.B44×4.5				
1	蓋：t=4.5				

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	坂本	菅原	気田

2024年 1月17日

第一機材株式会社

1／10 尺度

二角寸法

名称：DKC スチール製充填タイプツリーキーパー
TPSF－1860－歩A
角型・目地あり・歩道用・スリット目地 6mm

図番：K－E1－03913