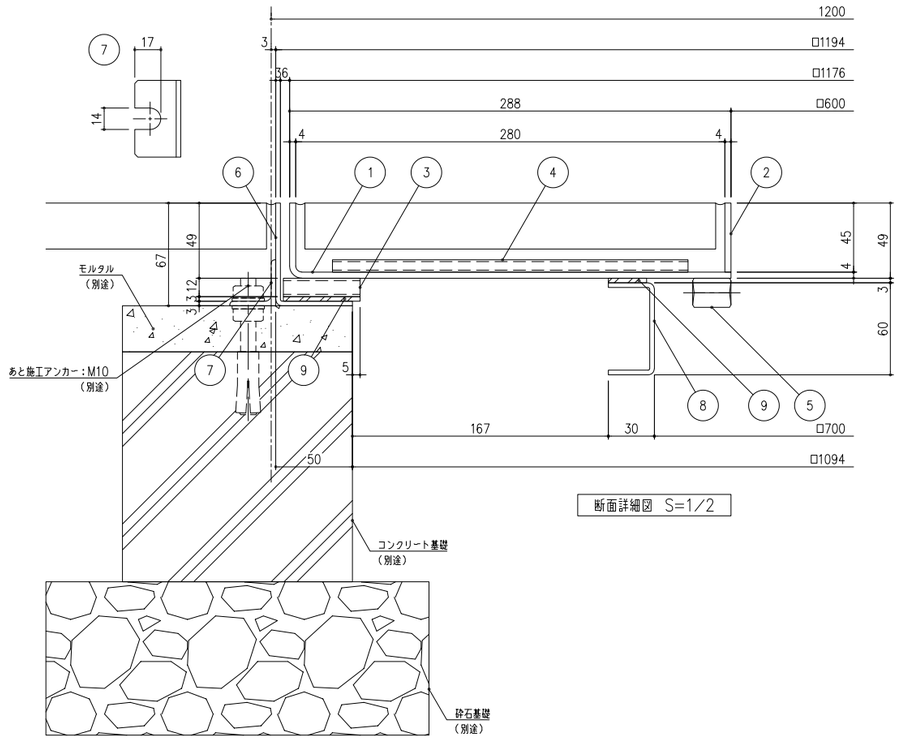

断面詳細図　S=1/2

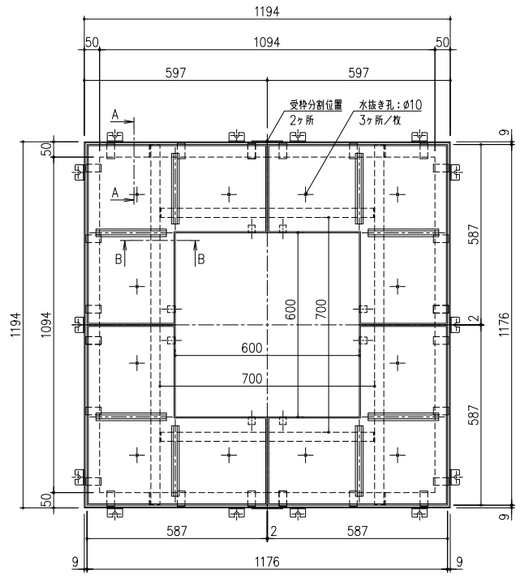

平面図





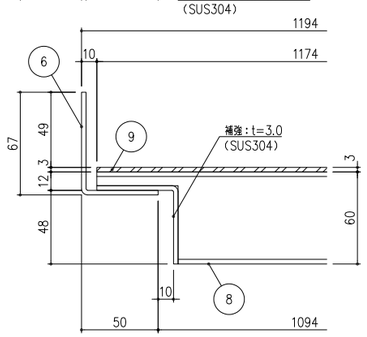

A−A断面詳細図　S=1/2



B−B断面詳細図　S=1/2

9	ゴムクッション：t=3.0	CR			ライナー部のみリベット固定
8	中桟：C−60×30×3	SUS304		10	未研磨品
7	アンカー：L−30×30×3、L=50			14	
6	受枠：L−67×50×3				
5	高ナット：M12×25				吊り上げアイボルト取付用
4	モルタル止め：C−25×8×6.25×1.2			12/枚	
3	ライナー：25×12×1.5、L=50				
2	側板：F.B45×4				
1	蓋：t=4.0				
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集
A	断面詳細図訂正	2024.3.1	菅原
規番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	坂本	気田	菅原

2023年 2月 7日

第一機材株式会社

尺度	1/10
名称	DKC ステンレス製充填タイプツリーキーパー TPSS−1260−歩A 角型・目地あり・歩道用・スリット目地 6mm
三角法	
図番	K−E1−03458A