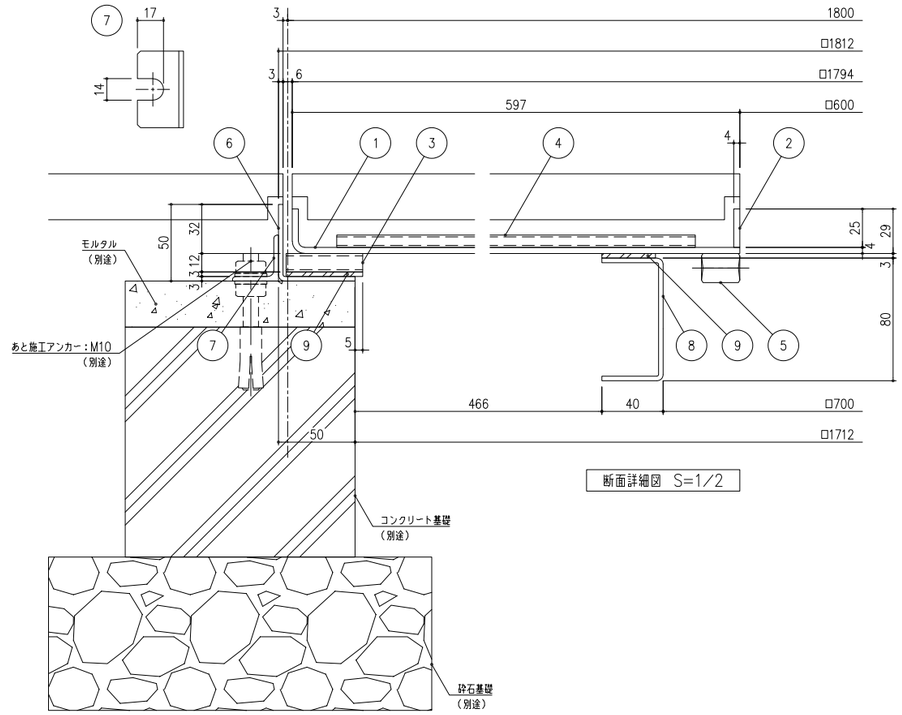

断面詳細図 S=1/2

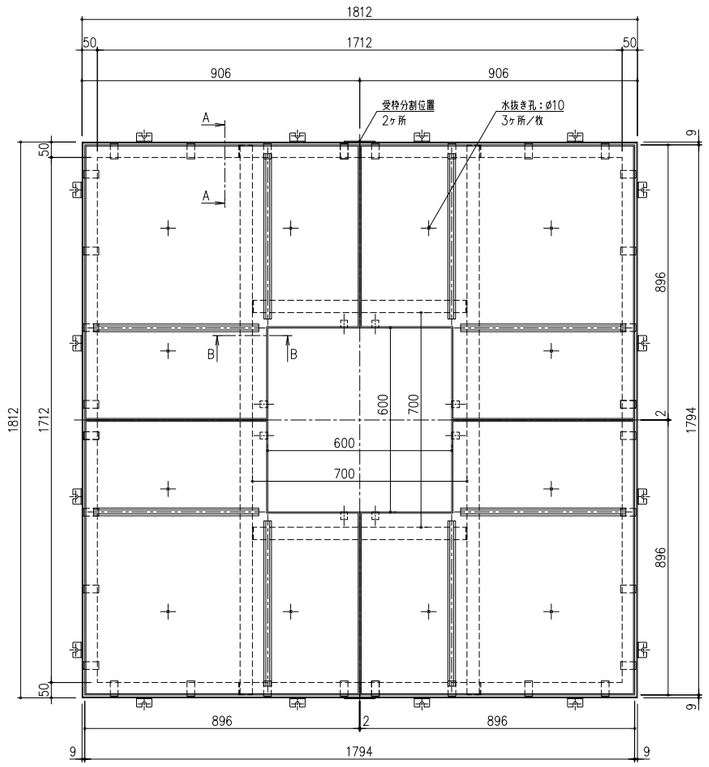

平面図

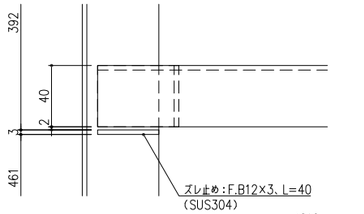

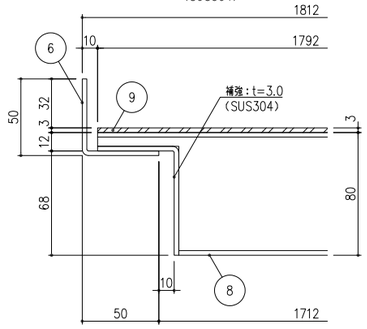

A−A断面詳細図 S=1/2

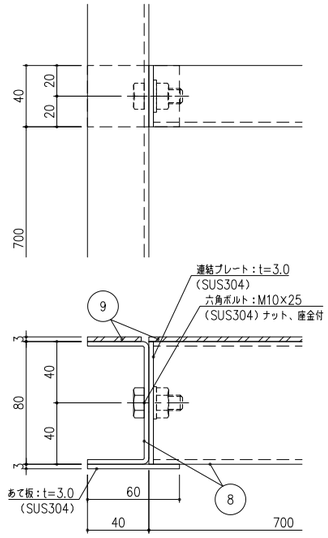

B−B断面詳細図 S=1/2

9	ゴムクッション：t=3.0	CR			ライナー部のみリベット固定
8	中板：C−80×40×3	SUS304		19	未研磨品
7	アンカー：L−30×30×3、L=50			17	
6	受枠：L−50×50×3				
5	高ナット：M12×25				吊り上げアイボルト取付用
4	モルタル止め：C−25×8×6.25×1.2			26／枚	
3	ライナー：25×12×1.5、L=50				
2	側板：F.B25×4				
1	蓋：t=4.0				
項番	名称	材質	個数	kg／個	記事

記号	内容	日付	編集
A	断面詳細図訂正	2024.3.1	菅原
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	坂本	菅原	気田

2022年 4月 7日

第一機材株式会社

1／10	名称	DKC ステンレス製充填タイプツリーキーパー TPSS−1860−歩B 角型・目地なし・歩道用・スリット目地 6mm
尺度		
三角法	図番	K−E1−03649A