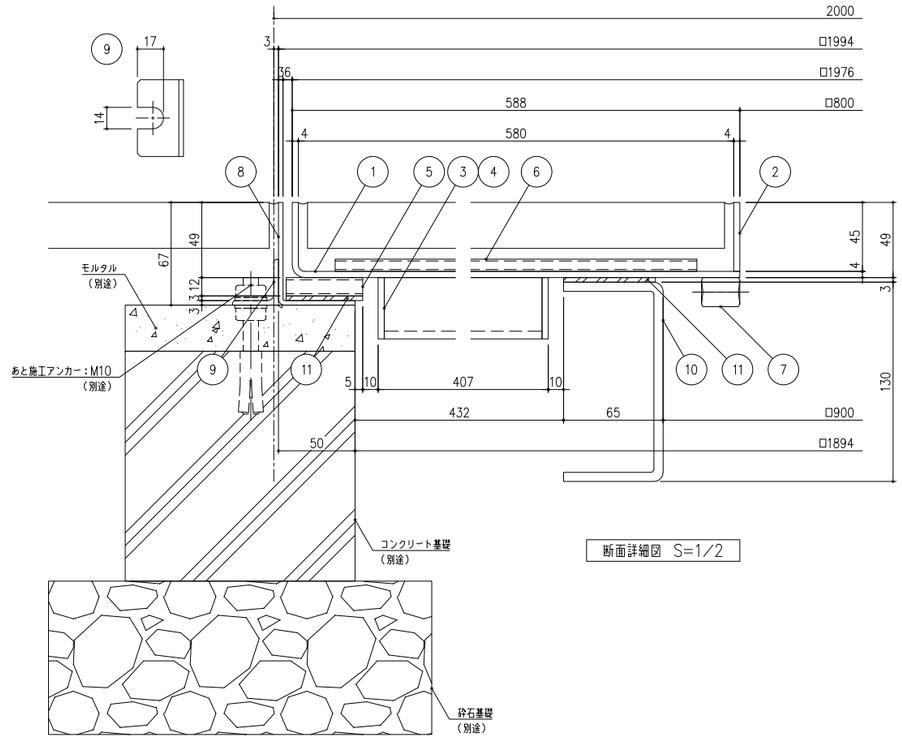

断面詳細図　S=1/2

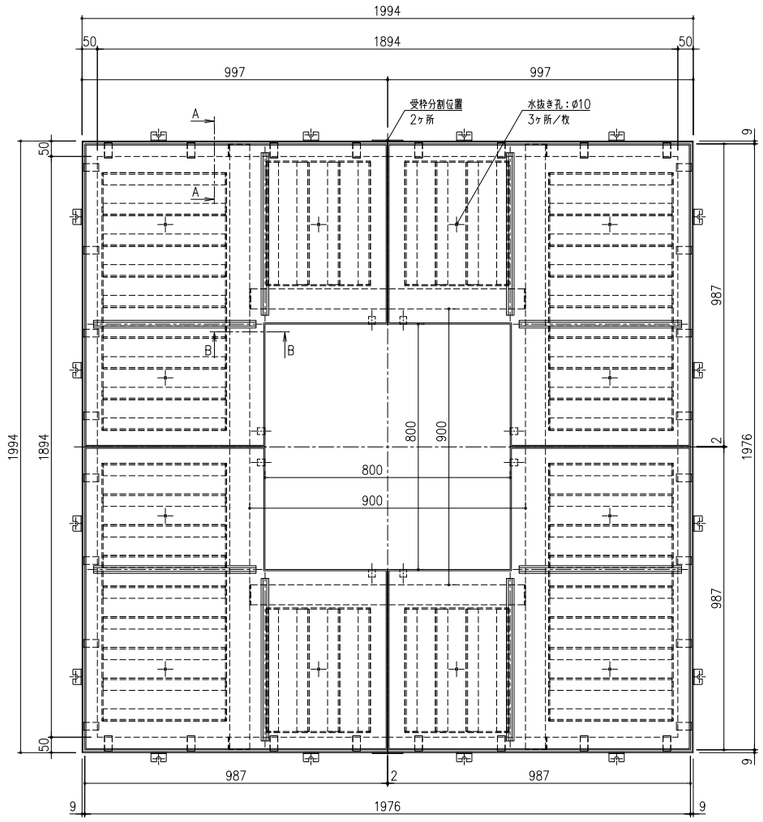

平面図





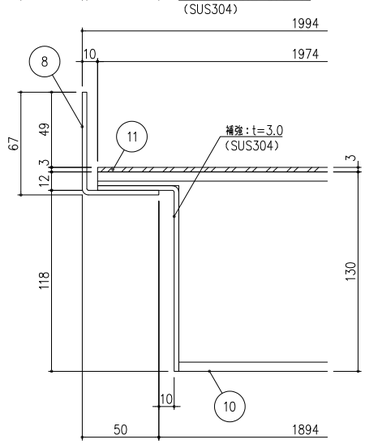

A−A断面詳細図　S=1/2

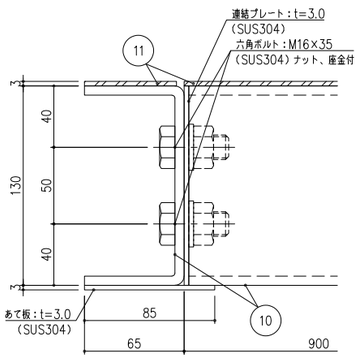

B−B断面詳細図　S=1/2

項番	名称	材質	個数	kg／個	記事
11	ゴムクッション：t=3.0	CR			ライナー部のみリベット固定
10	中板：C−130×65×6	SUS304	69	22	未研磨品
9	アンカー：L−30×30×3、L=50		22		
8	受枠：L−67×50×3				
7	高ナット：M12×25				吊り上げアイボルト取付用
6	モルタル止め：C−25×8×6.25×1.2				
5	ライナー：25×12×1.5、L=50		51／枚		
4	補強：F.B40×4				
3	補強：L−40×40×5、@100				
2	側板：F.B45×4				
1	蓋：t=4.0				

記号	内容	日付	編集
A	断面詳細図訂正	2024.3.1	菅原

担当	製図	照査	承認
	坂本	菅原	気田

2022年 5月 26日

第一機材株式会社

1／10　名称

DKC ステンレス製充填タイプツリーキーパー
TPSS−2080−8A
角型・目地あり・T−8用・スリット目地 6mm

尺度

三角法

図番 K−E1−03671A