


ステンレスエッジ

SESTN

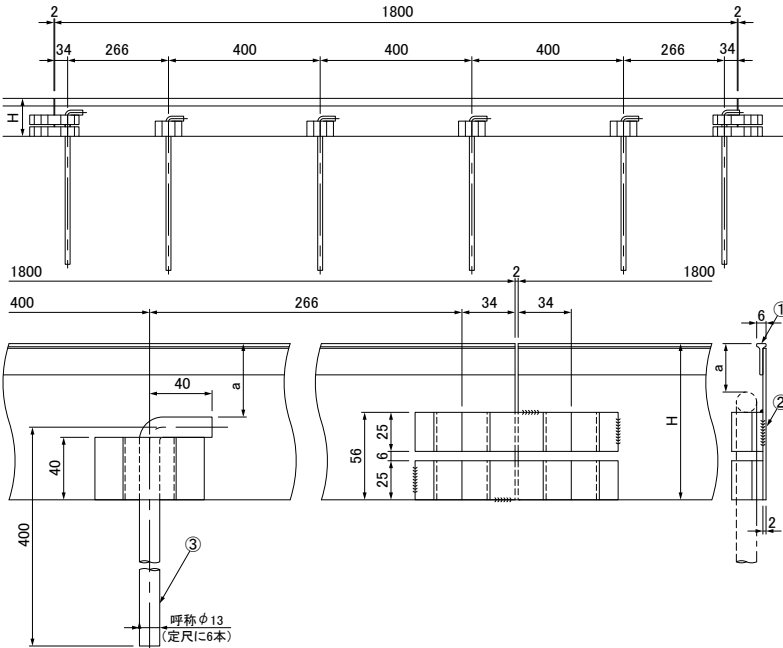

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	T 形 目 地	SUS304	—
②	本 体	NSSC180	—
③	打 込 アンカー	SS400	樹脂系塗料塗装

※NSSC180については21-19ページをご参照ください。

●備 考


- 1.熱膨張等を考慮し、つなぎ目に2mmのスキマをとってあります。
- 2.アンカー打込孔はエッジの倒れ防止のため、キツくしてあります。
- 3.調整のしやすい1mサイズや特殊寸法、特殊形状も製作しておりますのでお問い合わせください。
- 4.SUS304製品(本体)の製作もできます。

●寸法・質量表

型 式	H mm	セット 質量 kg	対 応 最小R mm	a mm	
				アンカー部 規格	連結部 規格
SESTN-100	100	7.5	2000	47	31
SESTN-150	150	8.9		97	81

※対応最小Rは定尺の場合の数値です。
※最小R以下の場合は曲げ加工が必要となります。
※a寸法＝エッジ天端からアンカー頭までの寸法。


●施工例

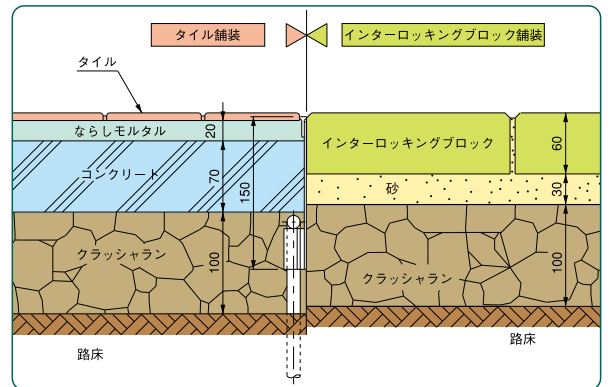

ステンレスエッジ

SESL

●質 量：2.5 kg

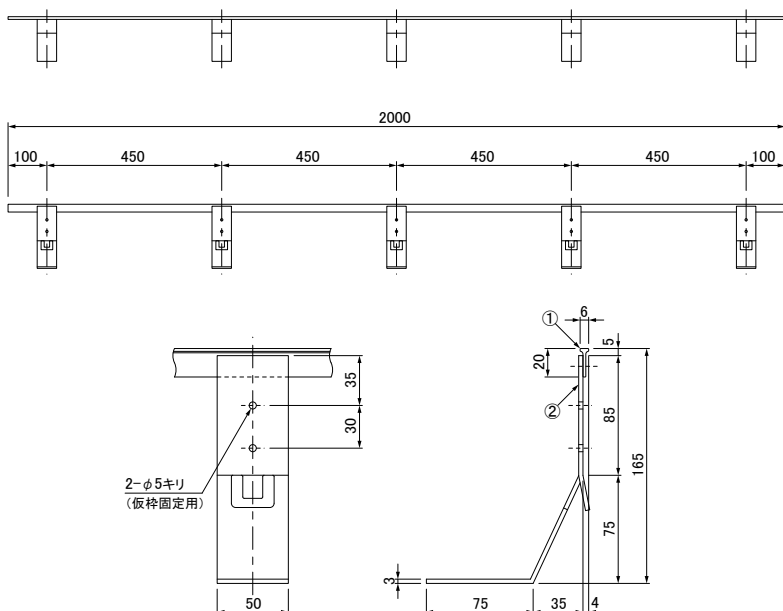

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	T 形 目 地	SUS304	—
②	ア ン カ ー		

●備 考

特殊寸法や、特殊形状も製作しておりますので、お問い合わせください。

●施工例

