


FEYOS-200・300

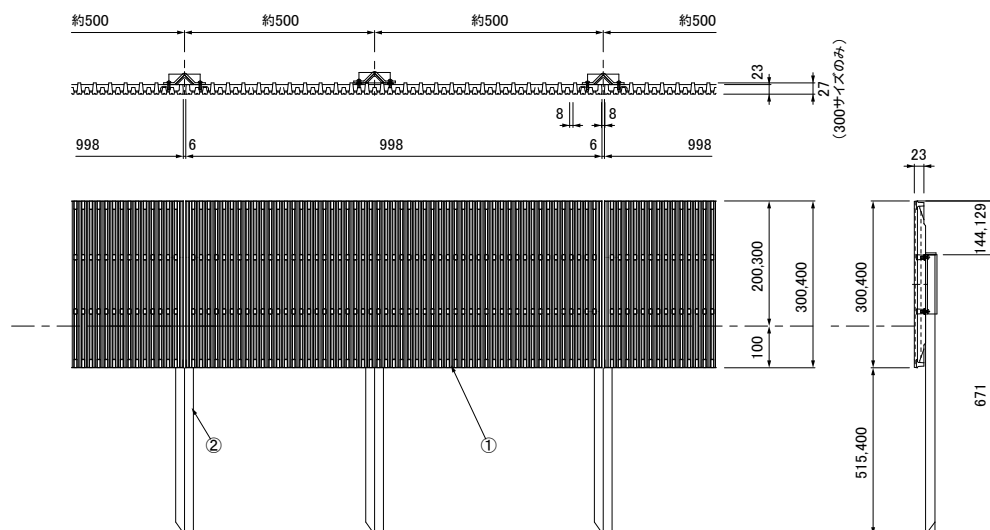

●質量表

型 式	質 量 kg/セット
FEYOS-200	20.7
FEYOS-200 DK 金具	0.8
FEYOS-200 IK 金具	1.0
FEYOS-300	37.3
FEYOS-300 DK 金具	0.8
FEYOS-300 IK 金具	1.0

●備 考

- 1.連続性意匠を重視し連続部も同じスキマをとってあります。
- 2.アンカー打込孔はエッジの倒れ防止の為、きつくしてあります。
- 3.長さ調整用の998以下の寸法も製作(加工品)いたします。
- 4.階段に使用する場合はご相談ください。


●注 意

擁壁エッジ端部は、必ず打込アンカーで固定してください。

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	本体	FCD500	タールエポキシ樹脂塗装
①-b	本体(出隅コーナー部) DK用		
②	打込アンカー L-30×30×3	SS400	樹脂系塗料塗装
③	打込アンカー φ13		
④	IK金具		

※①-b 本体(出隅コーナー部) DK用には **DK金具** が付属しています。

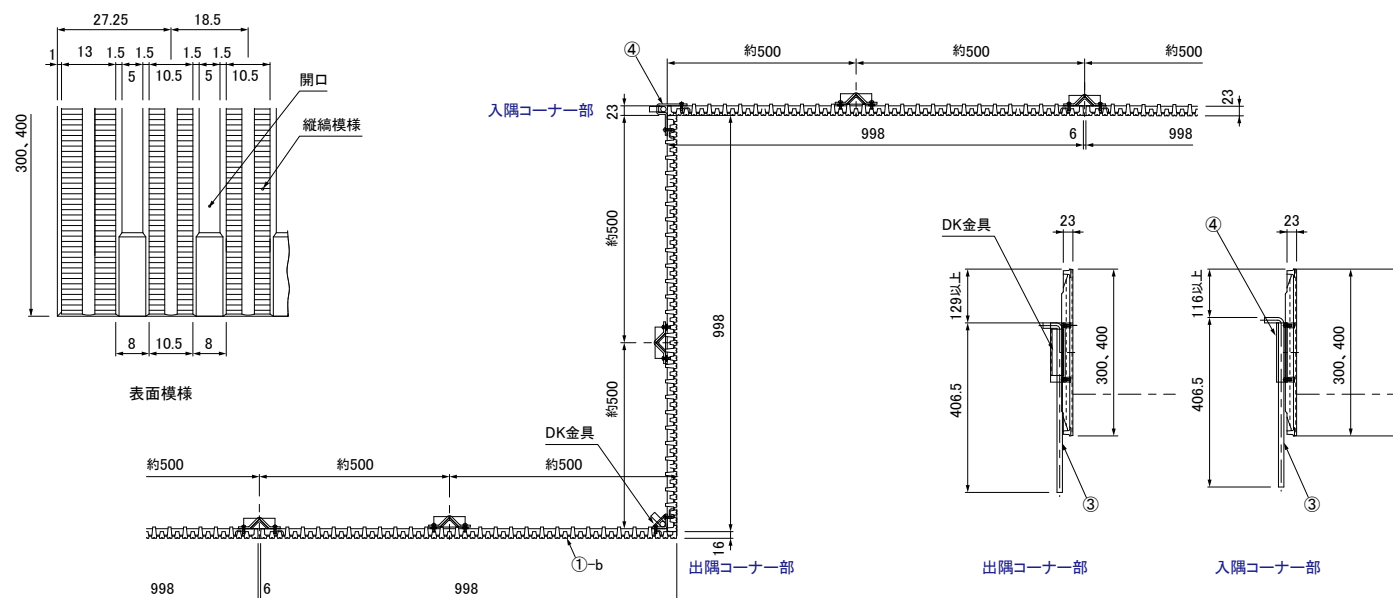

●施工例 地盤強度 N値=3以上推奨

