

RVPC (RAPC-M・RVWPC) 開閉手順

2022年2月9日 管理番号：RD1-2202091 製品分類：ルーフドレイン

第一機材株式会社

RVPC (RAPC-M・RVWPC) 部品

		
本体	防水層押え 表側	防水層押え 裏側
		
ストレーナ 表側	ストレーナ 裏側	ストレーナ 上から

※ RAPC-M・RVWPC も 防水層押え、ストレーナ は 同形状です。

※ 赤丸部分が凹凸部です。

RVPC (RVWPC) 開閉 手順書

1





本体に押えボルトを取付け。
防水層押えを ナット・ワッシャで
取付け。

2



ストレーナの凸部分を
防水層押えの凹部分に合わせ
ストレーナをセットする。

3

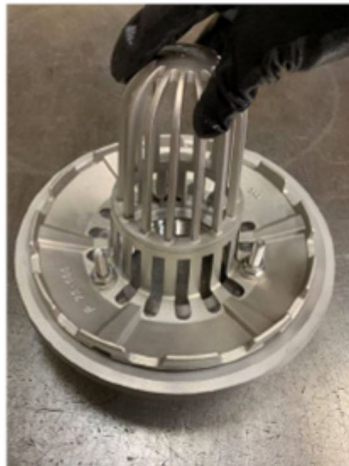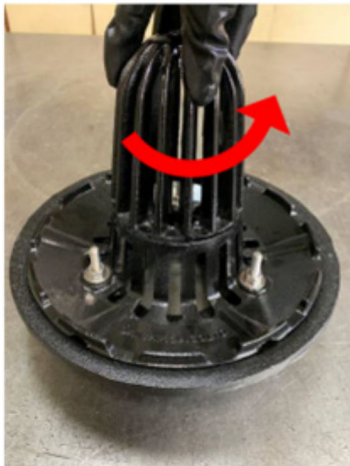

時計回りに回し取付け。
取外す際は、逆の手順にて。
半時計回りに回し取外し。
ステンレス鋳鋼製も同様に
取付け・取外し。