

化粧蓋 MT-ELシリーズ（鋳鉄目地ボルトロック式）サイズ□300・350・450 開閉手順

2022年11月10日 管理番号：MC1-22111006B 製品分類：マンホールカバー（2024/8/20 修正）

第一機材株式会社

1.




開閉工具【開閉鍵:MF-44】
を準備してください。
※開閉工具の必要数量 MF-44：2本

2.



開閉鍵 MF-44 のマイナス部分を使用して、取手キャップボルトを取り外します。

3.

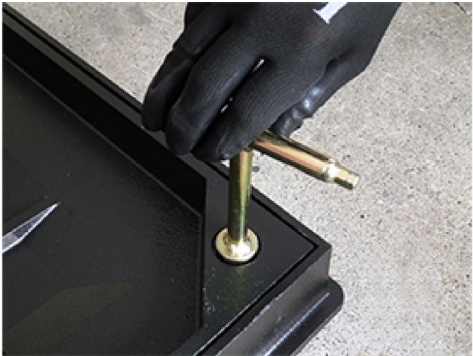

開閉鍵 MF-44 のねじ部を取手にねじ込んでください。

4.



取手部分に開閉鍵(MF-44)をねじ込んだ後、蓋を引き上げ取り外してください。

※仕上材充填蓋質量は、

□300

MT-E2L：約24.0kg

MT-E6L：約24.0kg

MT-EDL：約24.0kg

□350

MT-E2L：約29.0kg

MT-E6L：約29.0kg

MT-EDL：約29.0kg

□450

MT-E2L：約45.0kg

MT-E6L：約45.0kg

MT-EDL：約45.0kg

となりますので十分に注意して作業を行ってください。

5.



蓋開け完了です。