


化粧蓋 MT-HSLシリーズ（ステンレス目地ボルトロック式）サイズ□450・600 開閉手順

2022年11月10日 管理番号：MC1-22111011B 製品分類：マンホールカバー（2024/8/20 修正）

第一機材株式会社

1.

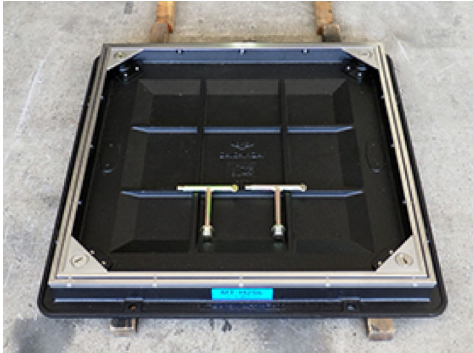



開閉工具【開閉鍵:MF-44】
を準備してください。
※開閉工具の必要数量 MF-44：2本

2.




開閉鍵 MF-44 のマイナス部分を使用して、取手キャップを取り外します。

3.

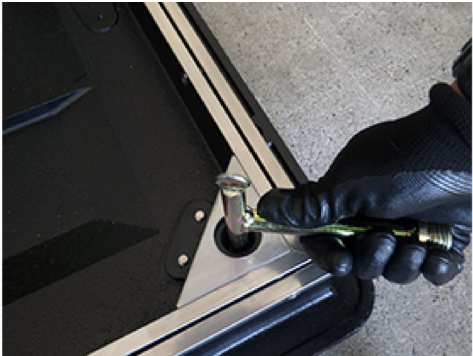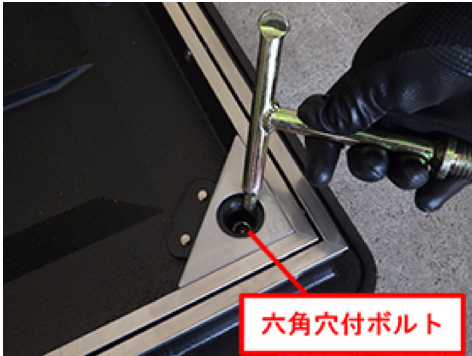


開閉鍵MF-44の六角部分を使用して、取手ボックス内の六角穴付ボルトを緩めます。
このボルトで蓋を枠に締付固定しています。

4.

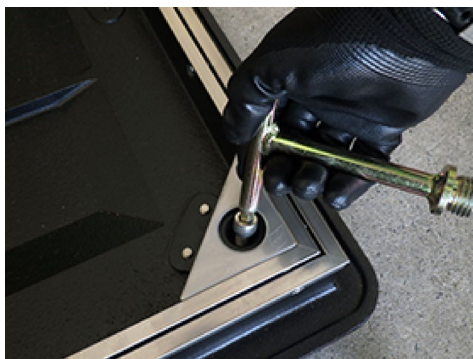


六角穴付ボルトを抜き取ります。
この時、取手ボックス内に座金がありますが、
これは取り出さなくても問題ありません。


5.

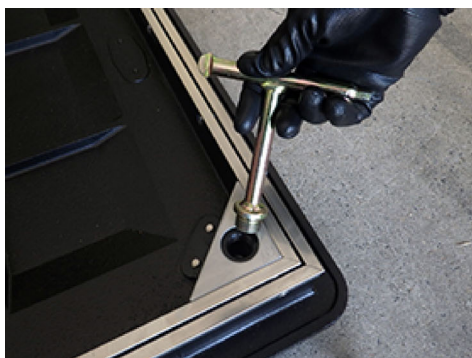

開閉鍵 MF-44 のねじ部を取手にねじ込んでください。

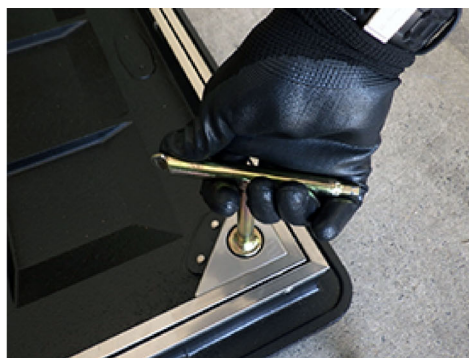

6.

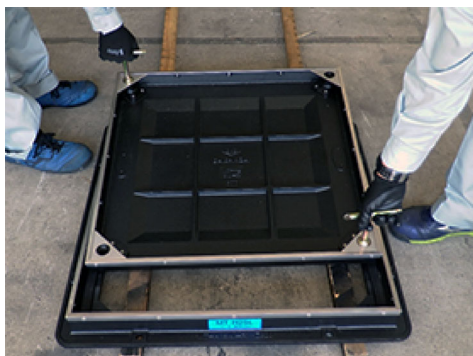

取手部分に開閉鍵(MF-44)をねじ込んだ後、
蓋を引き上げ取り外してください。

※仕上材充填蓋質量は、

□450

MT-H2SL：約43.0kg

MT-H6SL：約49.0kg

MT-HDSL：約49.0kg

□600


MT-H2SL：約71.0kg

MT-H6SL：約85.0kg

MT-HDSL：約85.0kg

となりますので十分に注意して作業を行ってください。

7.

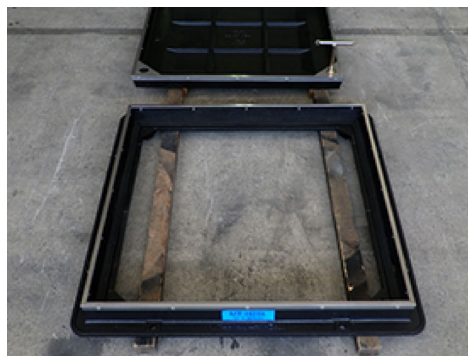

蓋開け完了です。