

MWT-22Dシリーズ 600 開閉手順

2023年11月10日 管理番号：MC1-23111003 製品分類：マンホールカバー

第一機材株式会社


1



開閉工具【スライドハンドル:MF-9】
【六角棒スパナ:MF-11】【マイナスドライバー】
を準備してください。


※開閉工具の必要数量 MF-9:2本 MF-11:1本

2

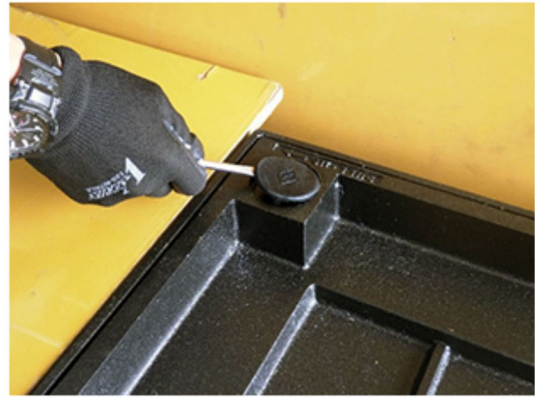

マイナスドライバーを差し込んで、取手キャップを外します。

3

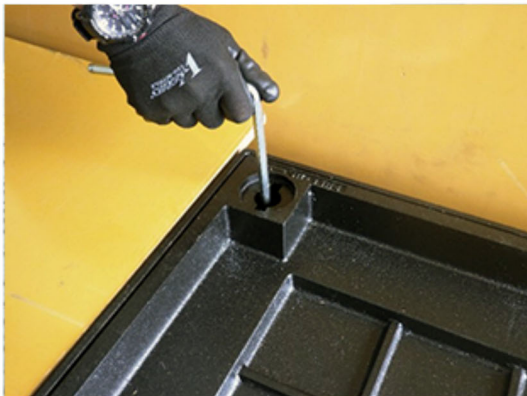

六角棒スパナMF-11を使用して、取手ボックス内の六角穴付ボルトを緩めます。ボルトは4ヶ所とも緩めてください。

4



六角穴付ボルトを抜き取ります。

5



スライドハンドルMF-9を取手に差し込んだ状態で90°回転させます。
蓋の表面に鑄出しされている【PULL・ヒク】の取手に開閉工具を差し込んでください。



6



六角棒スパナMF-11を使用して、スライドハンドルMF-9の六角穴付ボルトを締付固定し、MF-9を固定させます。

7



カバーを垂直に持ち上げます。

8



カバーを垂直に持ち上げながら手前に引きます。

9



蓋開け完了です。