

屋上点検口用カバー KM-2AS (円形) 開閉手順


2022年8月23日 管理番号 : MC3-2208232A 製品分類 : 屋上点検口カバー (2024/5/10 修正)

第一機材株式会社

屋上点検口カバーKM-2ASの開閉手順について、下記手順を記載します。ご参考になさってください。



1.KM-2AS全景 (上部側から)

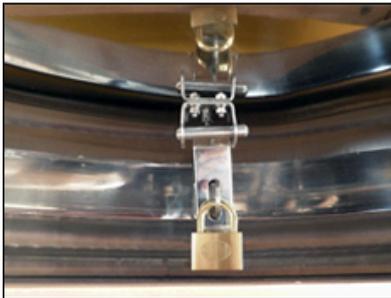


2.南京錠・掛金具分

下部側から作業してください。

※必ず安全な姿勢で作業してください。



3.南京錠を外しますー1。

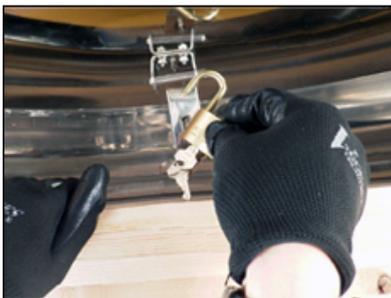

4.蝶番も外しますー2。



5.カバーの取手を握り、カバーを持ち上げられる姿勢をとります。
カバーを持ち上げて開けます。



6.さらにカバーを持ち上げて開けます。



7.カバーが開いた状態です。



8.カバー開放状態・全景。

※カバーを閉める際は、開ける手順の逆で閉めてください。

●注意

屋上点検口カバーは、開閉状態で放置しますと破損の恐れがありますので、
ご注意ください。