


円形切欠きについて

2022年6月17日 管理番号：SS1-2206179 製品分類：スチール製グレーチング

第一機材株式会社

スチール製グレーチングの円形の切欠きは、開口寸法 φ254mm 以下は、開口部の仕切り板に SGP 管（配管用炭素鋼鋼管）を使用します。

<JIS G 3452 SGP 管 寸法表>

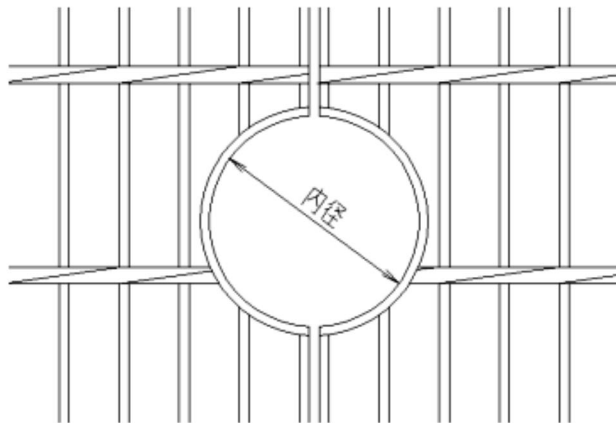

呼び径		外径	厚さ	内径
A	B	mm	mm	mm
15	1/2	21.7	2.8	16.1
20	3/4	27.2	2.8	21.6
25	1	34.0	3.2	27.6
32	1・1/4	42.7	3.5	35.7
40	1・1/2	48.6	3.5	41.6
50	2	60.5	3.8	52.9
65	2・1/2	76.3	4.2	67.9
80	3	89.1	4.2	80.7
90	3・1/2	101.6	4.2	93.2
100	4	114.3	4.5	105.3
125	5	139.8	4.5	130.8
150	6	165.2	5.0	155.2
175	7	190.7	5.3	180.1
200	8	216.3	5.8	204.7
225	9	241.8	6.2	229.4
250	10	267.4	6.6	254.2

開口寸法 φ255mm 以上は、開口部の当て板に曲げ加工をしたフラットバーを使用します。